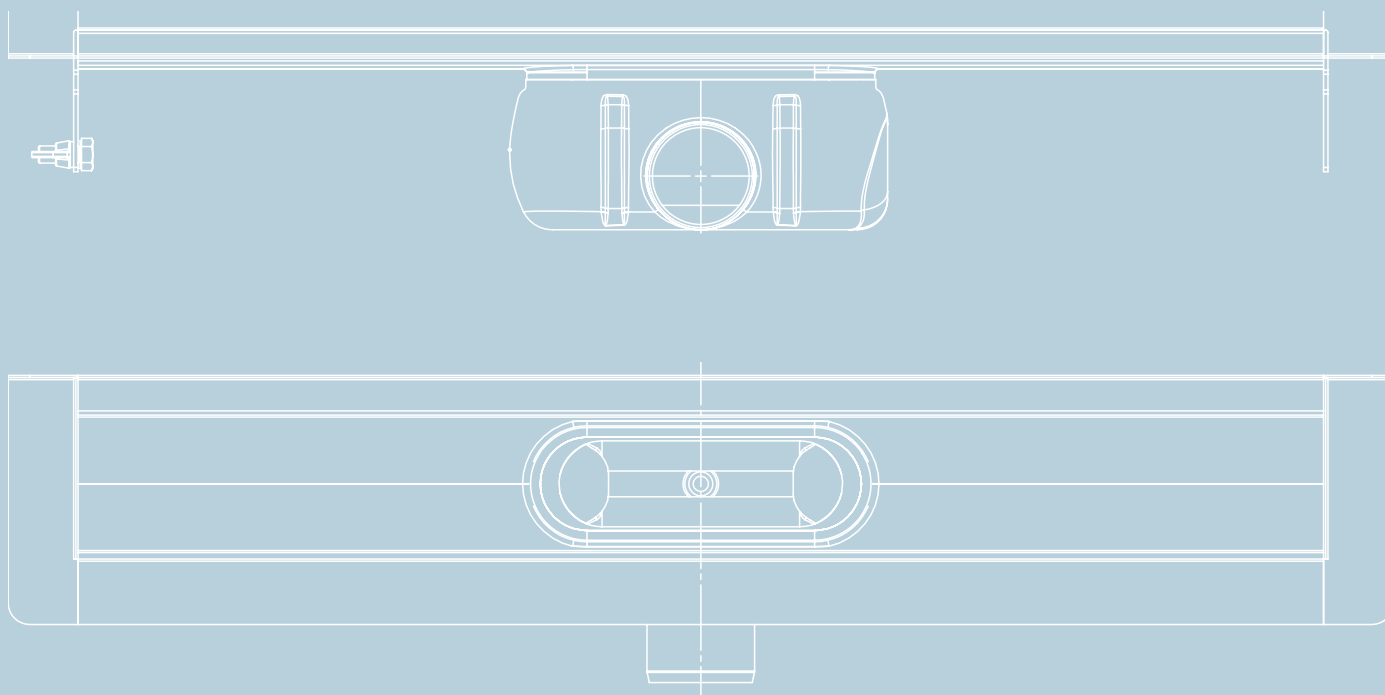



Prijslijst geldig vanaf 04.2025



P25



ACO ShowerDrain

Afwatering voor sanitaire ruimtes

Contact

Heb je advies nodig, of wil je een bestelling plaatsen? Wij zijn er voor jou.

Ons verkoopteam is benieuwd naar jouw uitdaging!

In het overzicht hieronder zie je de contact personen van jouw regio.

Rayon West

Verkoop Binnendienst

Marco Wolters

0314 - 368284

Jordi v.d. Berg

0314 - 368286

Rayon Noord/Oost

Verkoop Binnendienst

John Zijlstra

0314 - 368289

Riekie Neervoort

0314 - 368288

Landelijk

Accountmanager Sanitair (Noord)

Maurice Meijer

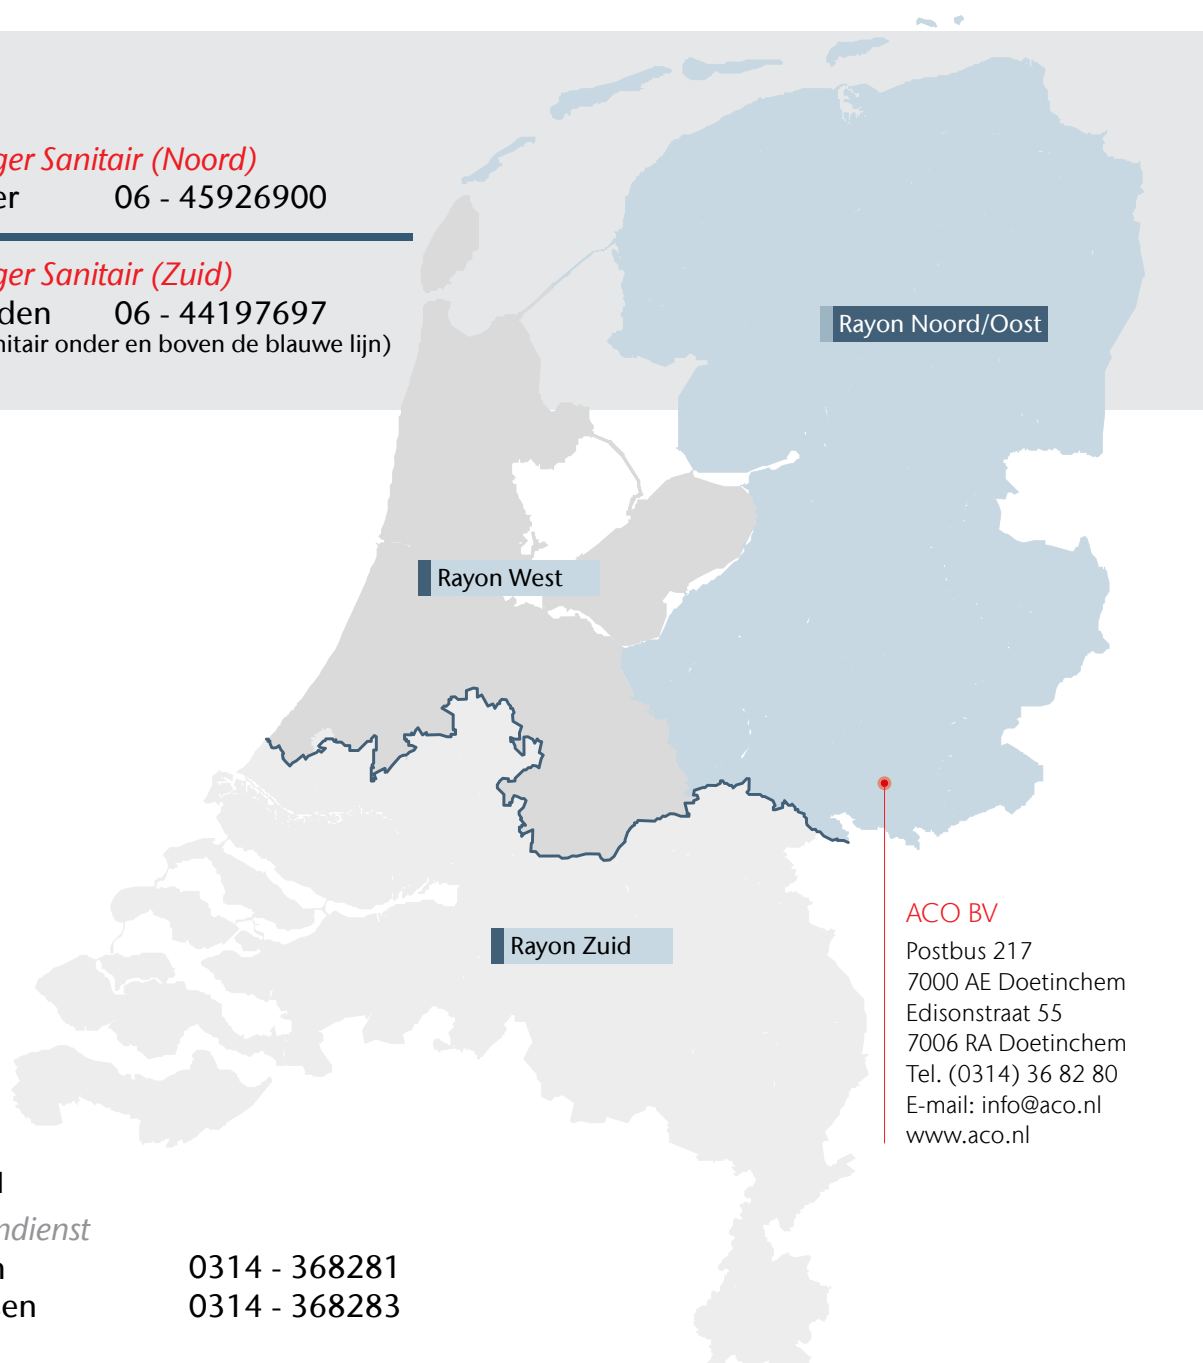
06 - 45926900

Accountmanager Sanitair (Zuid)

Paul van Beurden

06 - 44197697

(rayonindeling Sanitair onder en boven de blauwe lijn)



ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 55
7006 RA Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

Rayon Zuid

Verkoop Binnendienst

Chris Siekman

0314 - 368281

Laurens Thijssen

0314 - 368283

Prijzen bruto, exclusief BTW en installatie. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Contact	2
Inhoudsopgave	3
ACO ShowerDrain Quick finder	4
Afvoercapaciteit van doucheputten en -goten	5
Doucheruimte layout	6
Douchegoottypen en afdichtingen	7
ACO ShowerDrain Floor	9
ACO ShowerDrain C	12
ACO ShowerDrain C Diagonaal	18
ACO ShowerDrain C Diagonaal	19
ACO ShowerDrain C maatwerk	19
ACO FlexDrain systeemoverzicht	20
ACO FlexDrain E	21
ACO FlexDrain E Projects	28
ACO ShowerDrain X 2.0 (WTW)	30
ACO ShowerDrain X (WTW)	34
ACO DSS Douchebak WTW	36
ACO ShowerStep	38
ACO ShowerEdge	40
ACO ShowerDrain Easyflow – doucheputten	41
ACO Easyflow systeemoverzicht	42
ACO ShowerDrain Easyflow	43
ACO ShowerDrain EG 150	48
ACO ShowerDrain FG	50
ACO ECO Clean douchegootreiniger	51
Conversietabel nieuwe artikelnummers	52

ACO ShowerDrain

Quick finder

De quick finder helpt jou met het kiezen van de juiste douchegoot of doucheput op basis van een aantal criteria met betrekking tot design en/of inbouwcriteria.

	Designcriteria						Inbouwcriteria							Pagina		
	Composiet / acryl	Elektrolytisch gepolijst RVS	Zijdegls geslepen RVS	Signaalzwart RAL 9004	Mat zwart (PVD)	Betegelbaar rooster	Vergrendelbaar rooster	Breedte [mm]	Totale minimale bouwhoogte [mm]	Stankslot [mm]	Zonder flens	Omlopende flens	Muurflens	Toepasbaar in vinyl		
Douchevloer	■							800 900 1000	35/40 60/80	30/50				■	ACO ShowerDrain Floor	8 - 11
Douchegoot			■	■		■		70	69/92	25/50	■	■	■		ACO ShowerDrain C	12 - 18
			■					70	80	25	■				ACO ShowerDrain C Diagonaal	19
		■		■		■		87	90/115*	25/50	■	■	■		ACO ShowerDrain FlexDrain E	20 - 27
		■				■		87	90/115*	25/50			■		ACO ShowerDrain FlexDrain E Projects	28 - 29
Douchegoot WTW		■				■		180	184/227*	25/50		■			ACO ShowerDrain X 2.0 (WTW)	30 - 33
		■						128	114			■			ACO ShowerDrain X (WTW)	34 - 35
Douchebak WTW	■							900 1000	200	50				■	ACO DSS Douchebak WTW	36 - 37
RVS profiel		■	■	■											ACO ShowerStep	38 - 39
		■													ACO ShowerEdge	40
Doucheput		■				■	■	149 x 149	100/120	30/50	■	■		■	ACO ShowerDrain Easyflow	41 - 47
		■						Ø136	92/120	30/50	■	■		■	ACO ShowerDrain Easyflow	41 - 47
			■				■	150 x 150	120/129	50	■	■			ACO ShowerDrain EG 150	48 - 49
			■				■	Ø157	126	50				■	ACO ShowerDrain EG 150	48 - 49
			■					100 x 100	76	50	■				ACO ShowerDrain FG	50
			■					Ø110	76	50	■				ACO ShowerDrain FG	50
			■					150 x 150	88	50	■				ACO ShowerDrain FG	50
Gootreiniging															ACO ECO Clean	51

* Inclusief 2-delig puthuis

Afvoercapaciteit van doucheputten en -goten

Bij de keuze voor een doucheafvoer in de vloer moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid af te voeren water. Deze wordt bepaald door de maximale capaciteit van de toegepaste douchegarnituur en watervoorziening (douchekop, (thermostaat) kraan, boiler/ketel). Een gemiddelde waarde voor de hoeveelheid af te voeren water in een douche is 0,15 l/s en 70% van de douchekoppen zal niet meer dan 0,3 l/s leveren. De NEN-EN 1253-1 bepaalt dat de minimale capaciteit van een vloerafvoerput/goot met een Ø50 mm aansluiting, 0,8 l/s moet zijn. Deze waarde wordt echter bepaald bij een wateropstand van 20 mm boven het rooster (zie figuur hiernaast). Bij afvoerputten met een 4-zijdig afschot in de vloer is dit theoretisch mogelijk, maar praktisch (zeker in sanitaire ruimtes) niet wenselijk.

In deze brochure wordt daarom voor douchegoten/-putten verwezen naar twee waarden voor de afvoercapaciteit:

- Volgens NEN-EN 1253-1, niet aanbevolen voor douches
- Afvoercapaciteit bij plaatsing van de douchegoot tegen de achterwand

De capaciteit, in het geval van plaatsing van een douchegoot tegen de achterwand, is hoger dan bij plaatsing in de entree.

Afschot

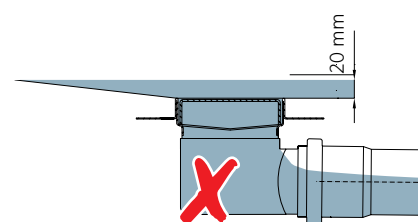
Voor het goed weglopen van water op een douchevloer is het belangrijk dat de vloer voldoende afschot heeft. Het meest ideaal is een afschot van 2%. Ook bij 1,5% zal het water nog goed weglopen. Dit resulteert in een situatie waarbij 250 mm van de put of goot vandaan er al nauwelijks meer water op de vloer staat.

Voorkom luchtinsluiting


Wanneer er sprake is van een douchegoot die te weinig water kan afvoeren is in de meeste gevallen sprake van een luchtinsluiting in de leiding. Een douchegoot dient horizontaal haaks te worden aangesloten op een standleiding (NTR 3216).

Note:



Zorg ervoor dat de afvoercapaciteit niet beperkt wordt door onvoldoende afschot in de leiding en/of verhoogde leidingweerstand door grote leidinglengte of te veel bochten in het leidingwerk. Vraag bij twijfel een erkend installateur om advies.



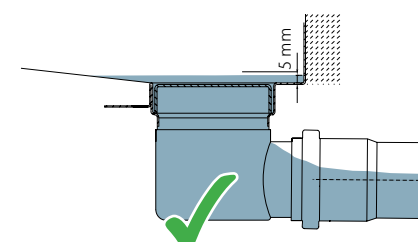Afvoercapaciteit getest volgens NEN-EN 1253-1



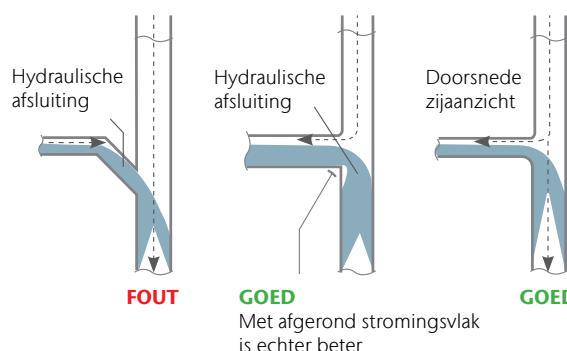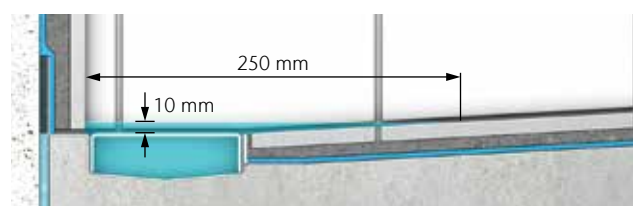Installatie tegen de achterwand (5 mm wateropstand)




Doucheruimte layout

De belangrijkste keuze voor drempelloze doucheruimtes is een juist ontwerp van de afwatering. Niet alleen vanuit het oogpunt van vormgeving, maar ook technisch moet de gekozen oplossing passen bij de toegepaste tegel en het mogelijke vloerafscot in de badkamer. ACO ShowerDrain biedt naast de traditionele afvoerputten, waar een 4-zijdig afscot nodig is, ook de mogelijkheid voor het toepassen


van een douchegoot. Met name bij een groter formaat tegels of natuursteen is een douchegoot de ultieme oplossing. Hierbij hoeft het geadviseerde afscot van 2% slechts in één richting gemaakt te worden. Om dit ook in het tegelwerk van de vloer visueel mooi op te lossen heeft ACO de ShowerStep ontwikkeld.

Douchegoot tegen de achterwand




- Meest eenvoudige en betrouwbare afscot
- Afschot loopt weg uit de badkamer
- Geen risico op overschietend water
- Gebruik van douchegoot met muurflens aanbevolen
- Gebruik van ShowerStep of ShowerEdge aanbevolen

Douchegoot iets van de muur




- Eenzijdig afscot (achterzijde wordt ook iets op afscot gelegd)
- Aan weerszijden van de goot kleine tegelstukjes met gering afscot
- Grote flexibiliteit bij inbouw i.v.m. vrijliggen goot
- Minder risico op scheurvorming t.g.v. nieuwbouw zettingen
- Gebruik ShowerStep of ShowerEdge aanbevolen


Doucheput in het midden




- 4-zijdig afscot naar doucheput nodig
- Gecompliseerd snijden van tegels




- Afschot in slechts 1 richting
- Alleen doucheruimte op afscot (hele badkamer kan op afscot)
- Gebruik van de douchegoot met muurflens aanbevolen
- Gebruik van ShowerStep aanbevolen




- 4-zijdig afscot naar doucheput nodig
- Gecompliseerd snijden van tegels



- Meest eenvoudige en betrouwbare afscot
- Afschot loopt weg uit de badkamer
- Geen risico op overschietend water
- Gebruik van douchegoot met muurflens aanbevolen
- Gebruik van ShowerStep aanbevolen



- 2-zijdig afscot in richting van de goot
- Gootlengte moet exact de breedte van de entreepening hebben
- Gebruik van ShowerStep aanbevolen




- 4-zijdig afscot naar doucheput nodig
- Gecompliseerd snijden van tegels

Douchegoottypen en afdichtingen

1

Douchegoten zonder flens

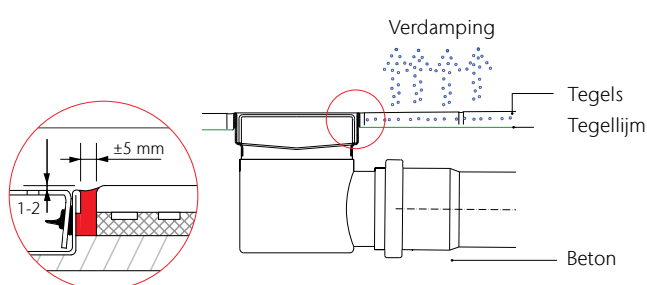
Water kan tijdens het douchen mogelijk via haarscheurtjes in de voegen doordringen onder de tegels of in de vloer. Doorgaans is een betonvloer voldoende waterdicht en zal het eventueel doorgedrongen water weer verdampen. Bij niet waterbestendige vloeren, zoals hout, kan deze methode niet toegepast worden. Hier dient een douchegoot met een flens en een waterkerende laag toegepast te worden.



2

Douchegoten met vloerflens

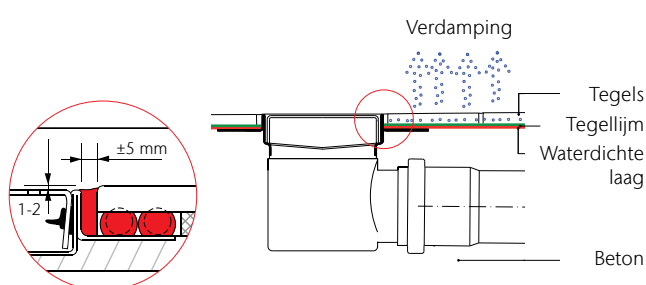
Water kan tijdens het douchen mogelijk via haarscheurtjes in de voegen doordringen onder de tegels. Bij toepassing van een waterkerende laag die op de flens is aangesloten zal het water worden tegengehouden en niet in de onderliggende vloer trekken. Het eventueel doorgedrongen water zal weer verdampen. Door het aanbrengen van een extra kitlaag of showertape op de flens alvorens te tegelen, kan extra zekerheid tegen lekkage vanaf de kitrand rondom de goot verkregen worden (zie detail).



3

Douchegoten met muurflens

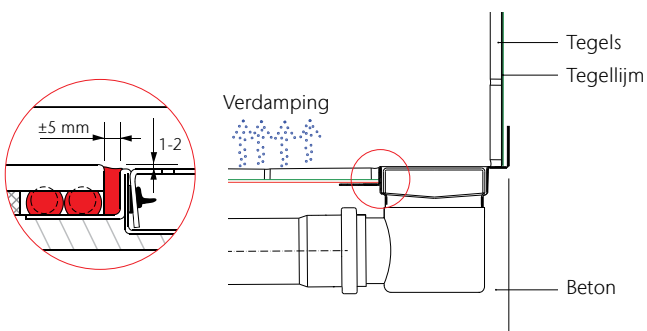Douchegoten met een muurflens functioneren qua afdichting zoals de douchegoten met vloerflens, maar ze bieden voor de toepassing tegen de achterwand extra zekerheid. Doordat de muurflens onderdeel uitmaakt van de gootconstructie, behoeft de extra gevoelige wand-/vloeraansluiting geen additionele afdichting. Doordat in de praktijk door zettingen de wand/vloer aansluiting meer beweging vertoont, is deze met andere afdichtingstechnieken zoals afkitten in het algemeen minder goed dicht te houden.





ACO ShowerDrain Floor

ACO productvoordelen

- Drempelloos in te bouwen
- In meerdere kleuren verkrijgbaar
- Verschillende standaard afmetingen
- Minimale radi buitenranden, dus minimale voegen
- 60% lichter dan vergelijkbare producten
- Door één persoon te plaatsen
- Minder kans op beschadiging tijdens vervoer
- Strakke inbouw met zeer smalle voegen
- Naar behoefte in te korten



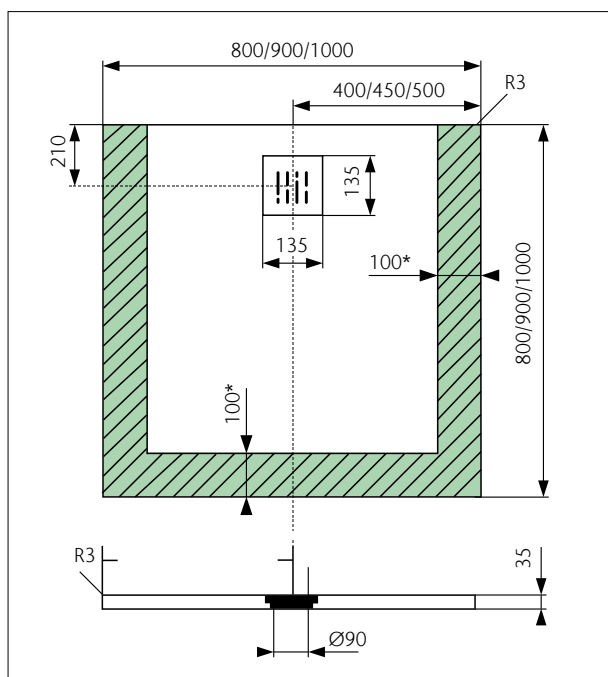
Productinformatie douchevloer

- Licht in gewicht
- Volledig waterdicht
- Steenachtige oppervlakte structuur
- Antislip klasse A volgens DIN51097
- Geluiddempend
- Warm aanvoelend
- Bestand tegen thermische schokken
- Materiaal verkleurt niet
- Antibac® oppervlak
- Easy to clean®


Productinformatie puthuis

- Puthuis van ABS (verlijmbaar)
- Afvoercapaciteit volgens NEN-EN 1253
 - 0,55 l/s met stankslot 30mm
 - 0,64 l/s met stankslot 50mm
- Stankslot 1-delig uitneembaar, afvoerleiding toegankelijk
- Aansluitspie puthuis Ø40/50mm

Douchevloer vierkant




Douchevloer rechthoekig

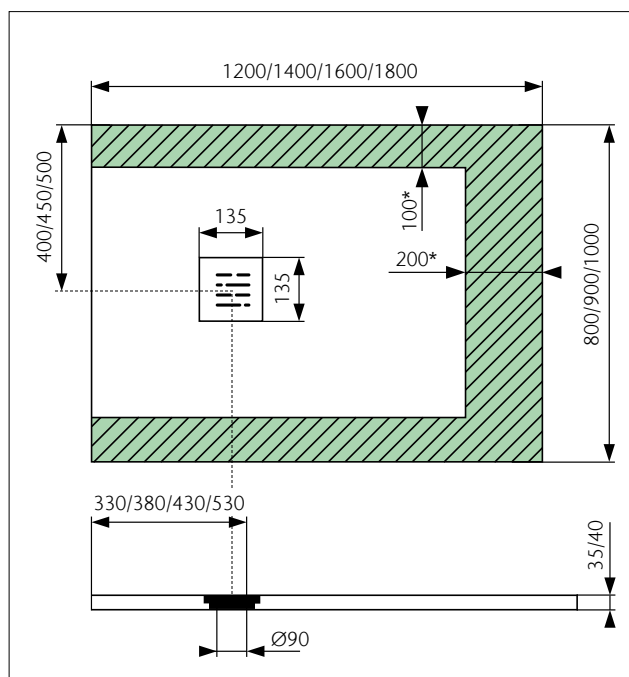

* Naar behoefte in te korten, waarbij het afschot intact wordt gelaten

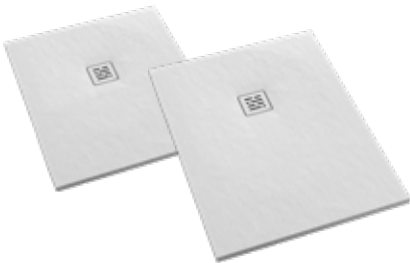Bestelinformatie douchevloer

Productafbeelding	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	Euro/stuk
		B [mm]	L [mm]	H [mm]		
Mat wit						
	■ Vierkant	800	800	35	913304	525,00
		900	900	35	913311	605,00
		1000	1000	35	913328	671,00
	■ Rechthoekig	800	1200	35	913366	683,00
		800	1400	35	913373	764,00
		900	1200	35	913403	705,00
		900	1400	35	913410	814,00
		900	1600	40	913427	951,00
		900	1800	40	913434	1.066,00
		1000	1200	35	914813	683,00
Zand						
	■ Vierkant	900	900	35	913878	605,00
		1000	1000	35	913885	671,00
		900	1200	35	913960	705,00
	■ Rechthoekig	900	1400	35	913977	814,00
		900	1600	40	913984	951,00
		900	1800	40	913991	1.066,00
		1000	1200	35	914868	683,00
		Beton beige				
	■ Vierkant	800	800	35	913441	525,00
		900	900	35	913458	605,00
		1000	1000	35	913465	671,00
	■ Rechthoekig	800	1200	35	913502	683,00
		800	1400	35	913519	764,00
		900	1200	35	913540	705,00
		900	1400	35	913557	814,00
		900	1600	40	913564	951,00
		900	1800	40	913571	1.066,00
		1000	1200	35	914820	683,00
Zilvergrijs						
	■ Vierkant	800	800	35	913588	525,00
		900	900	35	913595	605,00
		1000	1000	35	913601	671,00
	■ Rechthoekig	800	1200	35	913649	683,00
		800	1400	35	913656	764,00
		900	1200	35	913687	705,00
		900	1400	35	913694	814,00
		900	1600	40	913700	951,00
		900	1800	40	913717	1.066,00
		1000	1200	35	914837	683,00



Bestelinformatie douchevloer

Productafbeelding	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	Euro/stuk
		B [mm]	L [mm]	H [mm]		
Antraciet						
	■ Vierkant	800	800	35	913724	525,00
		900	900	35	913731	605,00
		1000	1000	35	913748	671,00
	■ Rechthoekig	800	1200	35	913786	683,00
		800	1400	35	913793	764,00
		900	1200	35	913823	705,00
		900	1400	35	913830	814,00
		900	1600	40	913847	951,00
		900	1800	40	913854	1.066,00
		1000	1200	35	914851	683,00

Mat zwart

	■ Vierkant	800	800	35	914004	525,00
		900	900	35	914011	605,00
		1000	1000	35	914028	671,00
	■ Rechthoekig	800	1200	35	914066	683,00
		800	1400	35	914073	764,00
		900	1200	35	914103	705,00
		900	1400	35	914110	814,00
		900	1600	40	914127	951,00
		900	1800	40	914134	1.066,00
		1000	1200	35	914844	683,00

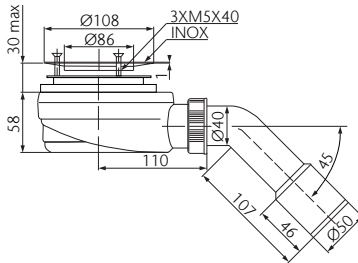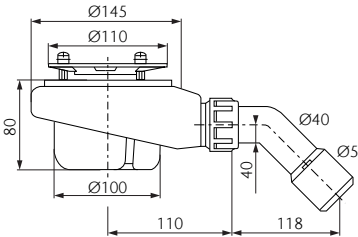Bestelinformatie puthuizen

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Artikel nr.	Euro/stuk
Puthuis met zijuitlaat Ø40/50 mm				
		■ Puthuis laag ■ Inbouwhoogte 60 mm ■ NEN-EN 1253 ■ 0,55 l/s ■ Stankslot 30 mm	914141	47,30
		■ Puthuis hoog ■ Inbouwhoogte 80 mm ■ NEN-EN 1253 ■ 0,65 l/s ■ Stankslot 50 mm	914158	52,50

ACO ShowerDrain C

ACO productvoordelen

- Volledig gelaste RVS goot, geen risico op lekkages
- Lage bouwhoogte, zeer geschikt voor renovatie
- Stankslot is eenvoudig uit te nemen en te reinigen
- Goot met grote afvoercapaciteit
- Ook leverbaar zonder flens t.b.v. flexibele inbouw in nieuwe of bestaande (giet)vloer
- Breed scala aan roosters/afdekkingen beschikbaar
- Ankers op gooteinde zijn in het werk om te buigen of kunnen optioneel voorzien worden van stelvoeten

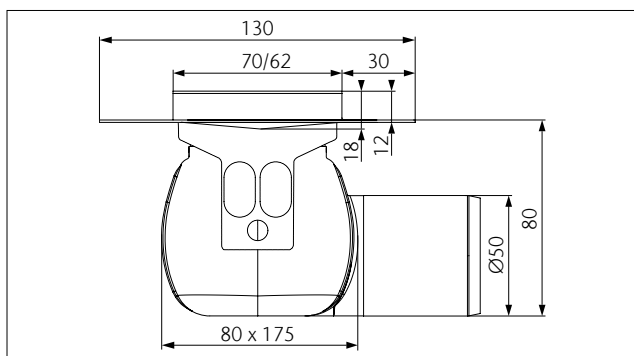


Productinformatie


- Douchegoot met Ø50 mm spie aansluiting geschikt voor mof-spie leidingstelsysteem
- Bouwhoogte:
 - Standaard versie: 80 mm (50 mm stankslot) + 12 mm boven flens
 - Lage versie: 57 mm (25 mm stankslot) + 12 mm boven flens
- Geheel uit gebeitst en gepassiveerd RVS
- Gootbreedte 70 mm
- Met ingebouwd verval (v-bodem)
- Belastingklasse K3 (NEN-EN-1253-1)
- Voorzien van aardingsaansluiting

- Getest volgens NEN-EN 1253-1,
- Afvoercapaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1), standaard versie
 - 0,9 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,7 l/s bij 10 mm waterhoogte
- Afvoercapaciteit met 25 mm stankslot, lage versie
 - 0,6 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,5 l/s bij 10 mm waterhoogte
- Uitneembaar tweedelig stankslot (PP)
- Stelvoeten als toebehoren bestelbaar
- Afwijkende en grotere lengtes op aanvraag


12



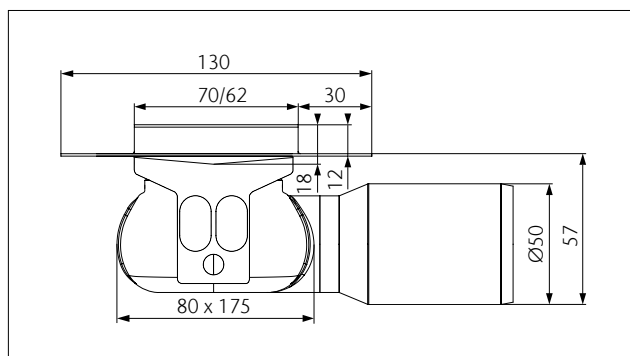
Standaard versie vloerflens/zonder flens (-/-2x30 mm)



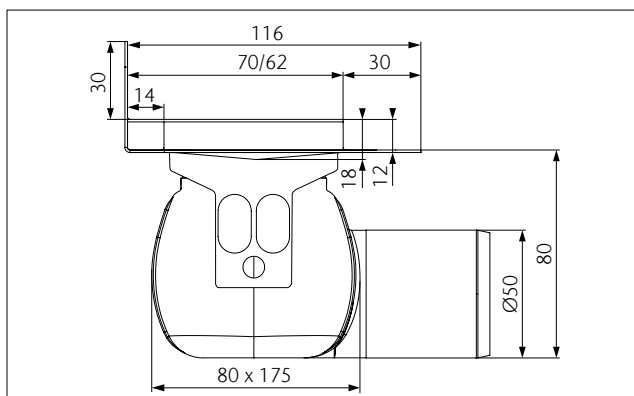Lage versie vloerflens / zonder flens (-/-2x30 mm)









Standaard versie met muurflens


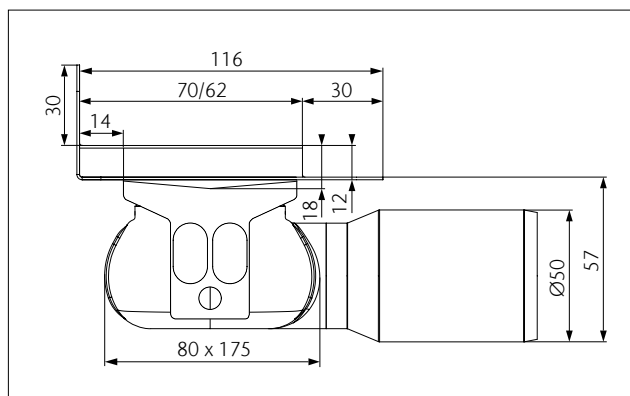



Lage versie met muurflens

Bestelinformatie douchegoten


Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	€uro/stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot zonder flens (excl. rooster, stelvoeten optioneel) - geschikt voor gietvloeren							
		■ Standaard ■ Stankslot 50 mm	585	70		2131398	213,00
			685	70		2131399	220,00
			785	70		2131400	228,00
			885	70		2131401	236,00
			985	70		2131402	242,00
			1085	70		2131403	249,00
			1185	70		2131404	254,00
		■ Lage versie ■ Stankslot 25 mm	585	70		2131418	211,00
			685	70		2131419	218,00
			785	70		2131420	225,00
			885	70		2131421	233,00
			985	70		2131422	240,00
			1085	70		2131423	246,00
			1185	70		2131424	252,00
Douchegoot met vloerflens (excl. rooster, stelvoeten optioneel)							
		■ Standaard ■ Stankslot 50 mm	585	645	130	3005543	262,00
			685	745	130	2131385	268,00
			785	845	130	2131386	275,00
			885	945	130	2131387	282,00
			985	1045	130	2131388	289,00
			1085	1145	130	2131389	295,00
			1185	1245	130	2131390	300,00
		■ Lage versie ■ Stankslot 25 mm	585	645	130	2131405	260,00
			685	745	130	3005320	265,00
			785	845	130	2131407	272,00
			885	945	130	3004953	278,00
			985	1045	130	2131408	286,00
			1085	1145	130	2131409	292,00
			1185	1245	130	2131410	298,00
Douchegoot met muurflens (excl. rooster, stelvoeten optioneel)							
		■ Standaard ■ Stankslot 50 mm	585	645	116	2131391	262,00
			685	745	116	2131392	268,00
			785	845	116	2131393	275,00
			885	945	116	2131394	282,00
			985	1045	116	2131395	289,00
			1085	1145	116	2131396	295,00
			1185	1245	116	2131397	300,00
		■ Lage versie ■ Stankslot 25 mm	585	645	116	2131411	260,00
			685	745	116	2131412	265,00
			785	845	116	2131413	272,00
			885	945	116	2131414	278,00
			985	1045	116	2131415	286,00
			1085	1145	116	2131416	292,00
			1185	1245	116	2131417	298,00

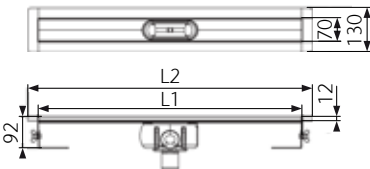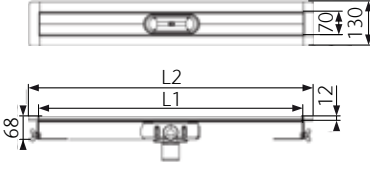Bestelinformatie douchegoten

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	Euro/stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot met vloerflens en onderaansluiting (excl. rooster, stelvoeten optioneel)							
		■ Standaard	585	645	130	2131576	279,00
		■ Stankslot 50 mm	685	745	130	2131577	287,00
		785	845	130	2131578	295,00	
		885	945	130	2131579	303,00	
		985	1045	130	2131429	309,00	
		1085	1145	130	2131430	315,00	
		1185	1245	130	2131431	323,00	
		■ Lage versie	585	645	130	2131432	257,00
		■ Stankslot 25 mm	685	745	130	2131433	265,00
		785	845	130	2131434	272,00	
		885	945	130	2131435	278,00	
		985	1045	130	2131436	284,00	
		1085	1145	130	2131437	290,00	
		1185	1245	130	2131438	298,00	






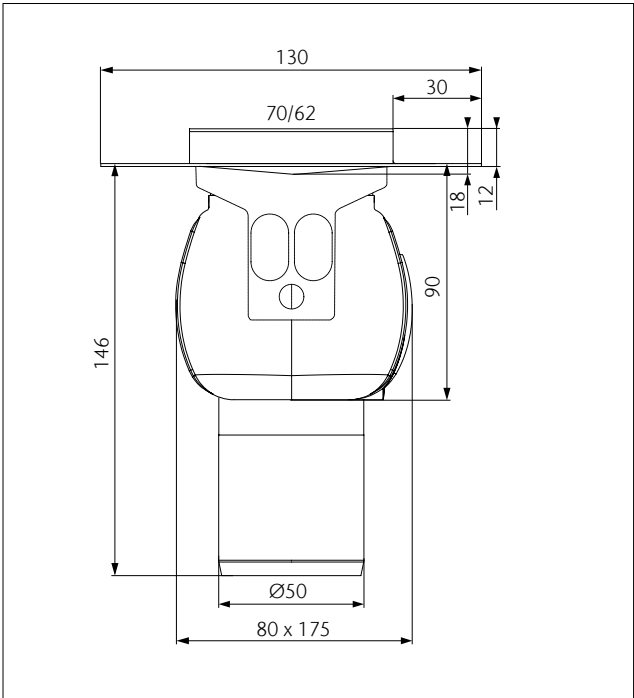


Standaard versie met vloerflens


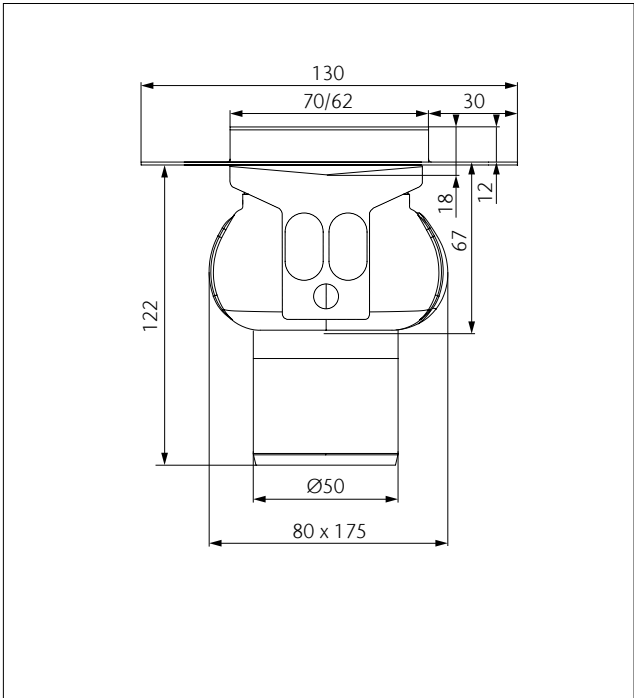



Lage versie met vloerflens

Bestelinformatie roosters/afdekkingen

Productafbeelding	Afmetingen		Artikel nr.	€uro/stuk
	L1 [mm]	B [mm]		
Wave				
	585	70	2131440	103,00
	685	70	2092974	110,00
	785	70	2092975	118,00
	885	70	2092976	124,00
	985	70	2092977	130,50
	1085	70	2131441	137,50
	1185	70	2092979	144,50
Quadrato				
	585	70	2131442	103,00
	685	70	2092980	110,00
	785	70	2092981	118,00
	885	70	2092982	124,00
	985	70	2092983	130,50
	1085	70	2131443	137,50
	1185	70	2092985	144,50
Slot				
	585	70	2131444	103,00
	685	70	2079078	110,00
	785	70	2079079	118,00
	885	70	2079080	124,00
	985	70	2079081	130,50
	1085	70	2131445	137,50
	1185	70	2131446	144,50
Piano				
	585	70	2131380	103,00
	685	70	2036883	110,00
	785	70	2036884	118,00
	885	70	2036885	124,00
	985	70	2036886	130,50
	1085	70	2131451	137,50
	1185	70	2131381	144,50
Massive				
	585	70	3005544	140,00
	685	70	2079086	146,50
	785	70	2079087	153,00
	885	70	2079088	159,50
	985	70	2079089	166,50
	1085	70	2131450	173,00
	1185	70	2092996	179,00
Tegel (max. 10 mm)				
	585	70	2131447	140,00
	685	70	2079082	146,50
	785	70	2079083	153,00
	885	70	2079084	159,50
	985	70	2079085	166,50
	1085	70	2131448	173,00
	1185	70	2092990	179,00

Bestelinformatie douchegoten signaal zwart

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	Euro/stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot signaal zwart met vloerflens incl. afdekking, gecoat RAL 9004*							
		■ Standaard ■ Stankslot 50 mm	585	645	130	2131468	563,00
			685	745	130	2131469	581,00
			785	845	130	2131470	606,00
			885	945	130	2131471	633,00
			985	1045	130	2131472	661,00
			1085	1145	130	2131473	692,00
			1185	1245	130	2131474	715,00
		■ Lage versie ■ Stankslot 25 mm	585	645	130	2131475	554,00
			685	745	130	2131476	572,00
			785	845	130	2131477	597,00
			885	945	130	2131478	625,00
			985	1045	130	2131479	653,00
			1085	1145	130	2131480	684,00
			1185	1245	130	2131481	708,00
Onderdelen*							
		■ Losse afdekking ■ Signaal zwart	585	70		2131461	215,00
			685	70		3002794	218,00
			785	70		3002795	221,00
			885	70		3002796	231,00
			985	70		2131452	239,00
			1085	70		2131466	254,00
			1185	70		2131467	265,00

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.		Euro/stuk
			L1	L2	B	Goud mat	Goud glanzend	
			[mm]	[mm]	[mm]			
Douchegoot met vloerflens incl. afdekking, gecoat goud*								
			685	745	130	9010.91.08-GM	9010.91.08-GG	771,00
		■ Lage versie	785	845	130	9010.91.09-GM	9010.91.09-GG	827,00
		■ Stankslot 25 mm	885	945	130	9010.91.10-GM	9010.91.10-GG	855,00

* Zwarte en gouden douchegoten worden uitgevoerd in gecoat RVS. Het oppervlak is gevoelig voor krassen en beschadigingen. De standaard garantietermijn op gecoate producten bedraagt 24 maanden.

Serviceonderdelen

Productafbeelding	Omschrijving	Artikel nr.	€uro/stuk
Douchegoot met vloerflens en onderaansluiting (excl. rooster, stelvoeten optioneel)			
	■ Stankslot t.b.v. ShowerDrain C (oud) t/m 2019 □ Standaard □ 50 mm	2079069	20,60
	■ Stankslot t.b.v. ShowerDrain C (oud) t/m 2019 □ Lage versie □ 25 mm	2079070	20,60
	■ Haarzeef ShowerDrain - Alleen geschikt voor ShowerDrain C serie na 2019 (stankslot L = 160 mm)	3012346	12,00
	■ Stankslot t.b.v. ShowerDrain C □ Standaard □ 50 mm	2079048	20,60
	■ Stankslot t.b.v. ShowerDrain C □ Lage versie □ 25 mm	2079049	20,60

Bestelinformatie toebehoren

Stelvoeten

	■ Stelvoeten (set van 2 stuks)	2203839	22,00
---	--	---------	--------------

Vloeistofdichte aansluiting van de flens

	■ Douchegootkit □ Inhoud 290 ml □ Kleur grijs	405824	33,20
	■ Butyl rubber tape, t.b.v. vloeistofdichte aansluiting tussen RVS flens van de goot en betonvloer/muur	2202090	48,90

ACO ShowerDrain C Diagonaal

ACO productvoordelen



- Zeer geschikt voor toepassing op plaatsen waar afschot van de tegels naar de hoek van de ruimte is gericht
- Biedt ook mogelijkheid om hoek van een nis te voorzien
- Toe te passen op plaatsen waar het puthuis niet dicht tegen de muur geplaatst kan worden
- Compacte afmetingen met een grote afvoercapaciteit
- Zijdeglans geslepen rooster uit RVS




Productinformatie

- Douchegoot met Ø50 mm mof aansluiting geschikt voor elk leidingstelsel
- Bouwhoogte 80 mm (25 mm stankslot)
- Geheel uit gebeitst en gepassiveerd RVS
- Gootbreedte 70 mm
- Belastingsklasse K3 (NEN-EN 1253-1)
- Afvoercapaciteit 0,5 l/s (20 mm waterhoogte)
- 0,4 l/s bij (10 mm waterhoogte)
- Uitneembaar RVS stankslot

Bestelinformatie douchegoten

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	€uro/stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot met Slot rooster							
		■ Lage versie	300	425,5	70	2201859	299,00
		■ Stankslot 25 mm	700	825,5	70	2201860	343,00
Douchegoot met Quadrato rooster							
		■ Lage versie	300	425,5	70	2202070	299,00
		■ Stankslot 25 mm	700	825,5	70	2219821	353,00

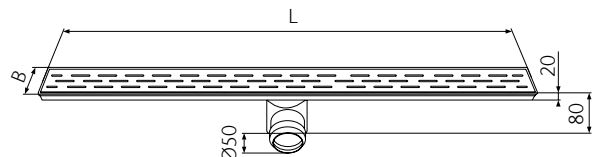
ACO ShowerDrain C Diagonaal

Maattekening	Omschrijving	Afmetingen		Artikel nr.	Euro/stuk
		L [mm]	B [mm]		
ACO ShowerDrain C kort model					
	■ Kort model ■ Stankslot 30 mm ■ 80 mm hoog	485	70	2201817	268,00


ACO ShowerDrain C maatwerk

L = >1200 mm, stankslot 25/50 mm, spiemaat Ø50 mm


Om voldoende afvoercapaciteit van de goot te realiseren mag bij meerdere puthuizen de onderlinge afstand van de puthuizen niet groter zijn dan 700 mm.




1 put in het midden



1 put uit het midden



2 putten



3 putten



Verhoogde afvoercapaciteit door meer uitlopen


Wateropstand*			
[mm]	[l/s]	[l/s]	[l/s]
5	0,7	1,2	1,6
20	0,8	1,4	2,0

* Zie voor toelichting pagina 5

Afmetingen

L1a	L1b	L2	L3
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Min. 30 Max. 700	Min. 30 Max. 700	Min. 300 Max. 700	Min. 300 Max. 700

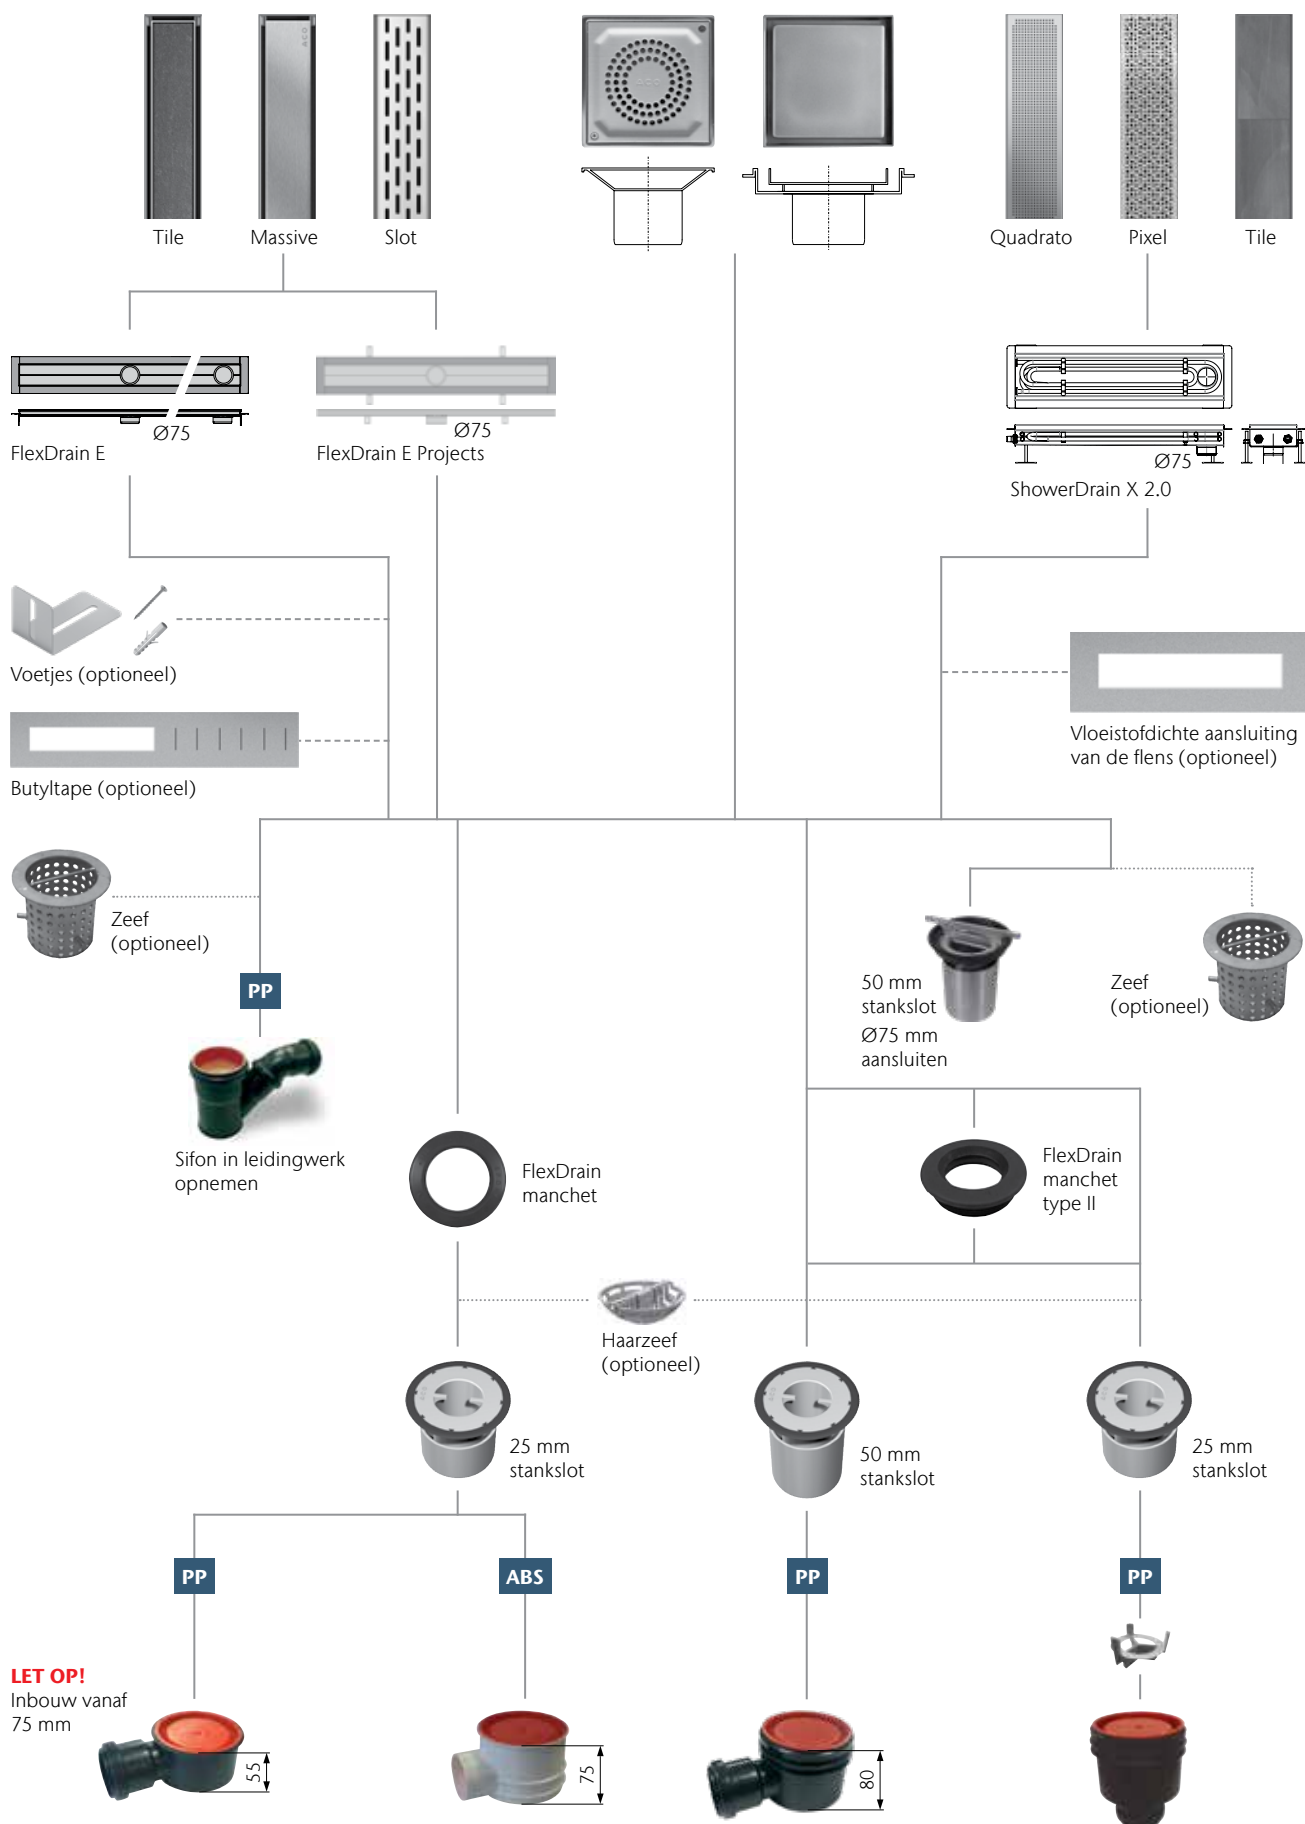ACO FlexDrain systeemoverzicht



ACO FlexDrain E

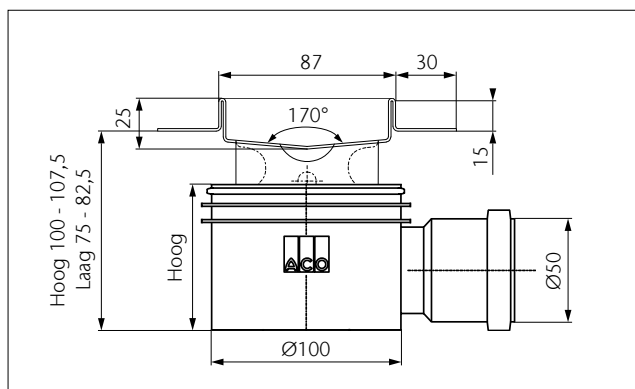
ACO productvoordelen

- Goot uit geheel elektrolitisch gepolijst RVS
- Voorzien van verval (v-bodem)
- In twee fasen te plaatsen, voorkomt beschadigingen
- Goot traploos in hoogte verstelbaar (15 mm)
- Keuze uit diverse kunststof puthuizen 360° draaibaar
- Puthuis voorzien van speciedeksel
- Robuuste goot
- Ankers op gooteinde zijn in het werk om te buigen of kunnen optioneel voorzien worden van stelvoeten
- Meerdere roosters leverbaar




Productinformatie

- Robuust kunststof puthuis voorzien van speciedeksel
- Meerdere types (hoogte/aansluiting) afvoerputten leverbaar
- Standaard gootaansluiting spie Ø75 mm (t.b.v. aansluiting op puthuis)
- Goot ook leverbaar met excentrische aansluiting verkrijgbaar
- Minimale bouwhoogte = hoogte puthuis + manchet (10 mm) + goothoogte (25 mm)
- Hoogte goot boven flens 15 mm
- Met ingebouwd verval (v-bodem)
- Gootbreedte 84/87 mm
- Afvoercapaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1), standaard versie
 - 0,9 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,7 l/s bij 10 mm waterhoogte
- Afvoercapaciteit met 25 mm stankslot, lage versie
 - 0,6 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,4 l/s bij 10 mm waterhoogte
- 25, 30, 40 of 50 mm stankslot leverbaar in RVS of kunststof
- Stelvoeten als toebehoren bestelbaar
- Afwijkende en grotere lengtes op aanvraag



Vloerflens/zonder flens (-/-2x30 mm)

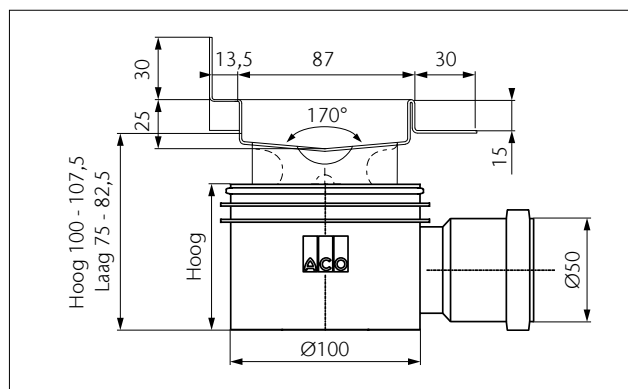


Muurflens



Bestelinformatie douchegoten

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	Euro/stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot zonder flens (excl. rooster) - geschikt voor gietvloeren							
		■ Standaard	587	87		2203789	163,50
			687	87		2203790	165,50
			787	87		2203791	168,00
			887	87		2203792	169,50
			987	87		2203793	172,00
			1087	87		2203794	180,00
			1187	87		2203795	189,00
		■ Excentrisch	587	87		2203817	196,00
			687	87		2203818	203,00
			787	87		2203819	209,00
			887	87		2203820	223,00
			987	87		2203821	233,00
			1087	87		2203822	243,00
			1187	87		2203823	255,00
Douchegoot met omlopende flens (excl. rooster)							
		■ Standaard	587	647	147	2203796	196,00
			687	747	147	2203797	203,00
			787	847	147	2203798	209,00
			887	947	147	2203799	223,00
			987	1047	147	2203800	233,00
			1087	1147	147	2203801	243,00
			1187	1247	147	2203802	255,00
		■ Excentrisch	587	647	147	2203824	261,00
			687	747	147	2203825	268,00
			787	847	147	2203826	275,00
			887	947	147	2203827	286,00
			987	1047	147	2203828	300,00
			1087	1147	147	2203829	312,00
			1187	1247	147	2203830	324,00
Douchegoot met muurflens (excl. rooster)							
		■ Standaard	587	647	132	2203803	206,00
			687	747	132	2203804	214,00
			787	847	132	2203805	221,00
			887	947	132	2203806	233,00
			987	1047	132	2203807	243,00
			1087	1147	132	2203808	254,00
			1187	1247	132	2203809	268,00


Bestelinformatie roosters/afdekkingen

Productafbeelding	Afmetingen		Artikel nr.	Euro/stuk
	L1 [mm]	B [mm]		
Tile Design				
	587	87	2203782	145,50
	687	87	2203783	153,00
	787	87	2203784	159,50
	887	87	2203785	164,00
	987	87	2203786	178,50
	1087	87	2203787	186,00
	1187	87	2203788	195,50
Massive				
	587	87	2203831	131,50
	687	87	2203832	134,00
	787	87	2203833	140,00
	887	87	2203834	150,50
	987	87	2203835	170,50
	1087	87	2203836	177,50
	1187	87	2203837	183,00
Slot				
	587	87	2203810	100,50
	687	87	2203811	103,50
	787	87	2203812	113,00
	887	87	2203813	118,00
	987	87	2203814	130,50
	1087	87	2203815	134,50
	1187	87	2203816	136,00

Bestelinformatie afvoeropzetstuk






Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen		Rooster type	Artikel nr.	Euro/stuk
			L [mm]	B [mm]			
Professional Standard							
		■ Afvoerput bovendeel	150	150	Verschroefd	2201842	77,80
		■ Afvoerput bovendeel	200	200	Verschroefd	2219821	113,50
Domestic Tile Design met flens							
		■ Afvoerput bovendeel	150	150	Tegelrooster	2201845	188,50
		■ Afvoerput bovendeel	200	200	Tegelrooster	2209757	210,00

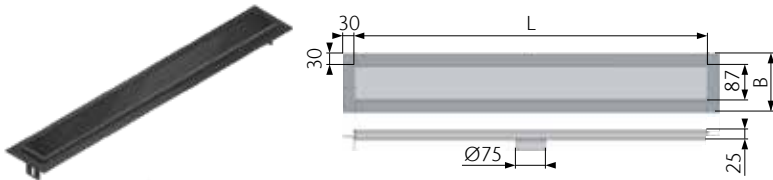Bestelinformatie douchegoten signaal zwart

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen		Artikel nr.	Euro/stuk
			L	B		
			[mm]	[mm]		
Douchegoot signaal zwart met omlopende flens, gecoat RAL 9004* (Incl. zwart Massive, excl. puthuis/stankslot)						
	■ Standaard	685	147	2203952	540,00	
		785	147	2203953	558,00	
		885	147	2203954	577,00	
Onderdelen*						
	■ Losse afdekking ■ Signaal zwart	685	87	2230464	167,00	
		785	87	2230465	177,00	
		885	87	2230466	188,00	
		985	87	2230575	194,00	

* Zwarte en gouden douchegoten worden uitgevoerd in gecoat RVS. Het oppervlak is gevoelig voor krassen en beschadigingen. De standaard garantietermijn op gecoate producten bedraagt 24 maanden.

Bestelinformatie puthuizen

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Aantal per doos	Artikel nr.	€uro/stuk
Puthuis					
		■ Puthuis met zijuitlaat ■ Compleet met speciedeksel en stankslot ■ Hoogte 50 mm	20	403921	30,30
		■ Laag puthuis zwart PP met steekmof ■ Hoogte 55 mm¹⁾	20	405763	16,00
		■ Puthuis wit ABS met lijmspie ■ Hoogte 75 mm¹⁾	20	406040	8,30
		■ Inkortbaar puthuis zwart PP met steekmof ■ Hoogte 80 mm²⁾	20	406042	18,50
		■ Inkortbaar puthuis zwart PP met steekmof ■ Hoogte 125 mm³⁾	20	406043	18,00

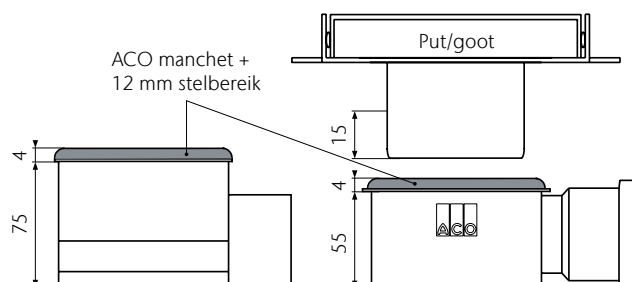
Apart bestellen:

¹⁾ Stankslot kunststof 25 mm + FlexDrain manchet

²⁾ Stankslot kunststof 50 mm + FlexDrain manchet type II

³⁾ Stankslot kunststof 25 mm + voetje 015.34.45 + FlexDrain manchet type II

Puthuizen waarbij het apart bestelde FlexDrain manchet gebruikt wordt, spie minimaal 15 mm in manchet steken.



Bestelinformatie toebehoren

Productafbeelding	Omschrijving	Artikel nr.	Euro/stuk
FlexDrain manchet			
	■ FlexDrain manchet	405762	18,30
	■ FlexDrain manchet type II (alleen te combineren met puthuis 406042 & 406043)	446733	22,40
Stankslot kunststof*			
 25 mm	■ Stankslot kunststof, 25 mm	2026821	19,60
 50 mm	■ Stankslot kunststof, 50 mm	2026822	22,50
	■ Haarzeefje	2026891	7,10
	■ Voetje voor kunststof stankslot	0150.34.45	5,70
	■ Stelring voor doucheput	20024051	16,10
* Alleen in combinatie met puthuis toepassen			
Stankslot RVS voor toepassing in aansluiting Ø75 mm			
	■ 50 mm waterslot indien geen puthuis gebruik wordt	2014349	64,70
	■ 40 mm waterslot voor PP (406040 en 406042)**	2209758	61,50
	■ 30 mm waterslot voor PP (405763)**	2201900	58,10
** Toepassen met FlexDrain manchet			
Vuilzeef			
	■ Zeef (emmer) niet in combinatie met RVS stankslot	2201843	66,50
ACO FlexDrain set T.b.v. FlexDrain douchegoot			
	■ Bestaande uit: □ FlexDrain set laag □ Manchet □ Puthuis 55 mm □ Kunststof stankslot 25 mm	405763.compl	41,70
	■ Bestaande uit: □ FlexDrain set hoog □ Manchet Type II □ Puthuis 80 mm □ Kunststof stankslot 50 mm	406042.compl	48,20
	■ Bestaande uit: □ FlexDrain set hoog □ Manchet Type II □ Puthuis 125 mm □ Kunststof stankslot 25 mm □ Voetje voor kunststof stankslot	406043.compl	47,70

Bestelinformatie toebehoren

Productafbeelding	Omschrijving	Artikel nr.	€uro/stuk
Stelvoeten (set)			
	■ Stelvoeten (2 stuks)	2203839	22,00
Vloeistofdichte aansluiting van de flens			
	■ Douchegootkit □ Inhoud 290 ml □ Kleur grijs	405824	33,20
	■ Butyl rubber tape, t.b.v. vloeistofdichte aansluiting tussen RVS flens van de goot en betonvloer/muur	2203838	50,50
	■ Butyl rubber tape, t.b.v. vloeistofdichte aansluiting tussen RVS flens van de goot en betonvloer/muur. Set is inclusief ShowerDrain Seal en afbreekmes	2225980	78,20

ACO FlexDrain E Projects

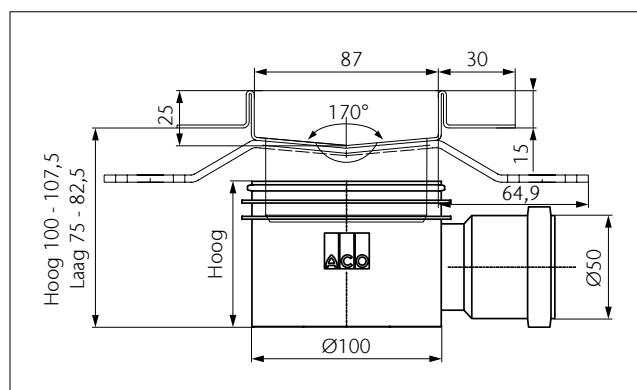
ACO productvoordelen

- Speciaal voor nieuwbouw
- In twee fasen te plaatsen, voorkomt beschadigingen
- Onderkant douchegoot bezand
- Puthuis voorzien van speciedeksel
- Goot goed te stellen op reeds geïnstalleerd puthuis (stelbereik ca. 15 mm)
- Ankers vereenvoudigen de inbouw bij het aangieten van de vloer
- Goot uit geheel elektronisch gepolijst RVS
- Voorzien van verval (v-bodem)
- Meerdere roosters leverbaar
- Robuuste uitvoering




Productinformatie

- Puthuis voorzien van speciedeksel
- Meerdere types (hoogte/aansluiting) afvoerputten leverbaar
- Standaard gootaansluiting spie Ø75 mm (t.b.v. aansluiting op puthuis)
- Minimale bouwhoogte = hoogte puthuis + manchets (10 mm) + goothoogte (25 mm)
- Hoogte goot boven flens 15 mm
- Gootbreedte 84/87 mm
- Afvoercapaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1), standaard versie
 - 0,9 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,7 l/s bij 10 mm waterhoogte
- Afvoercapaciteit met 25 mm stankslot, lage versie
 - 0,6 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,4 l/s bij 10 mm waterhoogte
- Standaard met 25 of 50 mm stankslot leverbaar
- Flexibele aardingsaansluiting




Vloerflens/zonder flens (-/-2x30 mm)

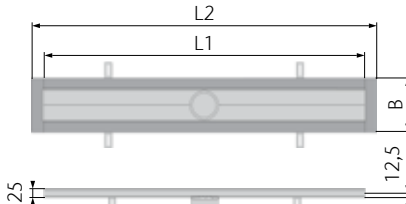Bestelinformatie douchegoten

Productafbeelding	Maattekening	Afmetingen			Artikel nr.	Euro/stuk
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot onderkant bezand en ankers (Woningbouwprojecten)						
		687	747	147	2230247	267,00
		787	847	147	2230273	280,00
		887	947	147	2230274	293,00
		987	1047	147	2230275	306,00

Bestelinformatie roosters en afdekkingen zie [roosters pagina 23](#).

Bestelinformatie toebehoren

Productafbeelding	Omschrijving	Artikel nr.	Euro/stuk
ACO FlexDrain set - ACO FlexDrain E Projects			
	■ Bestaande uit: ☐ FlexDrain set laag ☐ Manchet ☐ Puthuis 55 mm ☐ Kunststof stankslot 25 mm	405763.compl	41,70
	■ Bestaande uit: ☐ FlexDrain set hoog ☐ Manchet Type II ☐ Puthuis 80 mm ☐ Kunststof stankslot 50 mm	406042.compl	48,20
	■ Bestaande uit: ☐ FlexDrain set hoog ☐ Manchet Type II ☐ Puthuis 125 mm ☐ Kunststof stankslot 25 mm ☐ Voetje voor kunststof stankslot	406043.compl	47,70
	■ Haarzeefje	2026891	7,10

Zie pagina 20 voor het FlexDrain systeemoverzicht.

ACO ShowerDrain X 2.0 (WTW)

ACO productvoordelen

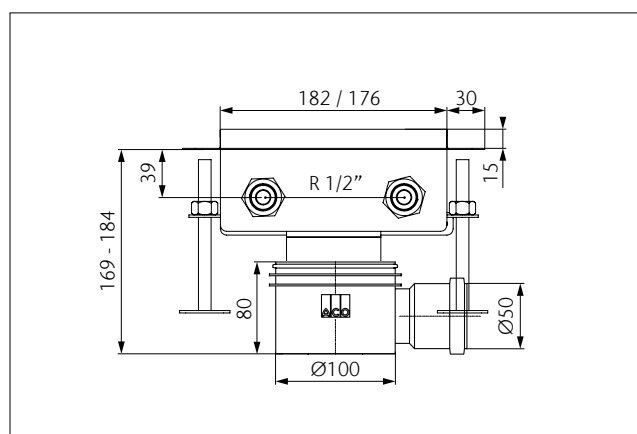
- Efficiënte warmteterugwinning uit het douchewater volgens NEN 7120
- Douche-WTW volgens NTA8800, BCRG nr. 20201802GK
- Geheel volgens de norm uitgevoerd dus geen risico's voor de volksgezondheid door contaminatie of legionellagevaar, volgens DIN1717
- Onderaansluiting aan te sluiten op verschillende ACO FlexDrain puthuizen
- Besparing op energiekosten
- Douchegoot volgens NEN-EN1253-1
- Meerdere roosters/afdekkingen leverbaar




Productinformatie

- Standaard (X2.1) met enkele spiraal en hoog rendement, uitvoering (X2.2) met dubbele spiraal leverbaar
- Meerdere types (hoogte/aansluiting) afvoerputten leverbaar
- Standaard goot aansluiting spie Ø75 mm
- Goot van RVS AISI 304
- Elektrolytisch gepolijst om eenvoudig te reinigen
- Uitwisselingsspiraal uit dubbelwandig koper voor optimale warmteoverdracht
- Gootbreedte 182 mm
- Voorzien van aardingsaansluiting
- Voorzien van ½" buitendraad wateraansluitingen (conisch)
- Gootlengte 808 mm
- Totale inbouwhoogte 79/117 mm + hoogte puthuis + manchet (10 mm) + stelbereik (15 mm)
- Goot eenvoudig horizontaal te stellen d.m.v. 4 stelvoetjes
- Standaard zonder puthuis en stankslot, deze dienen separaat besteld te worden
- Inclusief vier stelvoeten
- Afvoercapaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1) 0,6 l/s
- Afvoercapaciteit met 25 mm stankslot 0,6 l/s

30



Standaard versie


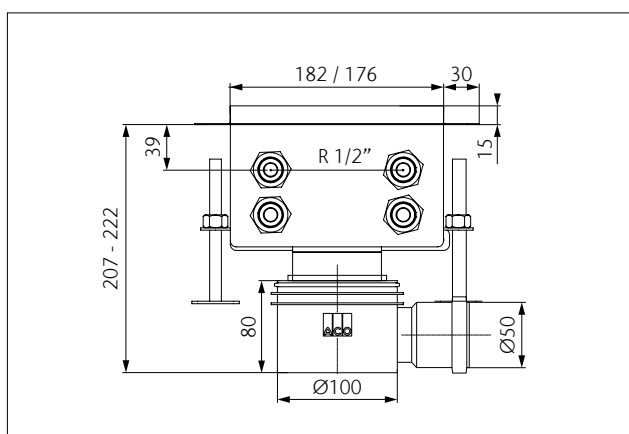


Hoog rendement uitvoering

Rendement en prestaties





Tapklasse	Debiet (in 40°C)	Rendement (bij een koudwatertemperatuur van 10°C) BCRG nr. 20201802GK	Drukverlies ΔP
Rendement en prestaties ACO ShowerDrain X 2.1			
CW2	5,8 l/m	40,0%	0,07 bar
CW3	9,2 l/min	40,0%	0,17 bar
CW4, 5, 6	12,5 l/min	37,5%	0,27 bar
Rendement en prestaties ACO ShowerDrain X 2.2			
CW2	5,8 l/m	55,0%	0,14 bar
CW3	9,2 l/min	55,0%	0,32 bar
CW4, 5, 6	12,5 l/min	55,0%	0,54 bar

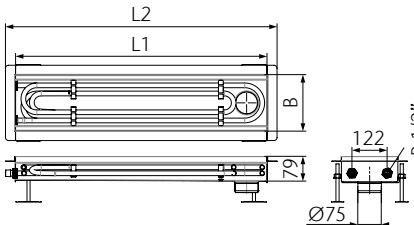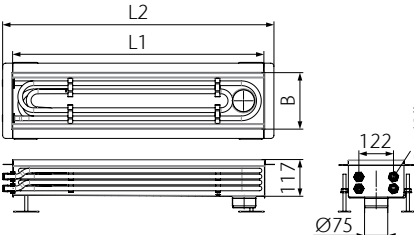Bestelinformatie douchegoten

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	€uro/stuk
			L1	L2	B		
			[mm]	[mm]	[mm]		
WTW douchegoot met flens 30 mm omlopend (excl. rooster/puthuis/stankslot)							
		■ ShowerDrain X 2.1 □ Enkel spiraal	808	866	182	2131158	1.219,00
		■ ShowerDrain X 2.2 □ Dubbel spiraal	808	866	182	2131159	1.839,00


LET OP! ShowerDrain X 2.1 & 2.2 standaard zonder puthuis en stankslot, deze dienen separaat besteld te worden.

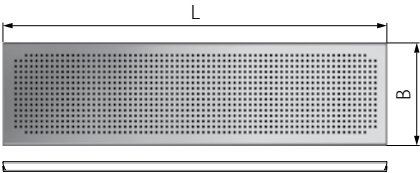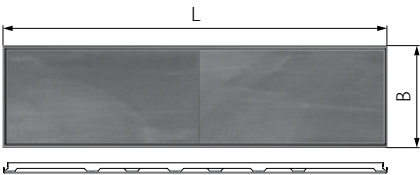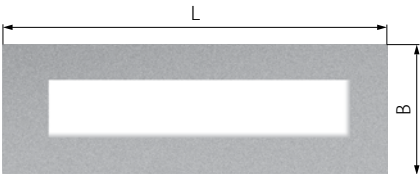Bestelinformatie roosters en afdekkingen*

Productafbeelding	Omschrijving	Afmetingen		Artikel nr.	Euro/stuk
		L [mm]	B [mm]		
Quadrato rooster					
	■ Incl. verdeelplaat	800	180/175	2131160	228,00
Pixel rooster					
	■ Incl. verdeelplaat	800	180/175	2131162	228,00
Tile afdekking					
	■ Incl. verdeelplaat	800	180/175	2131161	228,00
Vloeistofdichte aansluiting van de flens					
	■ Shower tape t.b.v. X 2.0	1000	400	2242919	62,50

* Afwijkende conditie

Bestelinformatie toebehoren

Productafbeelding	Omschrijving	Artikel nr.	€uro/stuk
ACO FlexDrain set			
	■ Bestaande uit: □ FlexDrain set hoog □ Manchet Type II □ Puthuis 80 mm □ Kunststof stankslot 50 mm	406042.compl	48,20
	■ Bestaande uit: □ FlexDrain set hoog □ Manchet Type II □ Puthuis 125 mm □ Kunststof stankslot 25 mm □ Voetje voor kunststof stankslot	406043.compl	47,70

Zie pagina 20 voor het [FlexDrain systeemoverzicht](#).

ACO ShowerDrain X (WTW)

ACO productvoordelen

- Efficiënte warmteterugwinning uit het douchewater volgens NEN 1720
- Douche-WTW volgens NTA8800, BCRG nr. 20201801GK / 20230014GK
- Geheel volgens de norm uitgevoerd dus geen risico's voor de volksgezondheid door contaminatie of legionellagevaar, volgens DIN1717
- Eenvoudige installatie, eenvoudige werking
- Besparing op energiekosten
- Douchegoot volgens NEN-EN1253-1



Productinformatie


- Goot van RVS AISI 304
- Elektrolytisch gepolijst om eenvoudiger te reinigen
- uitwisselingsspiraal uit dubbelwandig koper voor optimale warmteoverdracht
- Gootbreedte 128 mm
- Gootlengte 800/900 mm, goothoogte 102/120 mm
- Voorzien van 1/2" buitendraad wateraansluitingen (rechte draad)
- Voorzien van aardingsaansluiting, goot eenvoudig horizontaal te stellen d.m.v. 4 stelvoetjes (stelbereik 26 mm)
- Aansluitspie Ø50 mm geschikt om met standaard kunststof leidingwerk aan te sluiten
- Afvoercapaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1), 0,6 l/s

Rendement en prestaties

Tapklasse	Debiet (in 40°C)	Rendement (bij een koudwatertemperatuur van 10°C)		Drukverlies Δ P	
		BCRG nr. 20201801GK	BCRG nr. 20230014GK	800/3	900/4

Rendement en prestaties ACO ShowerDrain X WTW

CW2	5,8 l/m	37,5 %		0,07 bar	
CW3	9,2 l/min	37,5 %	47,5%	0,16 bar	0,24 bar
CW4, 5, 6	12,5 l/min	35,0 %	47,5%	0,25 bar	0,40 bar

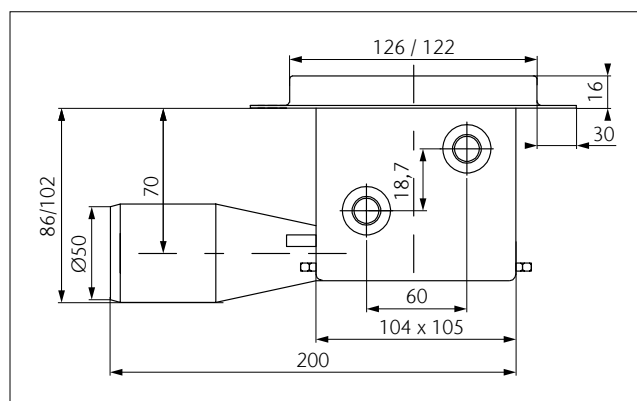


Standaard versie


Bestelinformatie douchegoten*

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen					Artikel nr.	Euro/stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]		

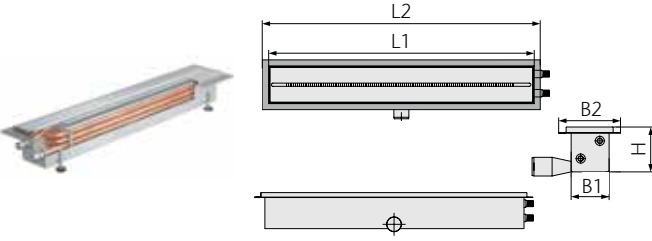WTW douchegoot 800 / 900 met flens 30 mm omlopend, uitlaat links (incl. rooster/puthuis/stankslot)

	■ Uitlaat links	800	860	128	170	102/114	2131172	1.163,00
	■ Uitlaat links	900	960	128	170	120/132	2131149	1.362,00

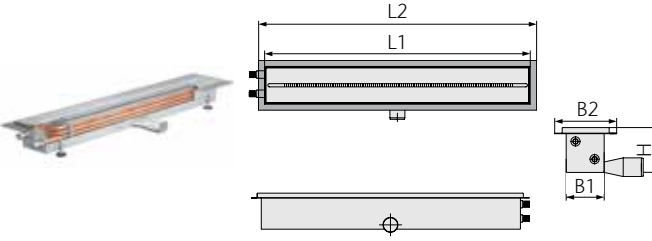
WTW douchegoot 800 / 900 met flens 30 mm omlopend, uitlaat rechts (incl. rooster/puthuis/stankslot)

	■ Uitlaat rechts	800	860	128	170	102/114	2131173	1.163,00
	■ Uitlaat rechts	900	960	128	170	120/132	2131151	1.362,00

Bestelinformatie toebehoren*

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Artikel nr.	Euro/stuk
-------------------	--------------	--------------	-------------	-----------

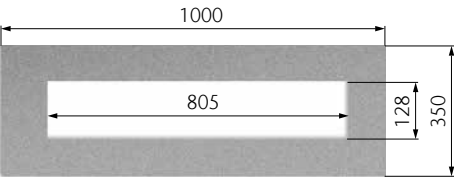WTW douchegoot 800 / 900 met flens 30 mm omlopend, uitlaat links (incl. rooster/puthuis/stankslot)

	■ Showertape voor ShowerDrain WTW X 800	2203781	56,30
	■ Showertape voor ShowerDrain WTW X 900	2202107	57,30

* Afwijkende conditie

ACO DSS Douchebak WTW

ACO productvoordelen

- Eenvoudige installatie als standaard douchebak
- Geschikt voor renovatie (geen hakken en breken in de vloer)
- Gas- en energiebesparing van ruim 50% per douchebeurt
- Comfortverhogend
- Makkelijk te reinigen
- Hoog rendement
- Korte terugverdientijd
- Gering drukverlies
- Kiwa testcertificaat



Productinformatie



- Kant en klaar product
 - Eenvoudig te installeren
 - Witte douchebak met moderne uitstraling
 - Composiet materiaal, eenvoudig te reinigen
 - In 3 afmetingen leverbaar
 - 900 x 900 x 200 mm
 - 900 x 1200 x 200 mm
 - 1000 x 850 x 200 mm
 - Voorzien van koperen uitwisselingsspiraal
- BCRG nr. 20201813GK
 - Rendement 50% bij CW3
 - Drukverlies 0,39 bar
 - Voor optimaal rendement aan te sluiten op thermostatische mengkraan
 - Door koperen uitwisselingsspiraal zeer beperkt legionella risico
 - Met 2 x flexibele 1/2" binnendraad aansluiting

Rendement en prestaties

Tapklasse	Debiet (in 40°C)	Rendement BCRG nr. 20201813GK	Drukverlies Δ P
-----------	------------------	----------------------------------	-----------------

Rendement en prestaties ACO ShowerDrain DSS Douchebak WTW

CW2	5,8 l/m	50,0 %	0,18 bar
CW3	9,2 l/min	50,0 %	0,39 bar
CW4, 5, 6	12,5 l/min	47,5 %	0,52 bar

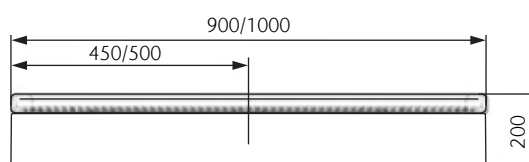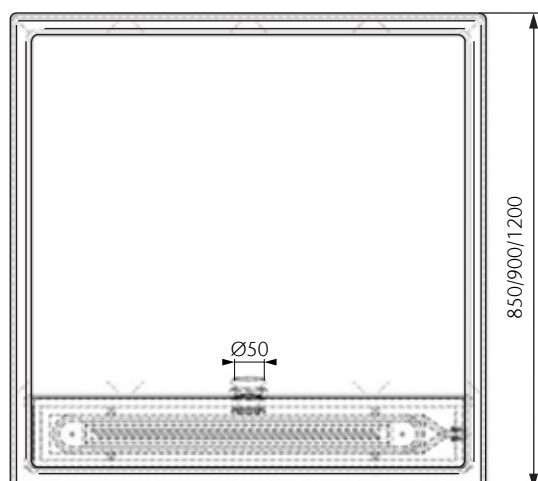


Werking

De DSS Douchebak WTW die door ACO aangeboden wordt is een combinatie van een standaard douchebak met een WTW spiraal. Hierbij wordt het warme douchewater via een verdeelplaat over de koperen uitwisselingsspiraal geleid, waarbij het koude drinkwater in contact komt met steeds warmer douchewater en er dus een optimale warmte uitwisseling plaatsvindt.

De inbouw

Door de standaard hoogte van de douchebak WTW is deze zeer geschikt voor renovaties, waarbij de bestaande douchebak vervangen wordt. Ook kan de douchebak WTW eenvoudig op de douchevloer geplaatst worden mits er een afvoer aanwezig is.

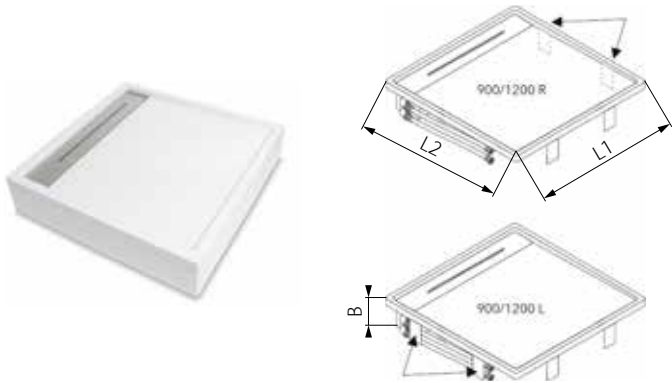Bestelinformatie douchebak WTW*

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	Euro/stuk
			L1	L2	B		
			[mm]	[mm]	[mm]		
ACO douchebak WTW							
		■ Links	900	900	200	9009612	1.425,00
		■ Rechts	900	900	200	9009613	1.425,00
		■ Links	900	1200	200	9009615	1.485,00
		■ Rechts	900	1200	200	9009616	1.485,00
		■ Links	1000	850	200	9009618	1.465,00
		■ Rechts	1000	850	200	9009619	1.465,00

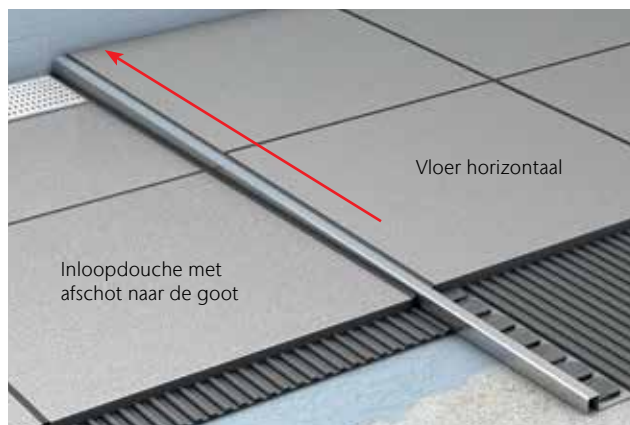
* Afwijkende conditie

De douchebak WTW dient altijd in de hoek geplaatst te worden. De aansluiting van de spiraal zit altijd aan dezelfde kant, het verschil tussen “links” en “rechts” hangt af van de plaats waar de voetjes zitten en dus waar de zijkant op de bak bevestigd kan worden.

ACO ShowerStep

ACO productvoordelen

- Verkrijgbaar voor tegelhoogtes (inclusief lijm): 10, 12,5 en 15 mm
- 3 standaard lengtes 990, 1490 mm en 1990 mm
- Eenvoudig te installeren
- Zelf in te korten
- Glazen douchewand kan op ACO ShowerStep geplaatst worden
- Douchewand hoeft niet te worden aangepast aan het afschot in de vloer
- Ook leverbaar in signaal zwart



Productinformatie

De badkamervloer loopt vlak (geen afschot) maar voor een goede afwatering van een inloofdouche is een afschot van 1,5 tot 2% nodig. Dit heeft tot gevolg dat er een steeds groter hoogteverschil ontstaat tussen de badkamervloer en de vloer van de inloofdouche. De ACO ShowerStep is een RVS-profiel dat zorgt voor een fraaie en schone overgang bij dit niveauverschil, zodat de zijkant van de tegel of dekvloer niet meer zichtbaar is.

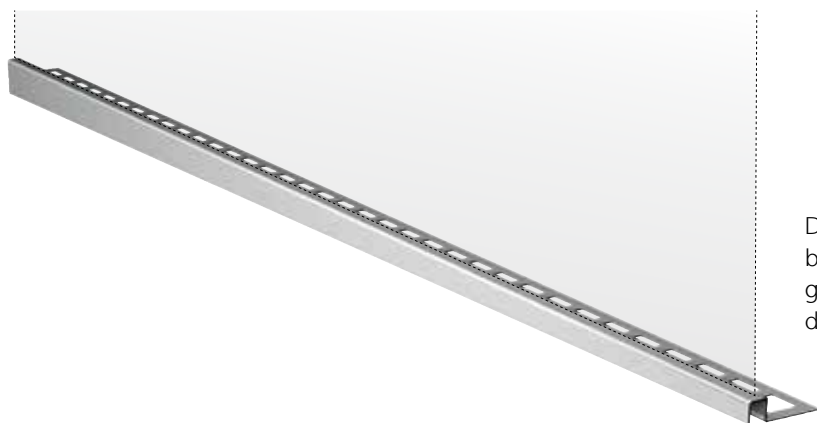
Oppervlak

De ACO ShowerStep is gemaakt van RVS en verkrijgbaar in drie uitvoeringen:

- Geslepen
- Elektrolytisch gepolijst
- Signaal zwart RAL 9004 (slechts 1 uitvoering L/R)


Afmetingen en uitvoeringen

De ACO ShowerStep is verkrijgbaar in drie lengtes (990 mm, 1490 mm en 1990 mm) en drie hoogtes (10 mm, 12,5 mm, 15 mm). De lengte kan op locatie worden ingekort. Doe dit met een handzaag om verkleuring van het RVS te voorkomen, daarna met een vijl afbramen. Afkorten aan hoge kant (deze zaagsnede verdwijnt uit het zicht). De vermelde hoogtes zijn bedoeld om tegels met een verschillende dikte te kunnen toepassen. De ACO ShowerStep is verkrijgbaar in een linker en een rechter uitvoering.




De ACO ShowerStep heeft een 12 mm brede bovenkant. Hier kan ook een douchewand op geplaatst worden (uitgaande van een standaard douchewand van 6 - 8 mm).

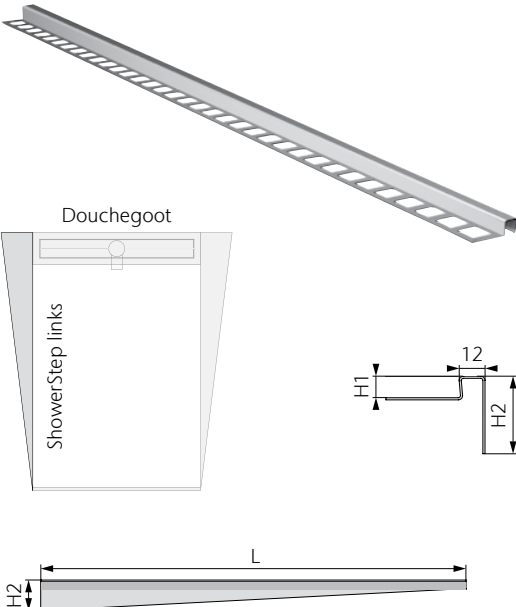Bestelinformatie ShowerStep

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel nr.	Euro/stuk
			L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]		
ACO ShowerStep, links							
	■ Geslepen	1990	12,5	45	0402.99.37	155,00	
		1490	10	36	3005468	112,50	
		1490	12,5	36	2026893	112,50	
		1490	15	36	2026894	112,50	
		990	10	30	3005470	91,00	
		990	12,5	30	3005471	91,00	
		990	15	30	2026897	91,00	
		■ Gepolijst	1490	10	36	2026904	126,00
			1490	12,5	36	2026905	126,00
	1490		15	36	2026906	126,00	
	990		10	30	2026907	105,50	
	990		12,5	30	2026908	105,50	
	■ Signaal zwart	990	15	30	2026909	105,50	
		1490	12,5	36	2131364	182,50	

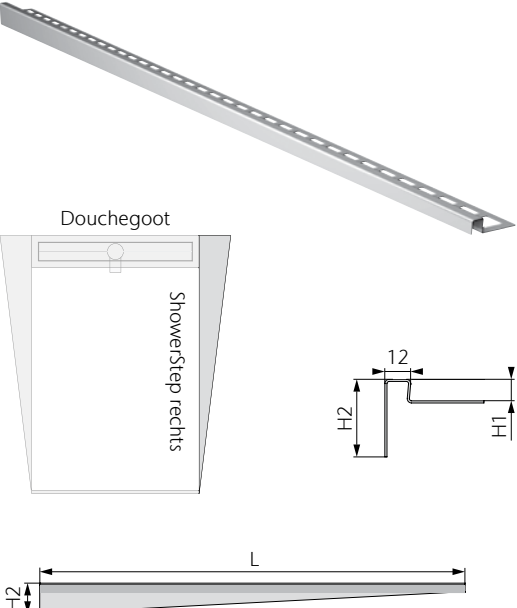ACO ShowerStep, rechts

		■ Geslepen	1990	10	45	3018426	155,00
			1990	12,5	45	2120845	155,00
			1490	10	36	3005473	112,50
			1490	12,5	36	2026899	112,50
			1490	15	36	2026900	112,50
			990	10	30	3005475	91,00
			990	12,5	30	3005476	91,00
		■ Gepolijst	990	15	30	2026903	91,00
			1490	10	36	2026910	126,00
			1490	12,5	36	2026911	126,00
			1490	15	36	2026912	126,00
			990	10	30	2026913	105,50
			990	12,5	30	2026914	105,50
			990	15	30	2026915	105,50
		■ Signaal zwart	1490	12,5	36	2131365	182,50

ACO ShowerEdge

ACO productvoordelen

- Standaard geschikt voor tegelhoogte van 12,5 mm
- Naar behoefte inkortbaar
- PU gevuld waardoor minder kans op capillaire werking, stabiel in te bouwen door tegelflens
- Zelfde aanzicht en uitstraling als ShowerStep



Productinformatie

- Drempelprofiel van geslepen RVS, voor het creëren van een kleine opstand als overgang tussen doucheruimte en badkamer
- Voorkomt dat water de badkamer inloopt
- Dezelfde uitstraling als de ShowerStep, waarbij de ShowerEdge niet voorzien is van een afschot
- Van geslepen RVS met een bovenbreedte van 12 mm (zelfde als ShowerStep)
- Universeel toepasbaar

Bestelinformatie ShowerEdge

Maattekening

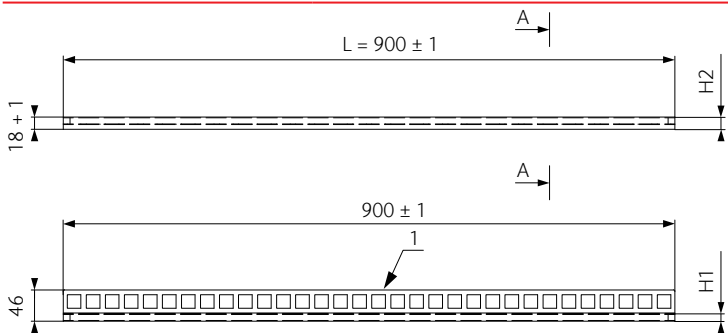
Afmetingen

Artikel nr.

€uro/stuk

L H1 H2
[mm] [mm] [mm]

ACO ShowerEdge



900

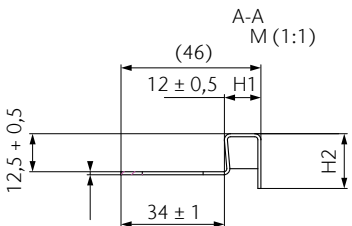

12,5

18

2230328

82,80

Douchegoot



ACO ShowerDrain Easyflow – doucheputten

Easyflow doucheputten zijn modulair opgebouwd, waarbij de doucheput samengesteld kan worden afhankelijk van de toepassing en inbouwsituatie. Door het modulaire systeem kan het Easyflow systeem op elke inbouwhoogte en vloerafdichting aangepast worden. Optioneel kunnen Easyflow doucheputten ook met membraanafdichting geleverd worden. Easyflow doucheputten toegepast in badkamers of andere natte ruimtes, bieden in combinatie met de waterkerende voorzieningen een efficiënte en aantrekkelijke waterafvoervoorziening.



Het stankslot kan eenvoudig uitgenomen worden.

Perfect reinigbaar

Easyflow doucheputten dragen bij aan een optimale hygiëne en bedrijfszekerheid van het afwateringssysteem. Het stankslot kan eenvoudig worden uitgenomen. De afvoerleiding is dan vrij toegankelijk, waardoor de doucheput tevens prima als inspectie-/doorspuitopening toe te passen is. Door de positionering van de uitloop op dezelfde hoogte als de bodem van de put, loopt de put altijd leeg en is reiniging van het puthuis eenvoudiger.



Het rooster kan worden ontgrendeld met een muntstuk.



Het rooster wordt door een drukveer omhoog geduwd.



Het rooster kan nu eenvoudig worden uitgenomen.

De vierkante roosters zijn ook in vergrendelbare uitvoering te verkrijgen. Deze worden met name in openbare toepassingen zoals zwembaden, sauna's e.d. toegepast.

ACO Easyflow systeemoverzicht

Roosters



Designroosters




Betegelbaar rooster

Opzetelementen



Rond opzetstuk



Rond opzetstuk met dunbed membraandoek



Vierkant opzetstuk



Vierkant opzetstuk met dunbed membraandoek



Betegelbaar opzetstuk



Betegelbaar opzetstuk met dunbed membraandoek

Afvoerputten

Optioneel
Ophoogelement



Optioneel
Klemflens



ACO Easyflow afvoerputten

ACO ShowerDrain Easyflow

ACO productvoordelen

- Volgens NEN-EN 1253-1
- Speciaal ontwikkeld voor verschillende tegeldikten en vloerconstructiehoogten
- Afvoerleiding is goed toegankelijk na het verwijderen van het stankslot
- Optioneel te voorzien van brandmanchet volgens: Z-19, 17-2159



Productinformatie

- Materiaal: kunststof
 - Bovendeel van ABS
 - Puthuis van PP
- Afvoercapaciteit volgens NEN-EN 1253-1:
 - Ø50 mm = 0,5 l/s (bij 20 mm wateropstand)
 - Ø40 mm = 0,5 l/s (bij 20 mm wateropstand)
- Spieaansluiting geschikt voor kunststof moffen
- Stankslot twee-delig
- Rooster vierkant RVS



43



Betegelbare roosters

Opzetelementen voor de Easyflow putten zijn ook verkrijgbaar in betegelbare uitvoering. Door te kiezen voor een betegelbaar rooster en dit rooster te voorzien van eenzelfde tegel als de rest van de vloer, wordt het vloerpatroon minder verstoord en is de afvoerput minder aanwezig. Afwatering bij dit roostertype vindt plaats middels een sleufopening rondom het rooster. De maximale tegelhoogte bedraagt 10 mm. Ook het opzetstuk voor de betegelbare roosters is verkrijgbaar met membraandichting.







Bestelinformatie ronde roosters

Productafbeelding	Afmeting Ø [mm]	Artikel nr.	€uro/stuk
Hawaii			
	Ø127	2026473	112,00
Mix			
	Ø127	2026474	112,00
Forest			
	Ø127	2026471	112,00
Quadrato			
	Ø127	2026470	112,00
Wave			
	Ø127	2026472	112,00








Bestelinformatie vierkante roosters

Productafbeelding	Afmetingen		Artikel nr.	€uro/stuk	Artikel nr.	€uro/stuk
	L [mm]	B [mm]	Los rooster		Vergrendelbaar	
Hawaii						
	140	140	2026459	126,00	2026464	154,00
Mix						
	140	140	2026460	126,00	2026465	154,00
Forest						
	140	140	2026458	126,00	2026462	154,00
Quadrato						
	140	140	2026455	126,00	2026461	154,00
Wave						
	140	140	2026457	126,00	2026463	154,00

Bestelinformatie opzetelementen

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen		Artikel nr.	Euro/stuk
			L [mm]	B [mm]		
Opzetelement						
		■ Kunststof opzetstuk voor vierkant designrooster, met RVS rand, voor doucheput ■ Instelbaarheid 18 - 135 mm	149	149	2026488	39,40
		■ Kunststof opzetstuk voor rond designrooster, met RVS rand, voor doucheput ■ Instelbaarheid 18 - 135 mm	Ø136		2026489	50,50
		■ Kunststof opzetstuk met betegelbaar rooster, met RVS rand, voor doucheput ■ Instelbaarheid 26 - 135 mm	149	149	2026468	79,70
		■ ABS opzetelement met RVS rand, voor vierkante roosters (vrijliggend of vergrendelbaar), met dunbedflens, membraandoek en contraflens ■ Instelbaarheid 36 - 135 mm ■ Voorzien van sijpelopeningen	149	149	2026482	111,50
		■ ABS opzetelement met RVS rand, voor ronde roosters met dunbedflens, membraandoek en contraflens ■ Instelbaarheid 36 - 135 mm ■ Voorzien van sijpelopeningen	Ø136		2026487	111,50
		■ ABS opzetelement met RVS rand, met betegelbaar rooster, met dunbedflens, membraandoek en contraflens ■ Instelbaarheid 36 - 135 mm ■ Tegelhoogte max. 10 mm ■ Voorzien van sijpelopeningen	149	149	2026478	123,50

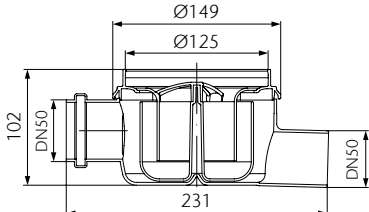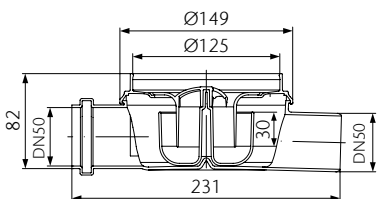Bestelinformatie afvoerputten

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen		Artikel nr.	Euro/stuk
			L [mm]	B [mm]		
Afvoerput						
		■ Afvoerput met zijuitlaat Ø50 mm, 50 mm stankslot ■ Capaciteit 1,5 l/s	Ø149	102	2026401	31,30
		■ Kunststof afvoerput met zijuitlaat Ø50 mm ■ Zijdelingse inlaat Ø50 mm, stankslot 50 mm ■ Capaciteit 1,5 l/s	Ø149	102	2026399	35,00
		■ Afvoerput met onderuitlaat Ø50 mm, 50 mm stankslot ■ Capaciteit 1,6 l/s	Ø149	167	2026402	28,60
		■ Afvoerput met zijuitlaat Ø50 mm, 30 mm stankslot ■ Capaciteit 0,8 l/s	Ø149	82	2026404	31,30
		■ Kunststof afvoerput met zijuitlaat Ø50 mm ■ Zijdelingse inlaat Ø50 mm, stankslot 30 mm ■ Capaciteit 0,8 l/s	Ø149	82	2026403	32,60
		■ Klemflens voor Easyflow afvoerputten	Ø266		2140276	59,90
		■ Ophoogelement voor Easyflow afvoerputten	Ø125	178	2140274	18,60

ACO ShowerDrain EG 150

ACO productvoordelen

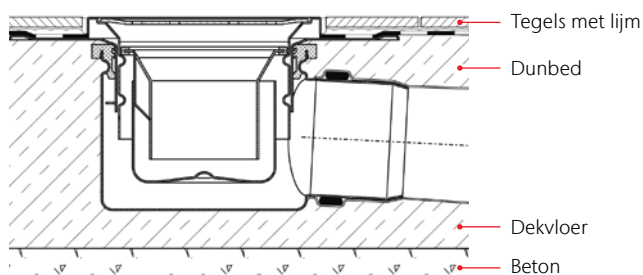
- Robuust, geheel van RVS
- Geschikt voor openbare ruimtes, bijvoorbeeld: hotels, zwembaden, sportcentra
- Rooster verkneveld d.m.v. schroeven
- Compact ontwerp zeer geschikt voor renovatie
- Traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en neigbaar
- Eenvoudig uitneembaar stankslot, dus makkelijk te reinigen
- Ook geschikt voor cementdekvloeren, kunststofvloeren of vinylvloeren (met aangepast opzetstuk)



Productinformatie

- Materiaal: RVS AISI 304
- Afvoercapaciteit volgens NEN-EN 1253-1:
 - Ø50 mm = 1,2 l/s
 - Ø32 mm = 0,75 l/s (bij 20 mm wateropstand op het rooster)
- Spie geschikt voor kunststof of Ø32/Ø50 mm
- Opzetstuk met flens, optioneel zonder flens
- Ook geschikt voor vinylvloer met aangepast opzetstuk
- Met klemflens geschikt voor dampdichte folie
- Stankslot uit RVS uitneembaar
- Opzetstuk:
 - Vierkant 150 x 150 mm
 - Rond Ø157 mm
- Rooster oppervlakte: mat geslepen

Installatievoorbeeld



Aansluiting op cementvloer met tegels

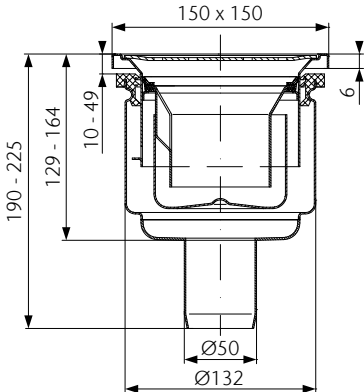
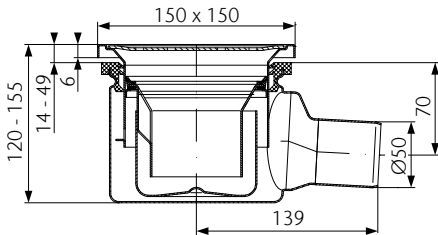
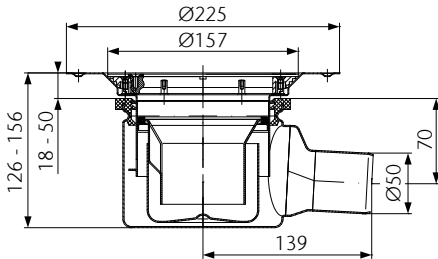
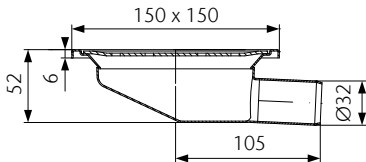


Aansluiting op dampdichte folie



Aansluiting op vinylvloer

Bestelinformatie ACO ShowerDrain EG 150*


Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Artikel nr.	€uro/stuk
ACO ShowerDrain EG 150				
		■ Traploos in hoogte verstelbaar ■ Met onderuitlaat Ø50 mm ■ Roosterafmetingen 150 x 150 mm ■ Stankslot 50 mm waterhoogte	2201852	286,00
		■ Traploos in hoogte verstelbaar ■ Met zijuitlaat Ø50 mm ■ Roosterafmetingen 150 x 150 mm ■ Stankslot 50 mm waterhoogte	2201853	311,00
		■ Traploos in hoogte verstelbaar ■ Met zijuitlaat Ø50 mm ■ Vinylflens met klemflens ■ Stankslot 50 mm waterhoogte	2201851	319,00
		■ Eendelige afvoerput met vaste hoogte ■ Met zijuitlaat Ø32 mm ■ Zonder stankslot ■ Vooral geschikt voor lekwaterafvoer	2201765	56,80

* Afwijkende conditie

ACO ShowerDrain FG

ACO productvoordelen

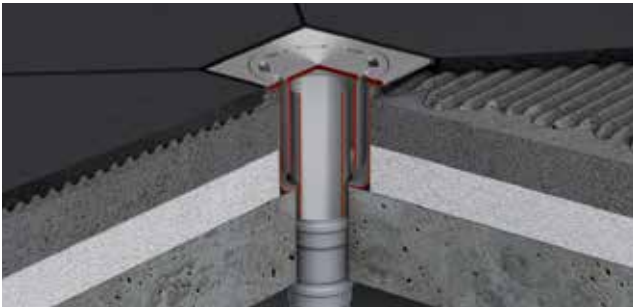- Robuuste behuizing met massieve bovenkant en rooster
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Zowel ronde als vierkante uitvoering



Productinformatie

- Materiaal: RVS AISI 304
- Afvoercapaciteit:
 - Ø40 mm = 0,34 l/s
 - Ø50 mm = 0,65 l/s
 - Bij 20 mm wateropstand boven het rooster
- Stankslot 50 mm waterhoogte
- Opzetstuk afmetingen:
 - Vierkant 100 x 100 mm
 - Vierkant 150 x 150 mm
 - Ø 110 mm
 - Optioneel voorzien van verkneveling
 - Inbouwgereed

Bestelinformatie ACO ShowerDrain FG

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Artikel nr.	€uro/stuk
ACO ShowerDrain FG				
		■ Verticale uitlaat met geïntegreerd stankslot met 50 mm waterhoogte ■ Opzetstuk (vast) 100 x 100 mm ■ Rooster voorzien van sleuven ■ Vaste inbouwhoogte ■ Afvoercapaciteit: 0,35 l/s	2091475	104,50
		■ Verticale uitlaat met geïntegreerd stankslot met 50 mm waterhoogte ■ Opzetstuk (vast) Ø110 mm ■ Rooster voorzien van sleuven ■ Vaste inbouwhoogte ■ Afvoercapaciteit: 0,35 l/s	2201026	103,50
		■ Verticale uitlaat met geïntegreerd stankslot met 50 mm waterhoogte ■ Opzetstuk (vast) 150 x 150 mm ■ Rooster voorzien van perforatie ■ Vaste inbouwhoogte ■ Afvoercapaciteit: 0,65 l/s	2201019	171,00

ACO ECO Clean douchegootreiniger

ACO ECO Clean is het ultieme schoonmaakmiddel voor douchegoten en de rest van de sanitaire ruimte! Last van lelijke kalkvlekken op het rooster? Met ACO ECO Clean wordt de douchegoot weer als nieuw. Het is een krachtige, biologisch afbreekbare en ecologisch verantwoorde douchegootreiniger met een sterk ontkalkende werking en een frisse geur.

ACO productvoordelen

- Geconcentreerd en dus economisch in gebruik
- Viscuus (dikvloeibaar) en dus zeer effectief
- Opgebouwd uit 100% natuurlijke grondstoffen
- Biologisch afbreekbaar
- Werkt snel
- Waterverdunbaar
- Laat een frisse geur achter
- Kan worden toegepast voor het reinigen van sanitaire ruimtes



Uitdaging

- Kalk uit douchewater kan zich hechten op RVS en is erg lastig te verwijderen
- Deze vervuiling zorgt voor een constante broeihaard van bacteriën, omdat de ondergrond niet meer glad is
- Conventionele reinigers bestaan uit agressieve chemicaliën, die schade kunnen opleveren voor mens en materiaal

Werkwijze

De natuurlijke zuren zorgen voor een perfecte ontkalking. Aangezien het product visceus (dikvloeibaar) is, blijft het prima hechten op verticale oppervlakken en kan het optimaal zijn werk doen. De detergents zorgen voor een prachtige glans na de reiniging. Voor het verwijderen van vuil, kalk en zeepresten van douchegoten: spray (eventueel verdund) direct op het oppervlak of breng aan met een eerst vochtig gemaakte (roze) inwrijfdoek. Laat ACO ECO Clean 15 tot 30 minuten inwerken. Gebruik de inwrijfdoek om ACO ECO Clean en het vuil van het oppervlak te verwijderen. Om een prachtige glans te verkrijgen de (grijze) uitwrijfdoek gebruiken. Na gebruik kunnen beide doeken gewoon in de wasmachine.

De oplossing

ACO ECO Clean is een revolutionair product, aangezien het totaal past in het nieuwe milieutijdperk. ACO ECO Clean is opgebouwd uit organische zuren, die geproduceerd worden door moeder natuur zelf. ACO ECO Clean is daarom biologisch afbreekbaar en veilig in gebruik. Om uw handen te ontzien adviseren we gebruik van huishoudhandschoenen.

Verpakking

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET:

- Licht van gewicht
- Gering grondstofverbruik per verpakking
- Gering energieverbruik bij productie
- Vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur
- Geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling
- Geen schadelijke stoffen bij verbranding
- 100% recyclebaar

De navulverpakking heeft geen spraykop, deze kun je eenvoudig hergebruiken.

Omschrijving	Artikel nr.	€uro/stuk
ACO ECO Clean Set	19100	41,40 (verpakt per 6 in een doos)
ACO ECO Clean navulverpakking	19101	21,30 (verpakt per 6 in een doos)

Ontwikkeld in samenwerking met Eco-Point te Halsteren.

ECOPOINT

Conversietabel nieuwe artikelnummers

Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.
04130	04130	418155	418155	446198	2203816
04156	04156	446162	2203781	446199	2203817
04762	04762	446163	2242919	446200	2203818
19100	19100	446164	2203782	446201	2203819
19101	19101	446165	2203783	446202	2203820
400791	2201765	446166	2203784	446203	2203821
402723	402723	446167	2203785	446204	2203822
402724	402724	446168	2203786	446205	2203823
402989	2201817	446169	2203787	446206	2203824
403921	403921	446170	2203788	446207	2203825
404123	2201842	446171	2203789	446208	2203826
404124	404124	446172	2203790	446209	2203827
404143	2014349	446173	2203791	446210	2203828
404432	2201843	446174	2203792	446211	2203829
404436	2201845	446175	2203793	446212	2203830
404456	2209757	446176	2203794	446213	2203831
405145	2201851	446177	2203795	446214	2203832
405149	2201852	446178	2203796	446215	2203833
405151	2201853	446179	2203797	446216	2203834
405202	2201859	446180	2203798	446217	2203835
405204	2201860	446181	2203799	446218	2203836
405760	2201900	446182	2203800	446219	2203837
405762	405762	446183	2203801	446220	2203838
405763	405763	446184	2203802	446221	2203839
405824	405824	446185	2203803	446422	2203952
406040	406040	446186	2203804	446423	2203953
406042	406042	446187	2203805	446424	2203954
406043	406043	446188	2203806	446733	446733
406078	2209758	446189	2203807	913304	913304
409166	409166	446190	2203808	913311	913311
409167	409167	446191	2203809	913328	913328
409168	2202070	446192	2203810	913366	913366
409169	409169	446193	2203811	913373	913373
409856	2202090	446194	2203812	913403	913403
409857	409857	446195	2203813	913410	913410
409989	2225980	446196	2203814	913427	913427
409992	2202107	446197	2203815	913434	913434

Conversietabel nieuwe artikelnummers

Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.
913441	913441	914073	914073	2500.77.11	2023486
913458	913458	914103	914103	2505.00.00	2026403
913465	913465	914110	914110	2505.05.00	2026404
913502	913502	914127	914127	2700.77.11	2023499
913519	913519	914134	914134	2700.77.12	2023500
913540	913540	914141	914141	405763.compl	405763.compl
913557	913557	914158	914158	406042.compl	406042.compl
913564	913564	914813	914813	406043.compl	406043.compl
913571	913571	914820	914820	5141.08.22	2026455
913588	913588	914837	914837	5141.08.28	2026457
913595	913595	914844	914844	5141.20.26	2026458
913601	913601	914851	914851	5141.20.29	2026459
913649	913649	914868	914868	5141.20.30	2026460
913656	913656	2230247	2230247	5141.21.22	2026461
913687	913687	2230273	2230273	5141.21.26	2026462
913694	913694	2230274	2230274	5141.21.28	2026463
913700	913700	2230275	2230275	5141.21.29	2026464
913717	913717	3018426	3018426	5141.21.30	2026465
913724	913724	9009612	9009612	5141.23.00	2026467
913731	913731	9009613	9009613	5141.24.00	2026468
913748	913748	9009615	9009615	5141.25.22	2026470
913786	913786	9009616	9009616	5141.25.26	2026471
913793	913793	9009618	9009618	5141.25.28	2026472
913823	913823	9009619	9009619	5141.25.29	2026473
913830	913830	20024051	20024051	5141.25.30	2026474
913847	913847	0150.34.45	2022283	5141.31.00	2026478
913854	913854	0169.09.75	2079048	5141.42.00	2026487
913878	913878	0169.09.76	2079049	5141.43.00	2026488
913885	913885	0402.99.36	2120845	5141.46.00	2026489
913960	913960	0402.99.36-10	0402.99.36-10	5141.48.00	2026482
913977	913977	0402.99.37	0402.99.37	9010.58.67	2026821
913984	913984	0402.99.37-10	0402.99.37-10	9010.58.68	2026822
913991	913991	2040.00.00	2140274	9010.72.00	2026891
914004	914004	2040.00.02	2140276	9010.72.41	3005468
914011	914011	2500.00.00	2026399	9010.72.42	2026893
914028	914028	2500.05.00	2026401	9010.72.43	2026894
914066	914066	2500.55.00	2026402	9010.72.44	3005470

Conversietabel nieuwe artikelnummers

Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.
9010.72.45	3005471
9010.72.46	2026897
9010.72.47	3005473
9010.72.48	2026899
9010.72.49	2026900
9010.72.50	3005475
9010.72.51	3005476
9010.72.52	2026903
9010.72.53	2026904
9010.72.54	2026905
9010.72.55	2026906
9010.72.56	2026907
9010.72.57	2026908
9010.72.58	2026909
9010.72.59	2026910
9010.72.60	2026911
9010.72.61	2026912
9010.72.62	2026913
9010.72.63	2026914
9010.72.64	2026915
9010.74.00	2131149
9010.74.02	2131151
9010.74.30	2131158
9010.74.31	2131159
9010.74.32	2131160
9010.74.33	2131161
9010.74.34	2131162
9010.75.30	2026934
9010.79.11	2131172
9010.79.12	2131173
9010.79.23	2025351
9010.79.24	2025352
9010.83.68	2079069
9010.83.69	2079070
9010.86.38	2131364
9010.86.39	2131365
9010.87.56	2131380

Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.
9010.87.57	2036883
9010.87.58	2036884
9010.87.59	2036885
9010.87.60	2036886
9010.87.61	2131381
9010.88.00	3005543
9010.88.01	2131385
9010.88.02	2131386
9010.88.03	2131387
9010.88.04	2131388
9010.88.05	2131389
9010.88.06	2131390
9010.88.07	2131391
9010.88.08	2131392
9010.88.09	2131393
9010.88.10	2131394
9010.88.11	2131395
9010.88.12	2131396
9010.88.13	2131397
9010.88.14	2131398
9010.88.15	2131399
9010.88.16	2131400
9010.88.17	2131401
9010.88.18	2131402
9010.88.19	2131403
9010.88.20	2131404
9010.88.21	2131405
9010.88.22	3005320
9010.88.23	2131407
9010.88.24	3004953
9010.88.25	2131408
9010.88.26	2131409
9010.88.27	2131410
9010.88.28	2131411
9010.88.29	2131412
9010.88.30	2131413
9010.88.31	2131414

Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.
9010.88.32	2131415
9010.88.33	2131416
9010.88.34	2131417
9010.88.35	2131418
9010.88.36	2131419
9010.88.37	2131420
9010.88.38	2131421
9010.88.39	2131422
9010.88.40	2131423
9010.88.41	2131424
9010.88.46	2131429
9010.88.47	2131430
9010.88.48	2131431
9010.88.49	2131432
9010.88.50	2131433
9010.88.51	2131434
9010.88.52	2131435
9010.88.53	2131436
9010.88.54	2131437
9010.88.55	2131438
9010.88.56	9010.88.56
9010.88.59	3012346
9010.88.60	2131440
9010.88.61	2092974
9010.88.62	2092975
9010.88.63	2092976
9010.88.64	2092977
9010.88.65	2131441
9010.88.66	2092979
9010.88.67	2131442
9010.88.68	2092980
9010.88.69	2092981
9010.88.70	2092982
9010.88.71	2092983
9010.88.72	2131443
9010.88.73	2092985
9010.88.74	2131444

Conversietabel nieuwe artikelnummers

Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Oud artikel nr.	Nieuw artikel nr.
9010.88.75	2079078	9010.91.08-GG	9010.91.08-GG
9010.88.76	2079079	9010.91.08-GM	9010.91.08-GM
9010.88.77	2079080	9010.91.09	2131477
9010.88.78	2079081	9010.91.09-GG	9010.91.09-GG
9010.88.79	2131445	9010.91.09-GM	9010.91.09-GM
9010.88.80	2131446	9010.91.10	2131478
9010.88.81	2131447	9010.91.10-GG	9010.91.10-GG
9010.88.82	2079082	9010.91.10-GM	9010.91.10-GM
9010.88.83	2079083	9010.91.11	2131479
9010.88.84	2079084	9010.91.11-GG	9010.91.11-GG
9010.88.85	2079085	9010.91.12	2131480
9010.88.86	2131448	9010.91.12-GG	9010.91.12-GG
9010.88.87	2092990	9010.91.13	2131481
9010.88.88	3005544	9010.91.13-GG	9010.91.13-GG
9010.88.89	2079086	9010.92.43	2131576
9010.88.90	2079087	9010.92.44	2131577
9010.88.91	2079088	9010.92.45	2131578
9010.88.92	2079089	9010.92.46	2131579
9010.88.93	2131450	9011.13.30	2141856
9010.88.94	2092996	9011.63.30	2140090
9010.88.95	2131451	Z366065	2230328
9010.88.96	3002794	Z377375	Z377375
9010.88.97	3002795	Z377376	Z377376
9010.88.98	3002796	Z406975	2230464
9010.88.99	2131452	Z406980	2230465
9010.89.90	2131461	Z406983	2230466
9010.89.95	2131466	Z418158	2230575
9010.89.96	2131467		
9010.91.00	2131468		
9010.91.01	2131469		
9010.91.02	2131470		
9010.91.03	2131471		
9010.91.04	2131472		
9010.91.05	2131473		
9010.91.06	2131474		
9010.91.07	2131475		
9010.91.08	2131476		

Elk product van ACO
ondersteunt de ACO systeemketen



- ACO DRAIN®
- ACO Passavant
- ACO Stainless
- ACO Profiline
- ACO Pipe®
- ACO GM-X
- ACO House&Garden
- ACO Markant
- ACO Sport®
- ACO Pro
- ACO ShowerDrain
- ACO Detego
- ACO TopTek
- ACO Stormbrixx®
- ACO Climate

© 2025 ACO - De informatie in deze prijslijst werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. ACO behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper en verwerker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften.

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 55
7006 RA Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80

info@aco.nl
www.aco.nl

ACO. we care for water

