


Programmaoverzicht geldig vanaf 01.2022

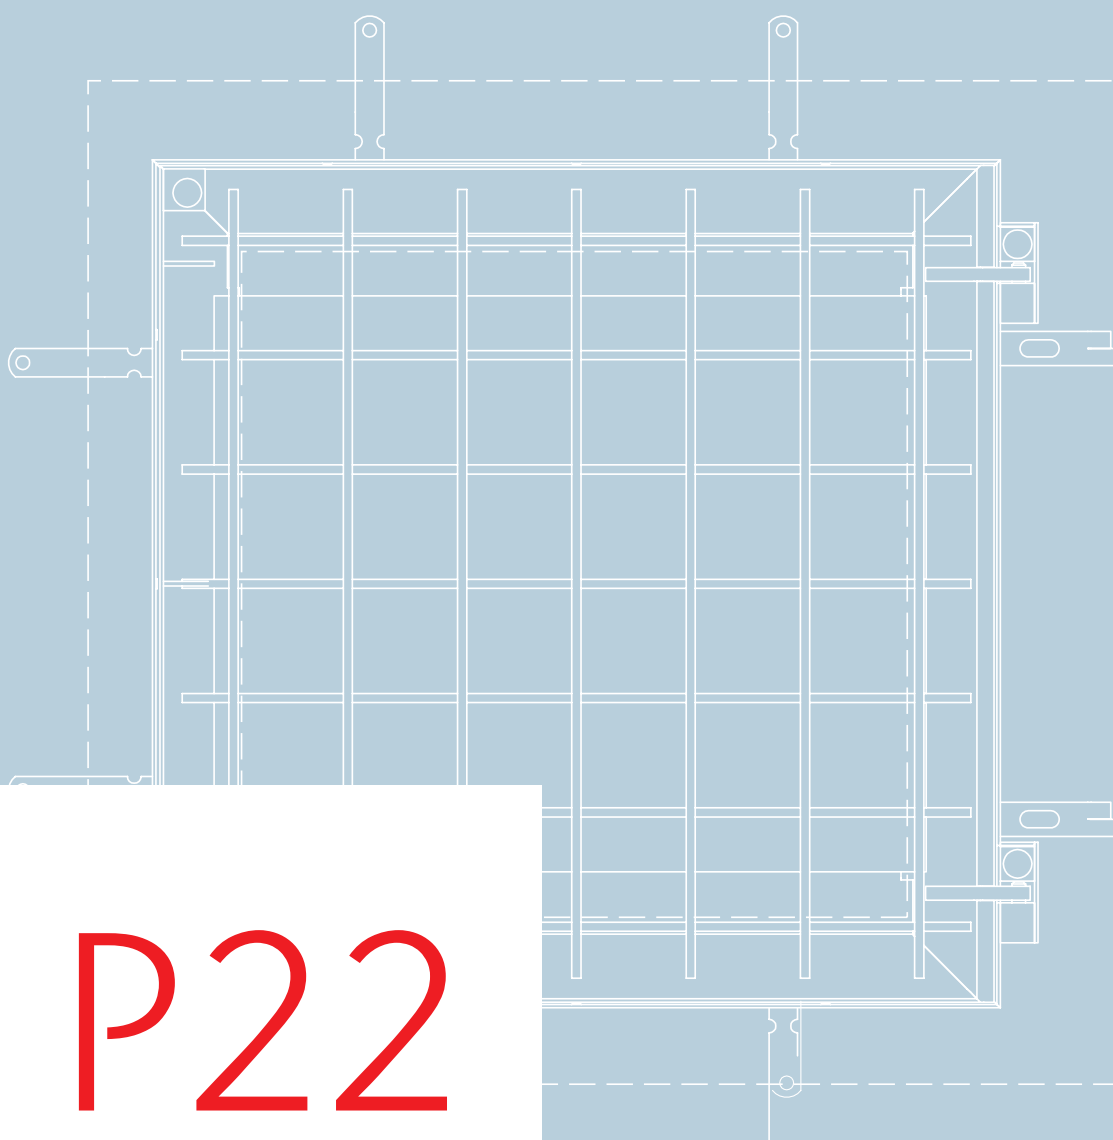

P22

ACO TopTek

Toegangsluiken

Belastingsklasse

Voor heftrucks met luchtbanden of massieve banden wordt in dit schema een maximale wiellast van het voertuig aangegeven. Deze voertuigen veroorzaken bij een lage snelheid hoge puntlasten. Dit is zeker het geval bij heffen en draaien.

Klasse volgens FACTA 50/2007

A: wiellast voertuigen met **luchtbanden**

B: wiellast voertuigen met **massieve** banden

		NEN-EN 124 Klasse	NEN-EN 1253-1 Klasse		A (ton)	B (ton)
LICHT		A 15	K3	Gebieden die uitsluitend door voetgangers en fietsers worden gebruikt.	-	-
			L15	Licht industrieel verkeer, personenauto's m.u.v. heftrucks e.d.	1,5	-
			R50	Licht industrieel verkeer, lichte palletwagens.	2,5	0,5
MIDDELZWAAR		B125	M125	Verkeer in bijv. werkplaatsen en fabrieken, palletwagens en bestelbussen.	5,0	0,75
		C250	N250	Lichte vrachtwagens met een matige snelheid, palletwagens en kleine heftrucks.	6,5	1,0
		D400	P400	Openbare wegen* en parkeerterreinen industrieterreinen met middelzware heftrucks.	11,0	3,0
ZWAAR		E600		Verkeerzones met hoge wiellasten, zoals industrieterreinen, zware heftrucks.	16,0	5,0
		F900		Infrastructuur van vliegvelden, militaire bases, containerterminals met extreem hoge wiellasten.	24,0	

*m.u.v. (dwars)toepassingen in openbare wegen met dynamische belastingen, zoals auto(snel)wegen.

Waterdicht

Onder waterdicht wordt verstaan dag waterdicht. Dag water verwijst naar het oppervlaktewater dat rechtstreeks afkomstig is van de atmosferische neerslag en op het oppervlak blijft, wegsijpelt of wegloopt.

De term dag waterdichtheid beschrijft de ondoordringbaarheid van afdekkingen en bouwmaterialen die voorkomen dat dag water een schacht of een gebouw binnendringt.

Dag waterdichtheid heeft alleen betrekking op deze natuurlijke waterinvloeden, maar niet op de dichtheid tegen gericht spuiten, tegen langere tijd onder water of kunstmatige zuiging. Bij het openen van het luik kan het voorkomen dat er in de sponning enig regenwater aanwezig is wat in de put kan lopen.

Inhoudsopgave

Algemeen

Belastingsklasse	2
Inhoudsopgave	3
Keuzematrix	4

Aluminium

Aluminium toegangsluik antislip SOLID AL	6
Aluminium betegelbaar toegangsluik met standaard composietvulling UNIFACE SMART AL 50	7
Aluminium toegangsluik voor tegel- of betonvulling UNIFACE AL 50	7
Aluminium toegangsluik voor tegelvulling UNIFACE AL 72,5	8
Aluminium toegangsluik voor tegel- of betonvulling UNIFACE AL 72,5	8
Aluminium toegangsluik voor tegelvloer- of betonvulling UNIFACE AL Multi	9
Aluminium toegangsluik voor klinkervulling ALUSTONE	10
Aluminium toegangsluik voor tegel- of betonvulling ALUPURA	10

Verzinkt staal

Verzinkt stalen toegangsluik antislip SOLID GS	11
Verzinkt stalen toegangsluik antislip met openingshulp SOLID ASSIST GS	11
Verzinkt stalen toegangsluik antislip met openingshulp SERVOKAT SOLID GS B125	12
Verzinkt stalen toegangsluik antislip met openingshulp SERVOKAT SOLID GS D400	12
UltraSTEEL® toegangsluik voor tegelvulling UNIFACE 2,0 GS	13
Verzinkt stalen toegangsluik voor tegelvulling met openingshulp UNIFACE ASSIST GS	14
Verzinkt stalen toegangsluik voor klinkervulling PAVING GS 80	15
Verzinkt stalen toegangsluik voor klinkervulling PAVING GS 120	16
Verzinkt stalen toegangsluik voor klinkervulling PAVING ASSIST GS 80	16
Verzinkt stalen toegangsluik met betonvulling SERVOKAT PRO	17

Roestvast staal

RVS toegangsluik antislip SOLID SS	18
RVS toegangsluik antislip met openingshulp SOLID ASSIST SS	18
RVS toegangsluik antislip met openingshulp SERVOKAT SOLID SS	19
RVS toegangsluik voor tegelvulling UNIFACE 2.0 SS	20
RVS toegangsluik voor tegelvulling met openingshulp UNIFACE ASSIST SS	20

Gietijzer

Gietijzeren toegangsluik antislip RecTop	21
Gietijzeren toegangsluik antislip Tetra CI	22
Gietijzeren toegangsluik antislip met openingshulp Tetra ASSIST CI	22

Keuzematrix

				LICHT			MIDDELZWAAR			ZWAAR	
productnaam	Blz	materiaal	frame- hoogte mm	dagmaat min/max mm	NEN-EN	NEN-EN	dagmaat min/max mm	NEN-EN	NEN-EN	dagmaat min/max mm	NEN-EN
					1253-1	124					
SOLID	SOLID AL	6	AL	37,5	200*200 1000*1000						
	SOLID GS	11	GS	59,5	300*300 1000*1000		300*300 1000*1000				
	SOLID ASSIST GS	11	GS	59,5	500*500 1000*1000		500*500 1000*1000				
	SOLID SS	18	SS	59,5	300*300 1000*1000		300*300 1000*1000				
	SOLID ASSIST SS	18	SS	59,5	500*500 1000*1000		500*500 1000*1000				
	SERVOKAT SOLID GS	12	GS	150 t/m 260			600*600 1500*1500			600*600 1500*1500	
	SERVOKAT SOLID SS	19	SS	150 t/m 260			600*600 1500*1500			600*600 1500*1500	
Klinkervulling	ALUSTONE	10	AL	100	230*230 930*930						
	PAVING GS 80	15	GS	104	300*300 1000*1000		300*300 1000*1000				
	PAVING GS 80	15	GS	104			300*300 1000*1000				
	PAVING GS 120	16	GS	144			300*300 1000*1000				
	PAVING GS 120	16	GS	144			300*300 1000*1000				
	PAVING ASSIST GS 80	16	GS	104	400*400 1000*1000		400*400 1000*1000				
	PAVING ASSIST GS 80	16	GS	104			400*400 1000*1000				
Betonvulling	ALUPURA	10	AL	75			300*300 1000*1000				
	UNIFACE AL 72,5	8	AL	72,5			200*200 600*1200				
	SERVOKAT PRO	17	GS							700*1400 1500*1500	
	SERVOKAT PRO	17	GS							1000*1000 1000*2000	

AL = Aluminium

GS = Verzinkt staal (Galvanised Steel)

SS = RVS (Stainless Steel)

CI = Gietijzer (Cast Iron)




				LICHT		MIDDELZWAAR		ZWAAR		
productnaam	Blz	materiaal	frame- hoogte mm	dagmaat min/max mm	NEN-ENNEN-EN 1253-1 124	dagmaat min/max mm	NEN-ENNEN-EN 1253-1 124	dagmaat min/max mm	NEN-EN 124	
Tegelvulling	UNIFACE SMART AL 50	7	AL	50	200*200 600*600					
	UNIFACE AL 50	7	AL	50	200*200 1000*1000					
	UNIFACE AL 50	7	AL	50	200*200 1000*1000					
	UNIFACE AL 72,5	8	AL	72,5	200*200 1000*1000					
	UNIFACE AL 72,5	8	AL	72,5	450-450 600*1200					
	UNIFACE AL 72,5	8	AL	72,5	300*300 400*600					
	ALUPURA	10	AL	75	300*300 1000*1000					
	UNIFACE 2,0 GS	13	Ultra- -STEEL®	82,5	635*635 1000*1000					
	UNIFACE 2,0 GS	13	Ultra- -STEEL®	82,5			450*450 1000*1000			
	UNIFACE 2,0 GS	13	Ultra- -STEEL®	82,5			300*300 1000*1000			
	UNIFACE ASSIST GS	14	GS	89	800*800 1000*1000					
	UNIFACE ASSIST GS	14	GS	89			500*500 800*700			
	UNIFACE ASSIST GS	14	GS	89			400*400 500*500			
	UNIFACE 2,0 SS	20	SS	82,5	635*635 1000*1000					
	UNIFACE 2,0 SS	20	SS	82,5			450*450 1000*1000			
UNIFACE 2,0 SS	20	SS	82,5			300*300 1000*1000				
UNIFACE ASSIST SS	20	SS	90	800*800 1000*1000						
UNIFACE ASSIST SS	20	SS	89			500*500 800*600				
UNIFACE ASSIST SS	20	SS	89			400*400 500*500				
Gietijzer	RecTop	21	CI	30 t/m 45			200 * 200 700 * 700			
	RecTop	21	CI	40 t/m 70			400*400 900*900			
	RecTop	21	CI	75 t/m 100					400 * 400 1000 * 1000	
	TETRA CI	22	CI	80			300*300 1000*1000		300*300 1000*1000	
	TETRA ASSIST CI	22	CI	80					600*600 1000*1000	

Aluminium toegangsluik antislip
SOLID AL

dagmaat (A x B) mm	uitwendige afmetingen (C x D) mm	frame- hoogte (H) mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	gewicht deksel kg	artikel nummer
200 x 200	278 x 278	37,5	K3	3	2	415200
300 x 300	378 x 378	37,5	K3	5	3	415201
400 x 400	478 x 478	37,5	K3	6	5	415202
500 x 500	578 x 578	37,5	K3	8	7	415203
600 x 600	678 x 678	37,5	K3	10	9	415204
200 x 200	278 x 278	37,5	L15	3	2	408981
300 x 300	378 x 378	37,5	L15	4	3	408982
400 x 400	478 x 478	37,5	L15	6	5	408983
400 x 600	478 x 678	37,5	L15	8	7	408986
450 x 450	528 x 528	37,5	L15	7	6	408984
500 x 500	578 x 578	37,5	L15	8	7	408985
600 x 600	678 x 678	37,5	L15	11	10	408987
600 x 800	678 x 878	37,5	L15	14	12	408989
600 x 1000	678 x 1078	37,5	L15	16	14	408992
700 x 700	778 x 778	37,5	L15	14	12	408988
800 x 800	878 x 878	37,5	L15	17	15	408990
800 x 1000	878 x 1078	37,5	L15	20	17	408993
900 x 900	978 x 978	37,5	L15	20	18	408991
1000 x 1000	1078 x 1078	37,5	L15	25	21	408994

*Optioneel uit te voeren met eenduurzaam antislip oppervlak in diverse kleuren.

Luik = gas- en waterdicht¹⁾

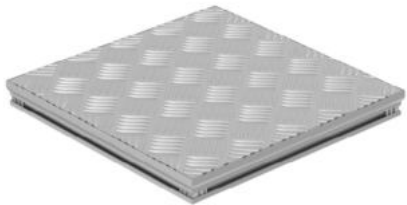
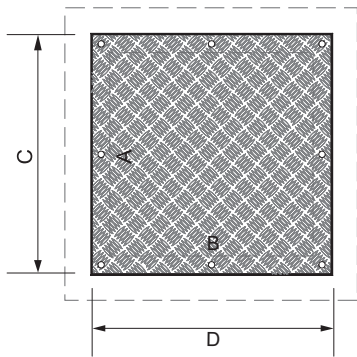
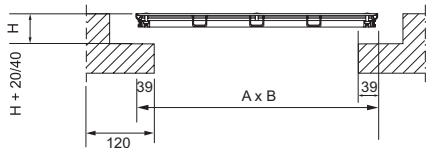


¹⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

Aluminium betegelbaar toegangsluik met standaard composietvulling UNIFACE SMART AL 50

dagmaat (A x B) mm	uitwendige afmetingen (C x D) mm	frame- hoogte (H) mm	deksel- hoogte mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	gewicht deksel kg	artikel nummer
200 x 200	300 x 300	50	50	L15	4	6	415157
300 x 300	400 x 400	50	50	L15	6	9	415158
400 x 400	500 x 500	50	50	L15	8	14	415159
500 x 500	600 x 600	50	50	L15	10	19	415160
600 x 600	700 x 700	50	50	L15	13	24	415161

Luik = gas- en waterdicht³⁾

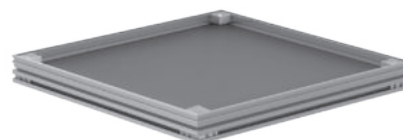

Aluminium toegangsluik voor tegel- of betonvulling UNIFACE AL 50




dagmaat (A x B) mm	uitwendige afmetingen (C x D) mm	frame- hoogte (H) mm	deksel- hoogte mm	belastings- klasse 1) 2)	gewicht luik kg	gewicht deksel gevuld kg	artikel nummer
200 x 200	300 x 300	50	46,5	K3 L15	3	11	415140
300 x 300	400 x 400	50	46,5	K3 L15	4	17	415141
400 x 400	500 x 500	50	46,5	K3 L15	5	27	415142
400 x 600	500 x 700	50	46,5	K3 L15	7	39	415145
450 x 450	550 x 550	50	46,5	K3 L15	6	33	415143
500 x 500	600 x 600	50	46,5	K3 L15	7	40	415144
600 x 600	700 x 700	50	46,5	K3 L15	8	55	415146
600 x 800	700 x 900	50	46,5	K3 L15	10	71	415149
600 x 900	700 x 1000	50	46,5	K3 L15	11	79	415151
600 x 1000	700 x 1100	50	46,5	K3 L15	11	87	415153
600 x 1200	700 x 1300	50	46,5	K3 L15	13	85	415156
635 x 635	735 x 735	50	46,5	K3 L15	11	50	415147
700 x 700	800 x 800	50	46,5	K3 L15	12	60	415148
800 x 800	900 x 900	50	46,5	K3 L15	15	75	415150
800 x 1000	900 x 1100	50	46,5	K3 L15	18	92	415154
900 x 900	1000 x 1000	50	46,5	K3 L15	19	93	415152
1000 x 1000	1100 x 1100	50	46,5	K3 L15	21	113	415155

Luik = gas- en waterdicht³⁾

¹⁾ volgens C35/45 bij beton en 15 mm tegel (NEN-EN 1253-1)

²⁾ geheel met C35/45 beton gevuld (NEN-EN 1253-1)



³⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

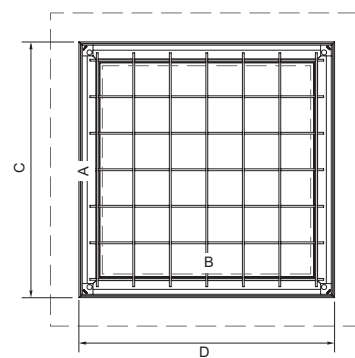

Aluminium toegangsluik voor tegelvulling UNIFACE AL 72,5

dagmaat (A x B) mm	uitwendige afmetingen (C x D) mm	frame- hoogte (H) mm	deksel- hoogte mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	gewicht deksel gevuld kg	artikel nummer
200 x 200	298 x 298	72,5	70	L15	3	12	407391
300 x 300	398 x 398	72,5	70	L15	4	22	407392
400 x 400	498 x 498	72,5	70	L15	5	35	407393
500 x 500	599 x 599	72,5	70	L15	6	52	407394
600 x 600	698 x 698	72,5	70	L15	7	65	407395
635 x 635	733 x 733	72,5	70	L15	12	75	414952
675 x 675	773 x 773	72,5	70	L15	13	80	406624
700 x 700	798 x 798	72,5	70	L15	13	89	405347
750 x 750	848 x 848	72,5	70	L15	14	100	406625
800 x 800	898 x 898	72,5	70	L15	16	108	405348
800 x 1000	898 x 1098	72,5	70	L15	20	117	405349
900 x 900	998 x 998	72,5	70	L15	20	133	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	72,5	70	L15	23	154	405350
600 x 800	698 x 898	72,5	70	M125	13	89	405346



Luik = gas- en waterdicht ⁴⁾



Aluminium toegangsluik voor tegel- of betonvulling UNIFACE AL 72,5

dagmaat (A x B) mm	uitwendige afmetingen (C x D) mm	frame- hoogte (H) mm	deksel- hoogte mm	belastings- klasse 2) 3)		gewicht luik kg	gewicht deksel gevuld kg	artikel nummer
200 x 200	298 x 298	72,5	70	B125	M125	4	14	406881
300 x 300	398 x 398	72,5	70	100 kN	M125	6	26	405340
400 x 400	498 x 498	72,5	70	100 kN	M125	7	41	405341
400 x 600	498 x 698	72,5	70	100 kN	M125	9	58	405344
450 x 450	548 x 548	72,5	70	50 kN	M125	8	50	405342
450 x 600	548 x 698	72,5	70	50 kN	M125	9	64	406622
500 x 500	598 x 598	72,5	70	50 kN	M125	10	60	405343
600 x 600	698 x 698	72,5	70	50 kN	M125	12	82	405345
600 x 750	698 x 848	72,5	70	50 kN	M125	13	100	406623
600 x 800	698 x 898	72,5	70	50 kN	M125	13	106	405346
600 x 900	698 x 998	72,5	70	50 kN	M125	15	118	406626
600 x 1000	698 x 1098	72,5	70	50 kN	M125	16	130	405826
600 x 1200	698 x 1298	72,5	70	50 kN	M125	19	135	414953

Luik = gas- en waterdicht ⁴⁾

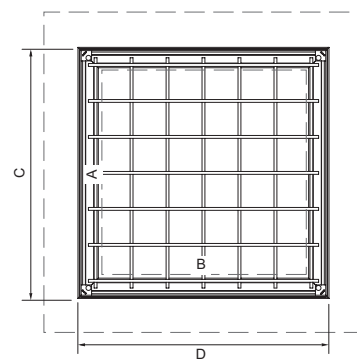

¹⁾ geheel met C35/C45 beton gevuld (NEN-EN 1253-1)

²⁾ bij C35/C45 beton vulling en 15 mm tegel volgens NEN-EN 124

³⁾ geheel met C35/C45 beton gevuld (NEN-EN 1253-1)

⁴⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

Aluminium toegangsluik voor tegel- of betonvulling UNIFACE AL Multi



■ Productkenmerken

- In vele afmetingen verkrijgbaar;
- maximale vrije opening: 1000 x 5000 mm;
- ondersteuningsbalk geheel uitneembaar (grote dagmaat);
- standaard voorzien van wapeningsraster;
- frame vervaardigd uit gezette ALU profielen met krimpverbindingen;
- maatvast;
- maximale tegeldikte 15 mm;
- geen inspoeling van vuil;
- deksels op minimaal 4 hoeken gekneveld;
- inclusief openings- /hefsleutels.

Voorbeeld ACO UNIFACE Multi

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame hoogte (H)mm	belastings- klasse 1)		artikel nummer
1000 x 2000	1200 x 2200	72,5	L15	2-delig	op aanvraag
1000 x 3000	1200 x 3200	72,5	L15	3-delig	op aanvraag
1000 x 4000	1200 x 4200	72,5	L15	4-delig	op aanvraag

Luik = **niet** waterdicht

Afwijkende afmetingen op aanvraag.

Alternatief: Ook tegen meerprijs leverbaar in

Verzinkt staal of RVS 304/316

Optioneel: Multiluiken met openingshulp

Belastingsklasse volgens NEN-EN 1253-1 na vulling
met C35/45 beton + maximaal 15 mm tegeldikte



¹⁾ volgens NEN-EN 124

Voor netto bedragen beneden € 500,-
geldt een ordertoeslag van € 55,-.
Dit is exclusief eventuele transportkosten!

Aluminium toegangsluik voor klinkervulling ALUSTONE

dagmaat (A x B mm)	uitwendige afmetingen (C x D) mm	frame- hoogte (H) mm	deksel- hoogte mm	vulhoogte mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	gewicht deksel gevuld kg	artikel nummer
230 x 230	300 x 300	100	90	88	A15	4	15	180303.18
330 x 330	400 x 400	100	90	88	A15	5	27	180404.18
430 x 430	500 x 500	100	90	88	A15	7	43	180505.18
530 x 530	600 x 600	100	90	88	A15	8	62	180606.18
630 x 630	700 x 700	100	90	88	A15	10	85	180707.18
730 x 730	800 x 800	100	90	88	A15	12	112	180808.18
830 x 830	900 x 900	100	90	88	A15	15	142	180909.18
930 x 930	1000 x 1000	100	90	88	A15	17	176	181010.18

Luik = **niet** waterdicht

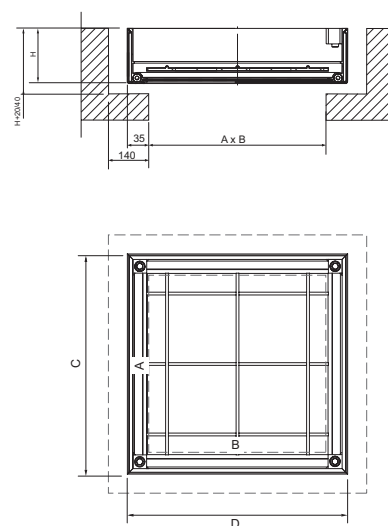

Aluminium toegangsluik voor tegel- of betonvulling ALUPURA

dagmaat (A x B) mm	uitwendige afmetingen (C x D) mm	frame- hoogte (H) mm	deksel- hoogte mm	vul- hoogte mm	belasting- klasse 2) 3)	gewicht luik kg	gewicht deksel gevuld kg	artikel nummer
300 x 300	420 x 420	75	70	67	A15 B125	5	28	17552.18
400 x 400	520 x 520	75	70	67	A15 B125	6	44	17555.18
400 x 600	520 x 720	75	70	67	A15 B125	7	62	17557.18
450 x 450	570 x 570	75	70	67	A15 B125	7	54	17560.18
500 x 500	620 x 620	75	70	67	A15 B125	7	64	17563.18
600 x 600	720 x 720	75	70	67	A15 B125	9	86	17570.18
600 x 800	720 x 920	75	70	67	A15 B125	11	111	17572.18
700 x 700	820 x 820	75	70	67	A15 B125	11	113	17580.18
800 x 800	920 x 920	75	70	67	A15 B125	13	142	17588.18
800 x 1000	920 x 1120	75	70	67	A15 B125	13	179	17590.18
1000 x 1000	1120 x 1120	75	70	67	A15 B125	15	212	17595.18


Luik = waterdicht ⁴⁾

¹⁾ vullen met C35/C45 beton tot 10 mm boven wapeningsraster volgens NEN-EN 124

²⁾ bij C35/C45 beton vulling volgens NEN-EN 124

³⁾ geheel met C35/C45 beton gevuld volgens NEN-EN 124 + voorzien van een 2e wapeningsnet (niet meegeleverd door ACO)

⁴⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

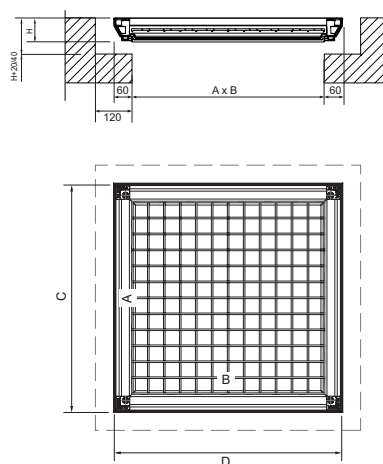

Verzinkt stalen toegangsluik antislip SOLID GS

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen* (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	gewicht deksel kg	artikel nummer
300 x 300	396 x 396	59,5	A15	11	10	403868
400 x 600	496 x 696	59,5	A15	21	19	403871
450 x 450	546 x 546	59,5	A15	19	17	403869
500 x 500	596 x 596	59,5	A15	21	19	403870
600 x 600	696 x 696	59,5	A15	27	24	403912
600 x 800	696 x 896	59,5	A15	36	33	403873
600 x 1000	696 x 1096	59,5	A15	43	39	403874
635 x 635	731 x 731	59,5	A15	32	29	403872
800 x 800	896 x 896	59,5	A15	44	40	403913
800 x 1000	896 x 1096	59,5	A15	53	48	403875
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	A15	63	56	403914
300 x 300	396 x 396	59,5	B125	15	14	403898
400 x 600	496 x 696	59,5	B125	28	26	403901
450 x 450	546 x 546	59,5	B125	26	23	403899
500 x 500	596 x 596	59,5	B125	29	26	403900
600 x 600	696 x 696	59,5	B125	36	32	403902
600 x 800	696 x 896	59,5	B125	50	45	403904
600 x 1000	696 x 1096	59,5	B125	58	52	403906
635 x 635	731 x 731	59,5	B125	46	41	403903
800 x 800	896 x 896	59,5	B125	65	58	403905
800 x 1000	896 x 1096	59,5	B125	74	66	403907
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	B125	85	76	403908

Luik = waterdicht ²⁾

Verzinkt stalen toegangsluik antislip met openingshulp SOLID ASSIST GS

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	maximale luikhoogte (I)mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	artikel nummer
500 x 500	596 x 630	59,5	209,5	A15	26	415205
600 x 600	696 x 730	59,5	209,5	A15	32	415206
700 x 700	796 x 830	59,5	209,5	A15	45	415207
800 x 800	896 x 930	59,5	209,5	A15	50	415208
900 x 900	996 x 1030	59,5	209,5	A15	56	415209
1000 x 1000	1096 x 1130	59,5	209,5	A15	69	415210
500 x 500	596 x 630	59,5	209,5	B125	33	415211
600 x 600	696 x 730	59,5	209,5	B125	40	415212
700 x 700	796 x 830	59,5	209,5	B125	54	415213
800 x 800	896 x 930	59,5	209,5	B125	69	415214
900 x 600	996 x 730	59,5	209,5	B125	71	Z179631
900 x 900	996 x 1030	59,5	209,5	B125	77	415215
1000 x 1000	1096 x 1130	59,5	209,5	B125	91	415216

* Optioneel uit te voeren met een duurzaam antislip oppervlak in diverse kleuren.






Luik = waterdicht ²⁾

LET OP! Gasveer en verstevigingsribben verkleinen de effectieve dagmaat!

¹⁾ volgens NEN-EN 124

²⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

* Schachtmaat in de betonvloer =
A + 40 mm
B + 25 mm

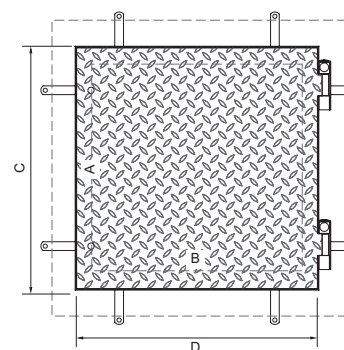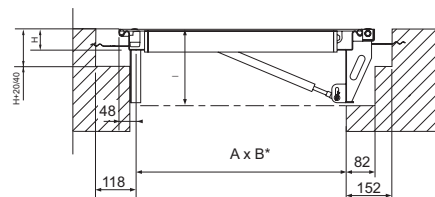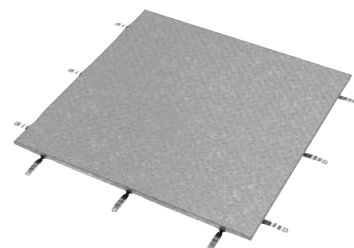

Verzinkt stalen toegangsluik antislip met openingshulp SERVOKAT SOLID GS B125

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame-hoogte (H)mm	max. luik- hoogte (I)mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	art. nr. standaard	art. nr. nood- opening
600 x 600	745 x 890	150	316	B125	122	58447	58606
800 x 600	945 x 890	150	316	B125	156	59923	60162
700 x 700	845 x 990	150	316	B125	146	59231	59232
1400 x 700	1545 x 990	150	316	B125	243	59400	60163
800 x 800	945 x 1090	150	316	B125	180	58448	58607
1000 x 800	1145 x 1090	150	316	B125	208	59570	60164
1000 x 1000	1145 x 1290	150	316	B125	239	58449	59924
1500 x 1000	1650 x 1185	150	316	B125	318	60161	60165
2000 x 1000	2145 x 1290	150	316	B125	411	58751	60166
1200 x 1200	1345 x 1490	150	316	B125	317	58450	60167
1500 x 1500	1645 x 1790	150	316	B125	415	685254	60168

* Optioneel uit te voeren met een duurzaam antislip oppervlak in diverse kleuren.

* Schachtmaat in de betonvloer = A + 10 mm

Luik = waterdicht ²⁾ B + 10 mm

LET OP! Gasveer en verstevigingsribben verkleinen de effectieve dagmaat!

Verzinkt stalen toegangsluik antislip met openingshulp SERVOKAT SOLID GS D400

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)*mm	frame- hoogte (H1/H2)mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	art. nr. standaard	art. nr. nood- opening
600 x 600	745 x 890	150/260	D400	131	59934	60936
800 x 800	890 x 945	150/260	D400	164	59935	60937
700 x 700	845 x 990	150/260	D400	156	59936	60938
1400 x 700	1545 x 990	150/260	D400	254	60546	60939
800 x 800	945 x 1090	150/260	D400	188	58453	58904
1000 x 800	1145 x 1090	150/260	D400	214	59937	59554
1000 x 1000	1145 x 1290	150/260	D400	249	58454	59711
1500 x 1000	1645 x 1290	150/260	D400	331	58455	59305
2000 x 1000	2145 x 1290	150/260	D400	438	58905	60940
1200 x 1200	1345 x 1490	150/260	D400	315	59493	60941
1500 x 1500	1645 x 1790	150/260	D400	430	58712	60942

* Optioneel uit te voeren met een duurzaam antislip oppervlak in diverse kleuren.






Luik = waterdicht ²⁾

LET OP! Gasveer en verstevigingsribben verkleinen de effectieve dagmaat!

¹⁾ volgens NEN-EN 124

²⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

* Schachtmaat in de betonvloer = A + 10 mm
B + 10 mm

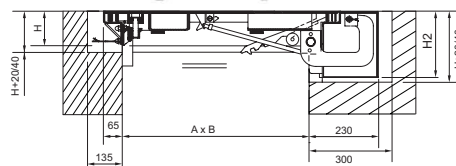
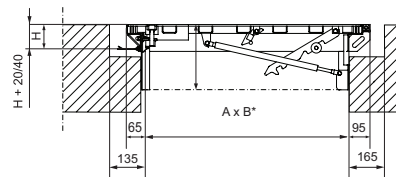


UltraSTEEL® toegangsluik voor tegelvulling

UNIFACE 2,0 GS

dagmaat (A x B) mm	uitwendige afmetingen (C x D) mm	framehoogte (H) mm	deksel hoogte mm	minimale beton- vulling mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	gewicht deksel kg gevuld	artikel nummer
635 x 635	745 x 745	82,5	70	55	L15	22	93	415867
700 x 700	810 x 810	82,5	70	55	L15	24	112	415868
800 x 800	910 x 910	82,5	70	55	L15	29	141	415869
800 x 1000	910 x 1110	82,5	70	55	L15	33	173	415870
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	70	55	L15	39	194	415871
450 x 450	560 x 560	82,5	70	55	M125	14	52	415861
500 x 500	610 x 610	82,5	70	55	M125	15	63	415862
600 x 600	710 x 710	82,5	70	55	M125	18	85	415863
600 x 800	710 x 910	82,5	70	55	M125	24	110	415864
600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	55	M125	28	134	415865
600 x 1200	710 x 1310	82,5	70	55	M125	32	159	415866
300 x 300	410 x 410	82,5	70	55	N250	9	28	415858
400 x 400	510 x 510	82,5	70	55	N250	12	43	415859
400 x 600	510 x 710	82,5	70	55	N250	15	61	415860
635 x 635	745 x 745	82,5	110	95	M125	22	148	415877
700 x 700	810 x 810	82,5	110	95	M125	24	176	415878
800 x 800	910 x 910	82,5	110	95	M125	29	222	415879
800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	95	M125	31	272	415880
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	95	M125	40	332	415881
450 x 450	560 x 560	82,5	110	95	N250	14	83	415872
500 x 500	610 x 610	82,5	110	95	N250	15	99	415873
600 x 600	710 x 710	82,5	110	95	N250	18	134	415874
600 x 800	710 x 910	82,5	110	95	N250	24	173	415875
600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	95	N250	29	211	415876
635 x 635	745 x 745	82,5	140	125	N250	22	186	415882
700 x 700	810 x 810	82,5	140	125	N250	25	224	415883
800 x 800	910 x 910	82,5	140	125	N250	30	283	415884
800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	125	N250	27	346	415885
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	125	N250	41	423	415886

Luik = waterdicht ²⁾

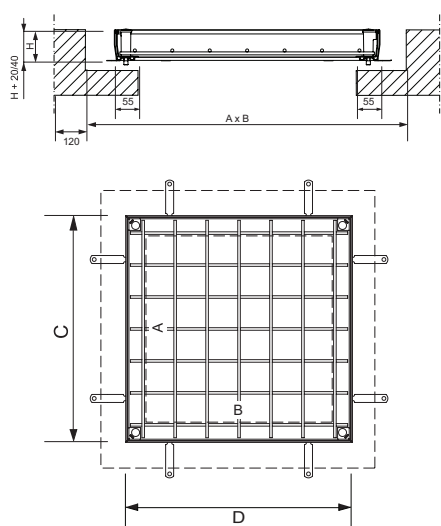

UltraSTEEL®



¹⁾ belastingklasse volgens NEN-EN 1253-1 na stelling met C35/45 beton + 45 mm tegelvulling

²⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

Verzinkt stalen toegangsluik voor tegelvulling met openingshulp
UNIFACE ASSIST GS

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	deksel hoogte mm	minimale beton- vulling	max. luik hoogte (l) mm	belastings- klasse 1)	gewicht kg	artikel nummer
800 x 800	942 x 975	89	70	55	278	L15	55	406540
1000 x 800	1142 x 975	89	70	55	278	L15	59	414951
1000 x 1000	1142 x 1175	89	70	55	278	L15	68	406541
500 x 500	642 x 675	89	70	55	278	M125	32	406538
600 x 600	742 x 775	89	70	55	278	M125	38	406539
800 x 700	942 x 775	89	70	55	278	M125	45	408713
800 x 800	942 x 975	89	110	55	278	M125	54	406544
400 x 400	542 x 575	89	70	55	278	N250	27	406537
500 x 500	675 x 642	89	110	95	278	N250	32	406542
600 x 600	742 x 775	89	110	95	278	N250	38	406543

Luik = waterdicht ²⁾

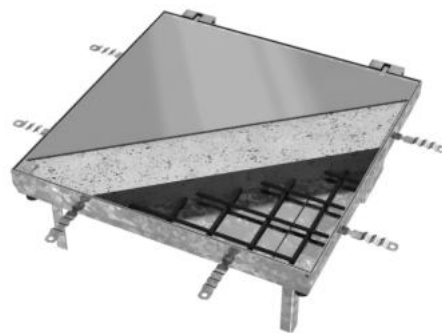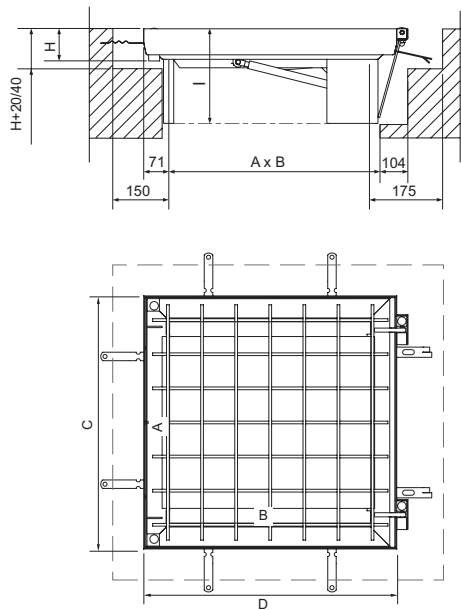

LET OP! Gasveer en verstevigingsribben verkleinen de effectieve dagmaat!

¹⁾ volgens NEN-EN 1253-1 na vulling met C35/45 beton_15 mm tegel

²⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

* Schachtmaat in de betonvloer =
A + 40 mm
B + 40 mm



Verzinkt stalen toegangsluik voor klinkervulling
PAVING GS 80

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H) mm	vulhoogte mm	maximale luikhoogte (I) mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	gewicht deksel gevuld kg	artikel nummer
300 x 300	436 x 436	104	80	154	A15	17	30	407102
400 x 400	536 x 536	104	80	154	A15	22	45	407103
400 x 600	536 x 736	104	80	154	A15	27	63	409858
500 x 500	636 x 636	104	80	154	A15	28	64	407104
600 x 600	736 x 736	104	80	154	A15	34	86	407105
600 x 1000	736 x 1136	104	80	154	A15	48	133	409859
700 x 700	836 x 836	104	80	154	A15	42	111	409984
800 x 800	936 x 936	104	80	154	A15	50	140	409985
900 x 900	1036 x 1036	104	80	154	A15	57	171	409986
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	154	A15	66	206	409987
300 x 300	436 x 436	104	80	154	B125	22	36	406569
400 x 400	536 x 536	104	80	154	B125	31	54	406570
400 x 600	536 x 736	104	80	154	B125	38	74	409860
500 x 500	636 x 636	104	80	154	B125	38	75	406571
600 x 600	736 x 736	104	80	154	B125	46	98	406572
600 x 1000	736 x 1136	104	80	154	B125	74	159	409861
700 x 700	836 x 836	104	80	154	B125	66	134	406573
800 x 800	936 x 936	104	80	154	B125	75	166	406574
900 x 900	1036 x 1036	104	80	154	B125	85	199	406575
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	154	B125	96	237	406576
300 x 300	436 x 436	104	80	154	C250	28	42	406577
400 x 400	536 x 536	104	80	154	C250	46	63	406578
400 x 600	536 x 736	104	80	154	C250	58	85	409862
500 x 500	636 x 636	104	80	154	C250	60	86	406579
600 x 600	736 x 736	104	80	154	C250	71	110	406580
600 x 1000	736 x 1136	104	80	154	C250	105	176	409863
700 x 700	836 x 836	104	80	154	C250	94	157	406581
800 x 800	936 x 936	104	80	154	C250	107	192	406582
900 x 900	1036 x 1036	104	80	154	C250	121	227	406583
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	154	C250	136	268	406584

* Luik is niet gekneveld, is losliggend en dicht af door gewicht of pakking.

Vulling v/h luik is niet van invloed op de belastingklasse!

Luik = **niet** waterdicht

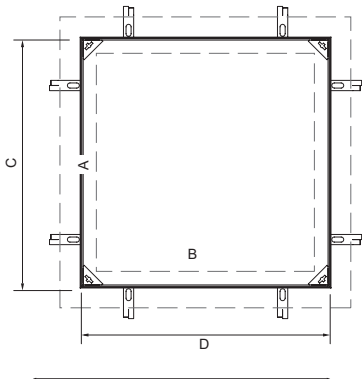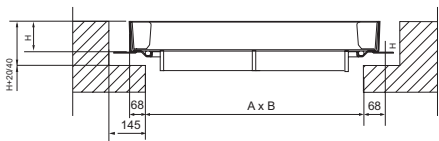

¹⁾ volgens NEN-EN 124




Verzinkt stalen toegangsluik voor klinkervulling PAVING GS 120

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	vulhoogte mm	max. luikhoogte (I)mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	gewicht deksel gevuld kg	artikel nummer
300 x 300	439 x 439	144	120	187	B125	26	45	414487
400 x 400	539 x 539	144	120	187	B125	36	68	414488
400 x 600	539 x 739	144	120	187	B125	44	94	414538
500 x 500	639 x 639	144	120	187	B125	44	97	414489
600 x 600	739 x 739	144	120	187	B125	53	130	414490
600 x 1000	739 x 1139	144	120	227	B125	82	200	414539
700 x 700	839 x 839	144	120	227	B125	73	167	414491
800 x 800	939 x 939	144	120	227	B125	84	210	414492
900 x 900	1039 x 1039	144	120	227	B125	94	257	414493
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	227	B125	106	308	414494
300 x 300	439 x 439	144	120	227	C250	33	51	414495
400 x 400	539 x 539	144	120	227	C250	51	84	414496
400 x 600	539 x 739	144	120	227	C250	64	115	414540
500 x 500	639 x 639	144	120	227	C250	67	120	414497
600 x 600	739 x 739	144	120	227	C250	79	156	414498
600 x 1000	739 x 1139	144	120	247	C250	115	262	414541
700 x 700	839 x 839	144	120	247	C250	102	186	414499
800 x 800	939 x 939	144	120	247	C250	117	251	414500
900 x 900	1039 x 1039	144	120	247	C250	131	294	414501
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	247	C250	147	350	414502

* Luik is niet gekneveld, is losliggend en dicht af door gewicht of pakking.

Vulling v/h luik is niet van invloed op de belastingklasse!

Luik = **niet** waterdicht

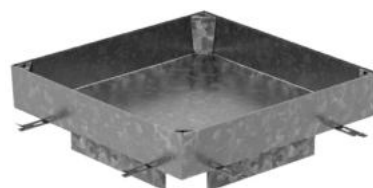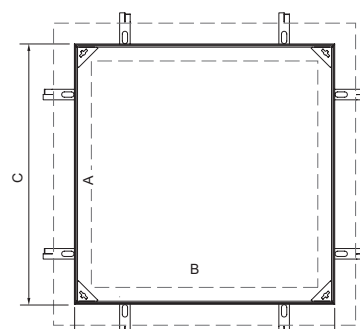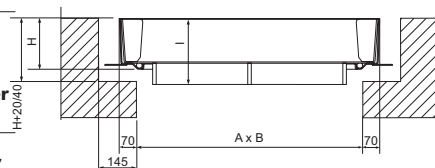

Verzinkt stalen toegangsluik voor klinkervulling met openingshulp PAVING ASSIST GS 80

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	vulhoogte mm	max. luik hoogte (I)mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	artikel nummer
400 x 400	536 x 570	104	80	292	A15	30	414504
500 x 500	636 x 670	104	80	292	A15	35	414505
600 x 600	736 x 770	104	80	292	A15	41	414506
700 x 700	836 x 870	104	80	292	A15	49	414507
800 x 800	936 x 970	104	80	292	A15	56	414508
900 x 900	1036 x 1070	104	80	292	A15	65	414509
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	292	A15	74	414510
400 x 400	536 x 570	104	80	292	B125	39	414512
500 x 500	636 x 670	104	80	292	B125	46	414513
600 x 600	736 x 770	104	80	292	B125	55	414514
700 x 700	836 x 870	104	80	292	B125	74	414515
800 x 800	936 x 970	104	80	292	B125	85	414516
900 x 900	1036 x 1070	104	80	292	B125	94	414517
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	292	B125	108	414518
400 x 400	536 x 570	104	80	292	C250	52	414520
500 x 500	636 x 670	104	80	292	C250	67	414521
600 x 600	736 x 770	104	80	292	C250	79	414522
700 x 700	836 x 870	104	80	292	C250	101	414523
800 x 800	936 x 970	104	80	292	C250	116	414524
900 x 900	1036 x 1070	104	80	292	C250	130	414525
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	292	C250	147	414526




Luik = waterdicht ²⁾

LET OP! Gasveer en verstevigingsribben verkleinen de effectieve dagmaat!

¹⁾ volgens NEN-EN 124 vulling v/h luik is niet van invloed op de belastingklasse

²⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

* Schachtmaat in de betonvloer = A + 40 mm
B + 40 mm


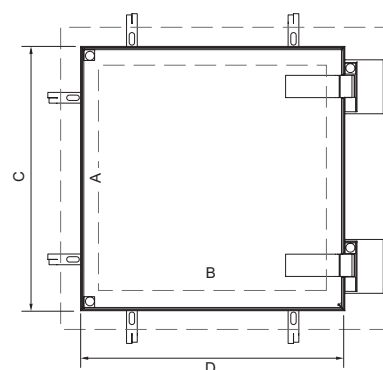
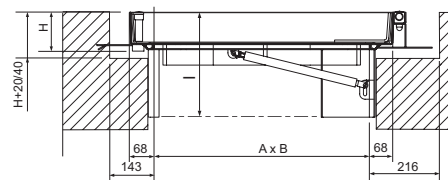


Verzinkt stalen toegangsluik met betonvulling
SERVOKAT PRO

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	max. luikhoogte (I)mm	deksel- hoogte mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	artikel nr. zonder isolatie	artikel nummer met isolatie en warmtedraad
700 x 1400	1270 x 1650	360	470	180	D400	1145	60103	60105
1000 x 1000	1250 x 1570	360	470	180	D400	1132	59156	59157
1000 x 2000	1570 x 2250	360	470	180	D400	1935	60206	60208
1200 x 1200	1450 x 1770	360	470	180	D400	2525	60104	60209
1500 x 1500	1750 x 2070	400	592	200	D400	2190	60207	60210
1000 x 1000	1250 x 1570	400	592	200	F900	1440	60211	59022
1000 x 2000	2250 x 1570	400	592	200	F900	2280	60212	58714

Luik = waterdicht ²⁾

**LET
OP!** Gasveer en verstevigingsribben
verkleinen de effectieve dagmaat!

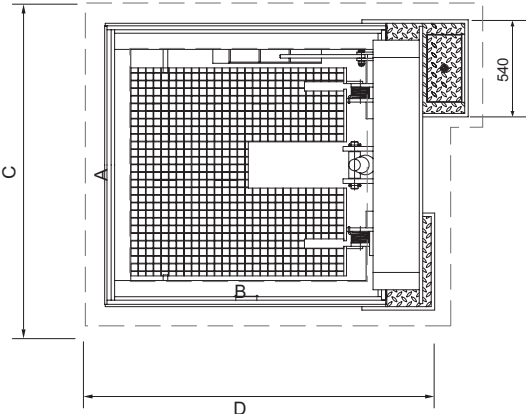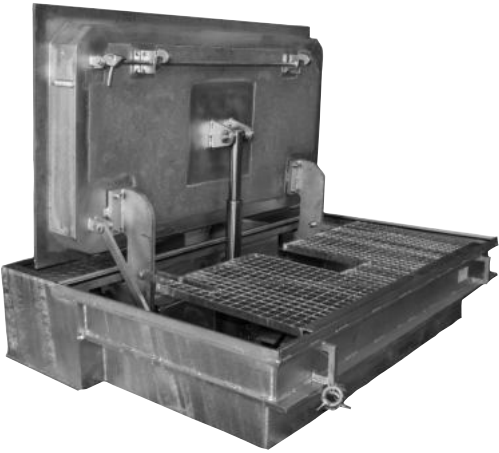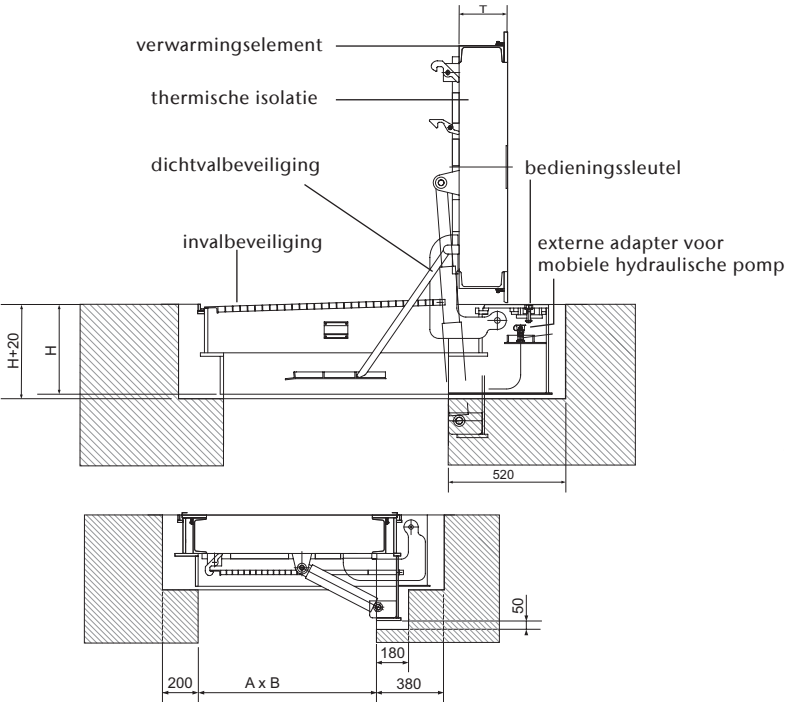

¹⁾ volgens NEN-EN 124

²⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

* Schachtmaat in de betonvloer = A + 10 mm
B + 10 mm

Roestvast staal

RVS toegangsluik antislip (AISI304)
SOLID SS

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	belastings- klasse volgens NEN- EN 124	gewicht luik kg	gewicht deksel kg	artikel nummer
300 x 300	396 x 396	59,5	A15	11	10	403860
400 x 600	496 x 696	59,5	A15	21	19	403863
450 x 450	546 x 546	59,5	A15	19	17	403861
500 x 500	596 x 596	59,5	A15	21	19	403862
600 x 600	696 x 696	59,5	A15	27	24	403909
600 x 800	696 x 896	59,5	A15	36	33	403865
600 x 1000	696 x 1096	59,5	A15	43	39	403866
635 x 635	731 x 731	59,5	A15	32	29	403864
800 x 800	896 x 896	59,5	A15	44	40	403910
800 x 1000	896 x 1096	59,5	A15	53	48	403867
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	A15	63	56	403911
300 x 300	396 x 396	59,5	B125	15	14	403887
400 x 600	496 x 696	59,5	B125	28	26	403890
450 x 450	546 x 546	59,5	B125	26	23	403888
500 x 500	596 x 596	59,5	B125	29	26	403889
600 x 600	696 x 696	59,5	B125	36	32	403891
600 x 800	696 x 896	59,5	B125	50	45	403893
600 x 1000	696 x 1096	59,5	B125	58	52	403895
635 x 635	731 x 731	59,5	B125	46	48	403892
800 x 800	896 x 896	59,5	B125	65	58	403894
800 x 1000	896 x 1096	59,5	B125	74	66	403896
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	B125	85	76	403897

Luik = waterdicht ²⁾

Optioneel leverbaar in RVS AISI316 en voorzien van een duurzaam antislip oppervlak in diverse kleuren.

RVS toegangsluik antislip met openingshulp (AISI304)
SOLID ASSIST SS

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	maximale luikhoogte (I)mm	belastings- klasse 1)	gewicht kg	artikel nummer
500 x 500	596 x 630	59,5	209,5	A15	26	415217
600 x 600	696 x 730	59,5	209,5	A15	32	415218
700 x 700	796 x 830	59,5	209,5	A15	45	415219
800 x 800	896 x 930	59,5	209,5	A15	50	415220
900 x 900	996 x 1030	59,5	209,5	A15	56	415221
1000 x 1000	1096 x 1130	59,5	209,5	A15	69	415222
500 x 500	596 x 630	59,5	209,5	B125	33	415223
600 x 600	696 x 730	59,5	209,5	B125	40	415224
700 x 700	796 x 830	59,5	209,5	B125	54	415225
800 x 800	896 x 930	59,5	209,5	B125	69	415226
900 x 900	996 x 1030	59,5	209,5	B125	77	415227
1000 x 1000	1096 x 1130	59,5	209,5	B125	91	415228

Luik = waterdicht ²⁾

LET
OP!



Gasveer en verstevigingsribben
verkleinen de effectieve dagmaat!

Optioneel voorzien van een duurzaam antislip oppervlak in diverse kleuren. Optioneel leverbaar in AISI 316

1) (NEN-EN 1253-1)

2) uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

* Schachtmaat in de betonvloer = A + 40 mm
 B + 25 mm

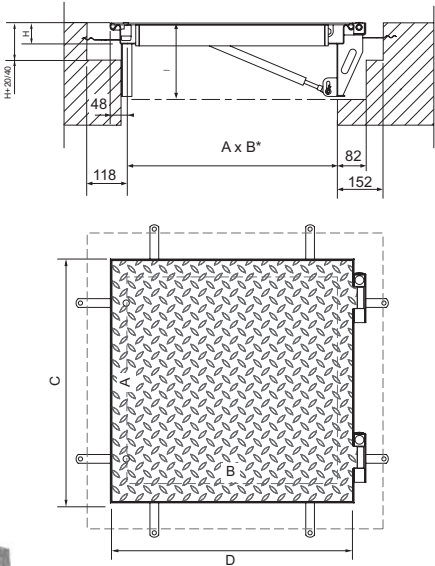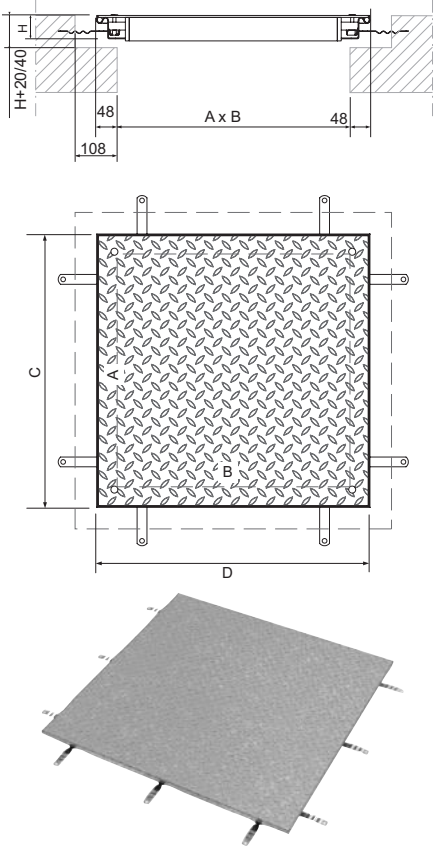


RVS toegangsluik antislip met openingshulp (AISI 304)
SERVOKAT SOLID SS

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	framehoogte (H1/H2) mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	artikel nummer	art. nr. met noodopening
600 x 600	745 x 890	150/260	B125	118	59298	59301
800 x 800	890 x 945	150/260	B125	146	59925	60395
700 x 700	845 x 990	150/260	B125	140	59299	59302
1400 x 700	1545 x 990	150/260	B125	225	60393	60396
800 x 800	945 x 1090	150/260	B125	168	58451	59303
1000 x 800	1145 x 1090	150/260	B125	193	60394	60397
1000 x 1000	1145 x 1290	150/260	B125	225	58452	59304
1500 x 1000	1645 x 1290	150/260	B125	292	60169	58608
2000 x 1000	2145 x 1290	150/260	B125	388	59550	60398
1200 x 1200	1345 x 1490	150/260	B125	279	59300	60399
1500 x 1500	1645 x 1790	150/260	B125	377	59551	60400
600 x 600	745 x 890	150/260	D400	127	59938	60457
800 x 800	890 x 945	150/260	D400	158	60456	60458
700 x 700	845 x 990	150/260	D400	152	59870	60460
1400 x 700	1545 x 990	150/260	D400	246	60459	60461
800 x 800	945 x 1090	150/260	D400	184	58611	58713
1000 x 800	1145 x 1090	150/260	D400	209	58612	60462
1000 x 1000	1145 x 1290	150/260	D400	246	58456	59939
1500 x 1000	1645 x 1290	150/260	D400	328	60463	60464
2000 x 1000	2145 x 1290	150/260	D400	433	59155	60465
1200 x 1200	1345 x 1490	150/260	D400	312	59940	60466
1500 x 1500	1645 x 1790	150/260	D400	424	59519	59520

Optioneel voorzien van een duurzaam antislip oppervlak in diverse kleuren.

Optioneel leverbaar in RVS AISI 316

Luik = waterdicht ²⁾

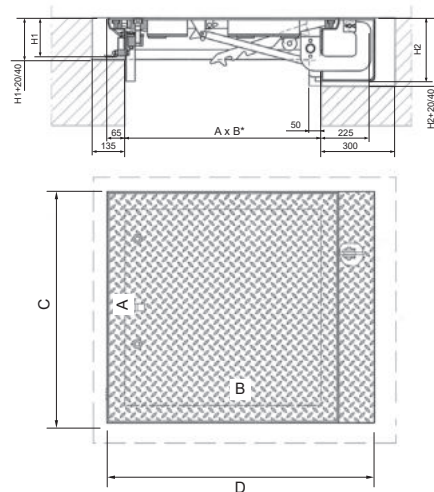

LET OP! Gasveer en verstevigingsribben verkleinen de effectieve dagmaat!

¹⁾ volgens NEN-EN 124

²⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

* Schachtmaat in de betonvloer = A + 10 mm
B + 10 mm

RVS toegangsluik voor tegelvulling (AISI 304) UNIFACE 2.0 SS

dagmaat (A x B) mm	uitwendige afmetingen (C x D) mm	frame- hoogte (H) mm	deksel- hoogte mm	minimale beton hoogte mm	belastings- klasse	gewicht kg	artikel nummer
635 x 635	745 x 745	82,5	70	55	L15	22	415896
700 x 700	810 x 810	82,5	70	55	L15	34	415897
800 x 800	910 x 910	82,5	70	55	L15	29	415898
800 x 1000	910 x 1110	82,5	70	55	L15	33	415899
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	70	55	L15	39	415900
450 x 450	560 x 560	82,5	70	55	M125	14	415890
500 x 500	610 x 610	82,5	70	55	M125	15	415891
600 x 600	710 x 710	82,5	70	55	M125	18	415892
600 x 800	710 x 910	82,5	70	55	M125	24	415893
600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	55	M125	28	415894
600 x 1200	710 x 1310	82,5	70	55	M125	32	415895
300 x 300	410 x 410	82,5	70	55	N250	9	415887
400 x 400	510 x 510	82,5	70	55	N250	12	415888
400 x 600	510 x 710	82,5	70	55	N250	15	415889
635 x 635	745 x 745	82,5	110	95	M125	21	415906
700 x 700	810 x 810	82,5	110	95	M125	24	415907
800 x 800	910 x 910	82,5	110	95	M125	29	415908
800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	95	M125	31	415909
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	95	M125	40	415910
450 x 450	560 x 560	82,5	110	95	N250	14	415901
500 x 500	610 x 610	82,5	110	95	N250	15	415902
600 x 600	710 x 710	82,5	110	95	N250	18	415903
600 x 800	710 x 910	82,5	110	95	N250	24	415904
600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	95	N250	29	415905
635 x 635	745 x 745	82,5	140	125	N250	22	415911
700 x 700	810 x 810	82,5	140	125	N250	25	415912
800 x 800	910 x 910	82,5	140	125	N250	30	415913
800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	125	N250	27	415914
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	125	N250	41	415915

Belastingsklasse volgens NEN-EN 1253-1 alleen bij C35/C45 en
betonvullingen maximale tegeldikte van 15 mm **NIET** leverbaar in RVS AISI 316

RVS toegangsluik voor tegelvulling met openingshulp (AISI 304) UNIFACE ASSIST SS

dagmaat (A x B) mm	uitwendige afmetingen (C x D) mm	frame- hoogte (H) mm	deksel- hoogte mm	max. luik- hoogte (I) mm	belastings- klasse	gewicht kg	artikel nummer
800 x 800	942 x 975	90	70	228	L15	55	406532
1000 x 800	1142 x 975	90	70	228	L15	59	414950
1000 x 1000	1142 x 1175	90	70	228	L15	68	406533
500 x 500	642 x 675	90	70	228	M125	32	406530
600 x 600	742 x 775	90	70	228	M125	38	406531
800 x 600	942 x 775	90	70	228	M125	45	408712
800 x 800	942 x 975	90	70	228	M125	54	406536
400 x 400	542 x 575	90	70	228	N250	27	406529
500 x 500	642 x 675	90	110	228	N250	32	406534
600 x 600	742 x 775	90	110	228	N250	38	406535






Luik = waterdicht ²⁾

¹⁾ Volgens (NEN-EN 1253-1) alleen bij C35/C45 betonvulling en maximale tegeldikte van 15 mm.

²⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

* Schachtmaat in de betonvloer = A + 40 mm
 B + 45 mm

Optioneel leverbaar in RVS AISI 316

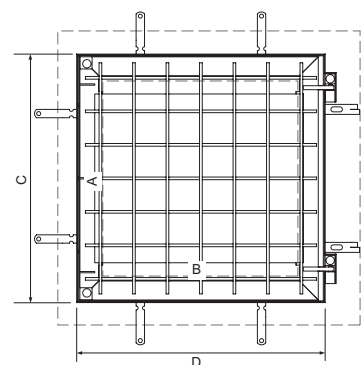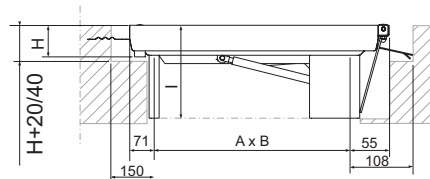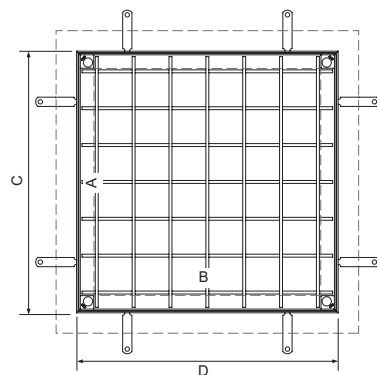


Voor netto bedragen beneden € 500,-
geldt een ordertoeslag van € 55,-.
Dit is exclusief eventuele transportkosten!

ACO TopTek

Gietijzeren toegangsluik antislip RecTop

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	belastings- klasse 1)	gewicht deksel kg	gewicht luik kg	artikel nummer
200 x 200	300 x 300	30	B125	7,0	6	1201620
300 x 300	400 x 400	30	B125	12,0	10	1201622
400 x 400	500 x 500	35	B125	20,0	16	1201623
500 x 500	600 x 600	35	B125	26,0	21	1201625
600 x 600	700 x 700	40	B125	40,0	32	1201626
700 x 700	800 x 800	45	B125	56,0	45	1201627
400 x 400	500 x 500	40	C250	19,0	16	1201631
500 x 500	600 x 600	50	C250	32,0	26	1201633
600 x 600	700 x 700	50	C250	47,0	38	1201634
700 x 700	800 x 800	60	C250	64,0	52	1201635
800 x 800	900 x 900	65	C250	92,0	74	1201636
900 x 900	1000 x 1000	70	C250	120,0	96	1201637
400 x 400	500 x 500	75	D400	37,0	30	1201639
500 x 500	600 x 600	75	D400	44,0	36	1201640
600 x 600	700 x 700	75	D400	59,0	48	1201641
700 x 700	800 x 800	75	D400	80,0	64	1201642
800 x 800	900 x 900	75	D400	104,0	84	1201643
900 x 900	1000 x 1000	75	D400	132,0	106	1201644
1000 x 1000	1100 x 1100	100	D400	169,0	135	1201645

Luik losliggend, zonder kneveling
Luik = **niet** waterdicht



¹⁾ volgens NEN-EN 124

Voor netto bedragen beneden € 500,-
geldt een ordertoeslag van € 55,-.
Dit is exclusief eventuele transportkosten!

Gietijzeren toegangsluik antislip* Tetra CI

dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	belastings- klasse 1)	gewicht luik kg	gewicht deksel kg	artikel nummer
300 x 300	410 x 440	80	B125	24	18	TET48-033-125
400 x 400	510 x 540	80	B125	37	28	TET48-044-125
500 x 500	610 x 640	80	B125	47	36	TET48-055-125
600 x 600	710 x 740	80	B125	58	45	TET48-066-125
800 x 800	910 x 940	80	B125	113	90	TET48-088-125
1000 x 1000	1110 x 1140	80	B125	127	98	TET48-101-125
600 x 400	540 x 710	80	B125	47	36	TET48-064-125
800 x 600 ²⁾	910 x 740	80	B125	82	65	TET48-086-125
1000 x 600 ²⁾	1110 x 740	80	B125	101	78	TET48-106-125
300 x 300	410 x 440	80	D400	27	23	TET48-033-400
400 x 400	510 x 540	80	D400	39	30	TET48-044-400
500 x 500	610 x 640	80	D400	52	42	TET48-055-400
600 x 600	710 x 740	80	D400	68	54	TET48-066-400
800 x 800 ²⁾	910 x 940	80	D400	117	89	TET48-088-400
1000 x 1000 ²⁾	1110 x 1140	80	D400	175	139	TET48-101-400
600 x 400	710 x 540	80	D400	53	43	TET48-064-400
800 x 600	910 x 740	80	D400	88	69	TET48-086-400
1000 x 600	1110 x 740	80	D400	122	95	TET48-106-400

* bedieningsleutel los bijbestellen

Klasse B125 heeft alleen een kliksluiting

Klasse D400 heeft een kliksluiting en 4 knevelingsbouten

Luik = waterdicht ³⁾

Gietijzeren toegangsluik antislip met openingshulp* Tetra ASSIST CI


dagmaat (A x B)mm	uitwendige afmetingen (C x D)mm	frame- hoogte (H)mm	belastings- klasse 1)	gewicht kg	artikel nummer
600 x 600	710 x 740	80	D400	78	TET48-066-400 HH
800 x 800	910 x 940	80	D400	127	TET48-088-400 HH
1000 x 1000	1110 x 1140	80	D400	195	TET48-101-400 HH
800 x 600	910 x 740	80	D400	98	TET48-086-400 HH
1000 x 600	1110 x 740	80	D400	132	TET48-106-400 HH

* bedieningsleutel los bijbestellen

Kliksluiting inclusief bout verknerving

Luik = waterdicht ³⁾

**LET
OP!** Gasveer en verstevigingsribben
verkleinen de effectieve dagmaat!





Toebehoren

Bedieningsleutel	TET-CLE
------------------	---------



¹⁾ volgens NEN-EN 124

²⁾ niet scharnierend


³⁾ uitleg begrip waterdicht zie pag. 2

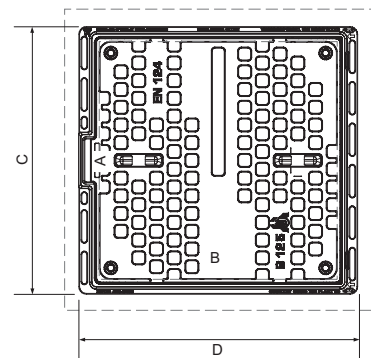

Deksel scharnierend en uitneembaar.
m.u.v. 800x800 en 1000x1000

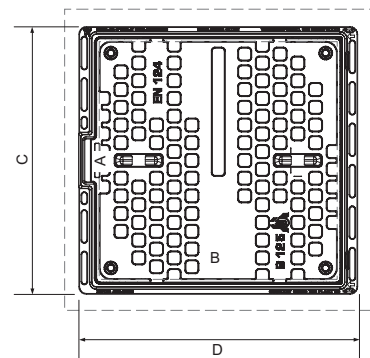

Gerelateerde ACO producten



Lijnafwateringssystemen zijn esthetisch aantrekkelijk. De afvoer van water gaat sneller dan bij puntafwatering. Hier vindt u alle technische informatie betreffende lijnafwatering.

Vraag de ACO DRAIN lijnafwatering documentatie aan voor productinformatie



In de brochure treft u een overzicht aan van ACO Passavant pomputten voor aard inbouw. Hiervoor biedt ACO oplossingen in zowel beton als kunststof met verschillende pomptypen voor verschillende toepassingsgebieden. Naast een uitgebreide productbeschrijving met technische specificatie, treft u diverse accessoires en opties voor de inbouw en besturing. Voor bepaling van de juiste pomp put en pompcapaciteit, staan wij u graag terzijde met advies en capaciteitsberekeningen.

Vraag de ACO Passavant Pomputten documentatie aan voor productinformatie



Als toonaangevend leverancier in de afscheidertechniek heeft ACO voor vrijwel iedere toepassing een passende afscheider. Afhankelijk van de toepassingssituatie kan worden gekozen om de afscheider naast het gebouw in de grond of in een (kelder)ruimte binnen in het gebouw te plaatsen. Indien mogelijk dient een afscheider zo dicht mogelijk bij de vervuilsbron geplaatst te worden om zodoende het leidingwerk binnen in het gebouw te beschermen. Voor de behuizing kan worden gekozen uit kunststof, RVS of beton.

Vraag de ACO Passavant vetafscheider documentatie aan voor productinformatie



Voor het opvoeren van water vanuit lager gelegen niveaus heeft ACO een ruime keuze uit compacte installaties die eenvoudig zijn te plaatsen. ACO opvoerinstallaties zijn bedrijfszeker en hebben een lange levensduur.

Vraag de ACO Passavant Opvoerinstallatie documentatie aan voor productinformatie

Elk product van ACO
ondersteunt de ACO systeemketen



- ACO DRAIN®
- ACO Passavant
- ACO Stainless
- ACO Profiline
- ACO Pipe®
- ACO GM-X
- ACO House&Garden
- ACO Markant
- ACO Sport
- ACO Pro
- ACO ShowerDrain
- ACO Detego
- ACO TopTek
- ACO Stormbrixx®
- ACO SpongeTop

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

© 2022 ACO

De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. In verband met de voortdurende verbetering van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht voor specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de gebruiker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende bouwvoorschriften. Aan de aanbevelingen en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiksomstandigheden buiten de controle van ACO liggen.

