



Draai- kiepramen en valramen

ACO Markant Ramen

ACO Markant




Wij zorgen voor de afwatering

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van Afwateringstechniek voor toepassingen in Civiele techniek, Bouwtechniek en Installatietechniek. In Nederland biedt ACO B.V. met o.a. de merken ACO Drain en ACO Passavant hoogwaardige producten en een goede advisering en service.


De 3 rode balken in het logo staan voor de drie kerncompetenties van ACO;

- Afwateren
- Zuiveren
- Verpompen

ACO biedt hiermee complete systeem oplossingen voor afwatering van gebouwen en buitenruimte.

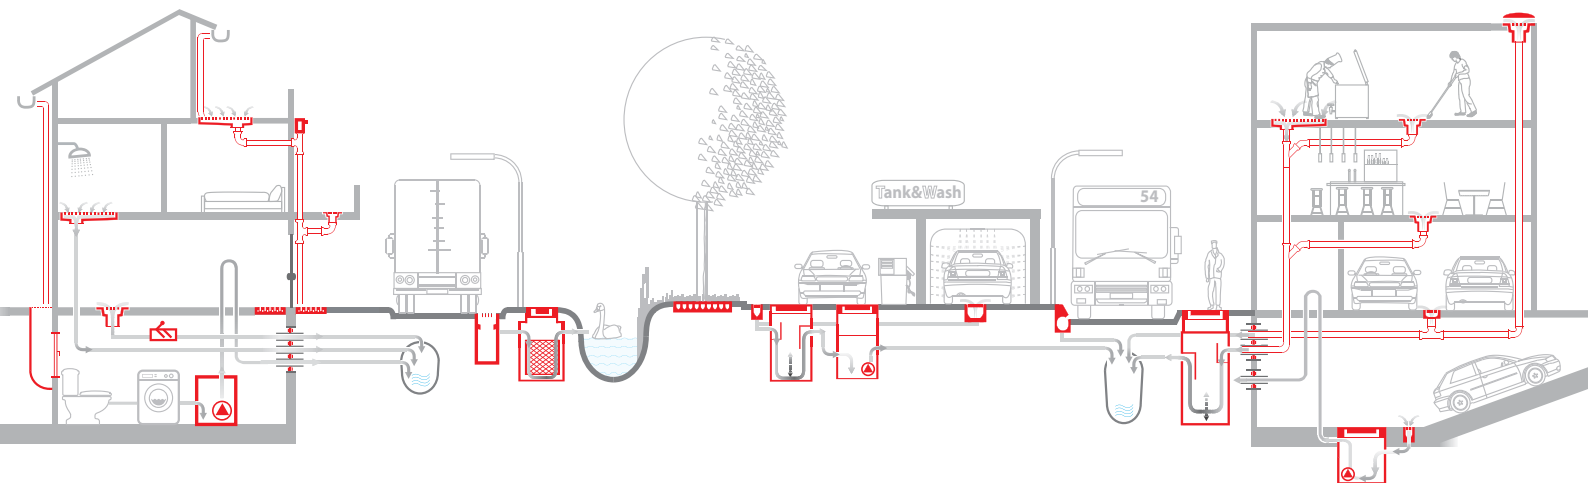

2

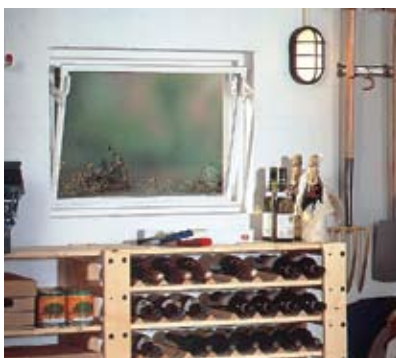

Inleiding

De hoogwaardige ACO Kunststof ramen vormen een compleet programma geschikt voor bijgebouwen en kelders welke gebruikt worden als, hobbyruimte, stal of berging. De systemen zijn geschikt voor inbouw bij houtskeletbouw, metselwerk en bij renovatie. De ACO ramen zijn leverbaar als valraam of draai- kiepuitvoering in wit kunststof.

De ACO Kunststoframen zijn volledig uit slagvast kunststof vervaardigd en de profielen bestaan uit meerdere kamers voor een goede isolatie en voorkomen koudebruggen.

De draai-kiepramen worden standaard met dubbelglas geleverd. De valramen zijn ook leverbaar in enkelglas.

Inhoudsopgave

Algemeen

Wij zorgen voor de afwatering	2
Inleiding	2
Inhoudsopgave	3

Productoverzicht

Draai- kiepramen uit kunststof	4
Valramen uit kunststof	5
Stalen ramen	6
Speciale uitvoeringen	
Beschermroosters voor valramen	6

Gerelateerde ACO producten

Productbeschrijving	7
---------------------	---



Draai- en kiepramen uit kunststof.



Valramen uit kunststof.

Draai- en kiepramen uit kunststof




ACO draai- en kiepramen vervaardigd uit hoogwaardig slagvast kunststof zijn standaard uitgerust met dubbelglas. (Rc-waarde 1,1W/m². De holle meerkamerprofielen van de kozijnen en ramen zorgen voor een prima isolatie. Rondom zijn rubberen afdichtingen/sponningen aangebracht. Deze zorgen voor een extra bescherming tegen weersinvloeden en geluidshinder. Optioneel verkrijgbare beschermroosters en handgrepen kunnen ook naderhand probleemloos worden gemonteerd.

Toepassingsgebieden

- Kelders
- Bergingen
- Stallen
- Kantoor-/hobbyruimten
- Gastenverblijven

Productspecificaties

- Slagvast, vorm- en kleurecht PVC
- 3-kamerprofiel
- Profiel versterkt naar afmeting
- Kleur wit
- 24 mm dubbelglas (Rc-waarde 1,1 W(m².K)
- Montage met VEKA muurankers mogelijk
- Inbouw van beschermroosters naderhand mogelijk

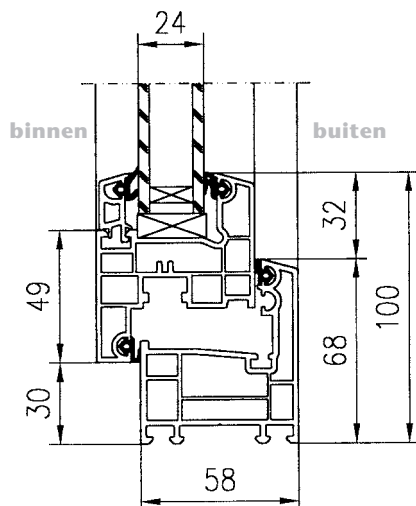

breedte in cm	hoogte in cm	glasoppervlak in cm ²
80	60	2.400
100	50	2.400
100	60	3.200
100	80	4.800
100	100	6.400

Voor artikelnummers zie geldige prijslijst.
Afwijkende maten zijn vanaf 65 x 47 cm resp. 47 x 65 cm met draai- en kiep uitvoering mogelijk.



Dubbele afdichting- sponning. Door het verzetten van de afdichting kan het beschermrooster slagregendicht gemonteerd worden.

Productvoordelen

- Duurzaam materiaal
- Onderhoudsarm
- Esthetisch en kleurvast, blijft mooi wit
- Isolerend, bespaart verwarmingskosten
- Eenvoudige montage
- Groot glasoppervlak door smal profiel
- Optioneel rooster beschermt tegen inbraak of het binnendringen van knaagdieren.
- Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag mogelijk


Valramen uit kunststof



ACO valramen vervaardigd uit hoogwaardig slagvast kunststof kunnen voor (permanente) ventilatie in 3 ventilatiestanden worden vastgezet. De ramen zijn uitgerust met enkel- of dubbelglas en verkrijgbaar in de kleuren wit en bruin. Door het materiaalgebruik zijn de ramen onderhoudsvrij en weerbestendig. Optioneel verkrijgbare beschermroosters zorgen voor een verhoogde bescherming tegen inbraak en voorkomen het binnendringen van knaagdieren. Deze roosters uit verzinkt staal voorzien van een poedercoating kunnen ook naderhand probleemloos worden gemonteerd.

Productspecificaties

- Slagvast, vorm- en kleurecht PVC
- 3-kamerprofiel
- Profiel versterkt naar afmeting
- Kleur wit
- Standaard beglazing
 - enkelglas 5 mm
 - dubbelglas 14 mm
- Sluiting met drie openingsstanden
- Montage met VEKA muurankers mogelijk
- Kiepraam van binnenuit uitneembaar
- Inbouw van beschermroosters naderhand mogelijk

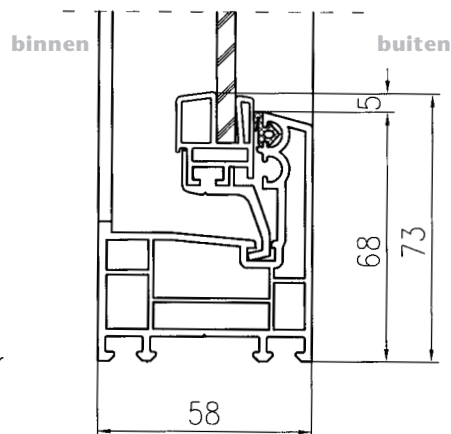

Toepassingsgebieden

- Garages
- Bergingen
- Stallen


breedte in cm	hoogte in cm	glasoppervlak in cm ²
60	40	1.153
80	60	2.969
100	50	3.023
100	60	3.877
100	80	5.585
100	100	7.293

Voor artikelnummers zie geldige prijslijst.

Afwijkende maten zijn vanaf 40 x 23 cm resp. 23 x 40 cm als valraam mogelijk.



Dubbele afdichting- sponning. Door het verzetten van de afdichting kan het beschermrooster slagregendicht gemonteerd worden.

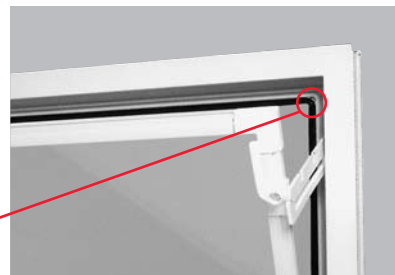

Productvoordelen

- Duurzaam materiaal
- Esthetisch en kleurvast, blijft mooi wit
- Isolerend, bespaart verwarmingskosten
- Onderhoudsarm
- Eenvoudige montage
- Groot glasoppervlak door smal profiel
- Optioneel rooster beschermt tegen inbraak of het binnendringen van knaagdieren.
- Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag mogelijk

Speciale uitvoeringen




Valraam met ventilatieaansluiting \varnothing 110 mm



Valraam voor een stookruimte met ventilatierooster

Muurankers zijn als toebehoren verkrijgbaar.

Beschermroosters voor valramen

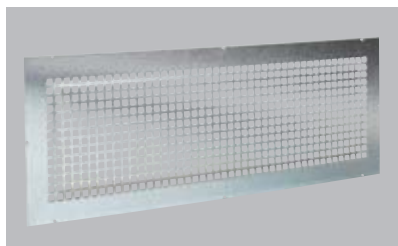

Beschermrooster van verzinkt staal met bevestigingsmateriaal



Beschermrooster van thermisch verzinkt staal, met witte poedercoating, met bevestigingsmateriaal

In de speciaal voor de beschermroosters geconstrueerde bevestigingsopeningen van de ACO ramen voor kelder of berging, kunnen probleemloos passende beschermroosters bij de raammaat geplaatst worden.

Gerelateerde ACO producten



De ACO Therm® kozijnen en ramen vormen een compleet programma voor de woning. De systemen zijn geschikt voor zowel metselwerk, in het werk gestort beton en prefabelementen. Denk hierbij ook aan renovatie. De kozijnen zijn volledig uit kunststof vervaardigd en voorkomen koudebruggen.

De ACO Therm® ramen kunnen naar wens met enkel- of dubbelglas geleverd worden. Ook zijn er uitvoeringen met aansluiting voor wasdrogerslang of metalen beschermingsrooster.

Vraag de ACO Markant Therm® documentatie aan voor productinformatie



De ACO Allround Lichtschachten en ventilatieschachten vormen samen met de ramen en kozijnkantstukken een compleet programma voor de kelderbouw. De systemen zijn geschikt voor zowel plaatsing tegen metselwerk- als betonwanden.

Vraag de ACO Markant Lichtschachten documentatie aan voor productinformatie

Wij zorgen voor de afwatering

Productgroepen:

- ACO Drain®
- ACO Passavant
- ACO Stainless
- ACO Profiline
- ACO Pipe®
- ACO GM-X
- ACO Self®
- ACO Markant
- ACO Sport
- ACO Pro
- ACO ShowerDrain

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
Fax (0314) 36 82 90
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

© 2009 ACO

De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. In verband met de voortdurende verbetering van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht voor specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de gebruiker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften. Aan de aanbevelingen en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiksomstandigheden buiten de controle van ACO liggen.