


Einbau ACO SPORT Kabelverteilerschacht

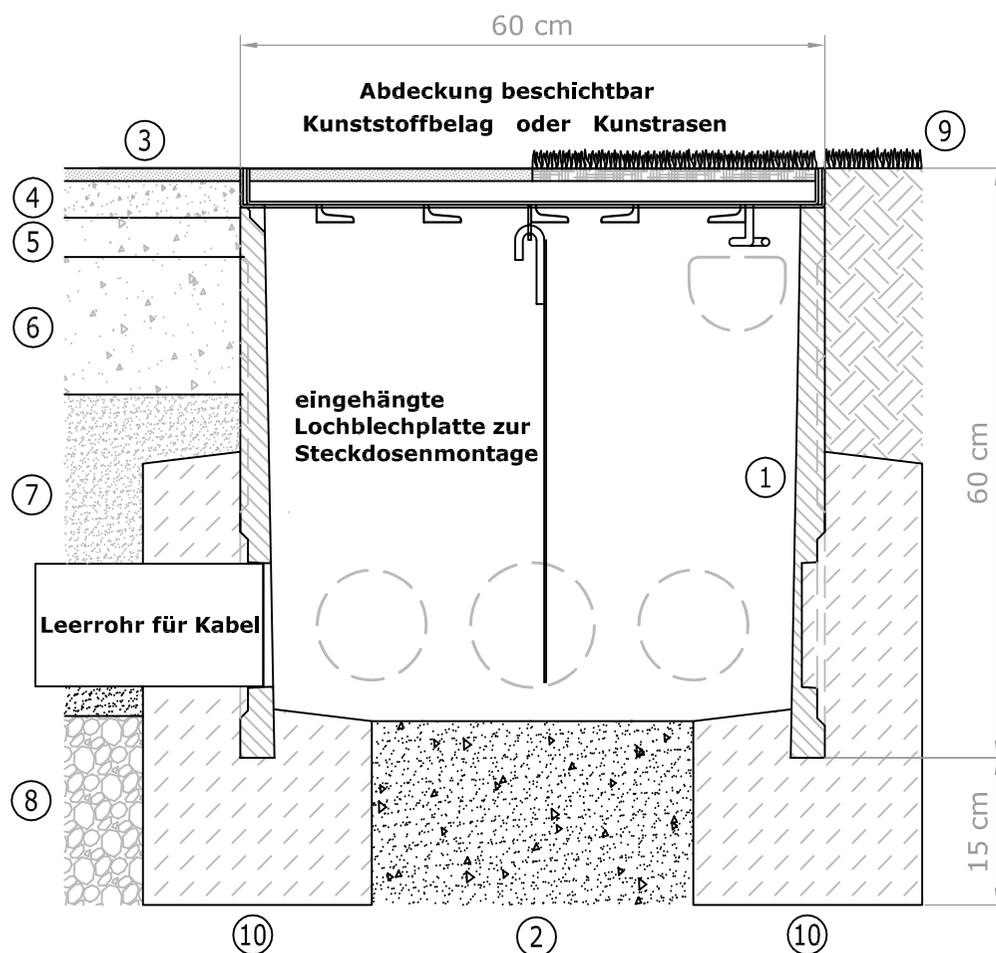

Verlegehinweis:

Im Bodenbereich ist der ACO SPORT Kabelverteilerschacht offen. Damit wird anfallendes Tagwasser über eine Sickerpackung abgeleitet. Das Schachtunterteil ist auf ein ≥ 15 cm starkes Streifenfundament aus Beton C 12/15 zu setzen.

In der Mitte des Schachtbodens ist eine Sickerpackung frostfrei aus Drainkies so einzubauen, dass sie bis zum versickerungsfähigen Baugrund reicht. Umlaufend sind ≥ 10 cm breite Seitenstützen aus Beton C 12/15 anzuarbeiten.

Für die Einführung der Kabelschutzrohre bitte die gewünschten Vorformungen vorsichtig ausschlagen. Dazu sollte vorher mit einer Bohrmaschine oder einem Spitzmeißel umlaufend eine Perforation erfolgen.

Zur Montage der Steckdosen ist die mitgelieferte Lochplatte mittig unterhalb der Abdeckung einzuhängen.

Kabelschachtabdeckungen mit werkseitiger 13 mm Vertiefung sind entsprechend dem Einbauort, wahlweise mit elastischem Kunststoffbelag auszugießen, oder mit ca. 15 mm dickem Kunstrasen zu belegen.

inotec

**Inotec Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH**

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: 04331 354-600
Fax: 04331 354-257
E-Mail: info@inotec.biz
www.aco-sport.com

①	ACO SPORT Kabelverteilerschacht	⑥	ungebundene Tragschicht
②	Sickerpackung	⑦	Filterschicht/Frostschuttschicht
③	Kunststoffbelag 13 mm (Laufbahn)	⑧	Baugrundplanum
④	obere gebundene Tragschicht	⑨	Rasen/Rasentragschicht
⑤	untere gebundene Tragschicht	⑩	Streifenfundament