



Datum: 25-11-2020

In de verklaring op de volgende bladzijde is aangegeven dat het toepassingsgebied de 'NEN 7120' is.

De verklaring op de volgende bladzijde is echter ook van toepassing op de NTA 8800 voor de categorie Woningen/Woongebouwen. De verklaring is dus ook geschikt voor de NTA 8800.

De rendementen op de verklaringen dienen conform de NTA 8800 naar beneden te worden afgerond op een veelvoud van 2,5%.

Een rendement van 41,7 % op de verklaring wordt dus 40% conform de afrondingregels van de NTA 8800

Kwaliteitsverklaring
Rendement bepaling conform norm
t.b.v. NEN 7120+C2 – 2012 en correctiebladen C3, C4 en C5

Type : **ACO ShowerDrain X 800/3**

Voor de douchegoot WTW, type ACO ShowerDrain X 800/3 is het warmte terugwinrendement vastgesteld op;

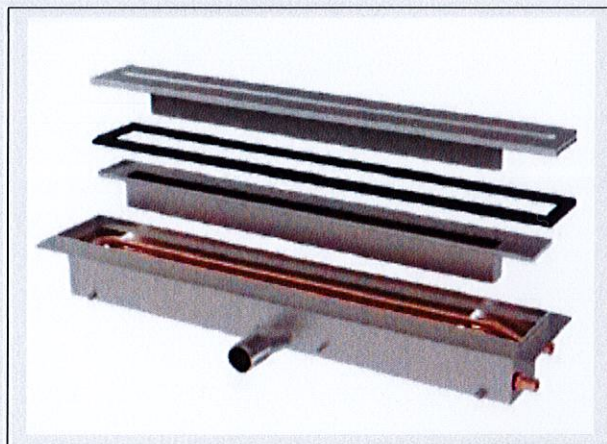
CW klasse	Debiet (l/min)	Volume (l)	Rendement (%)	Drukverlies (ΔP) (bar)
2	5,8	47	39,5	0,07
3	9,2	73	38,1	0,16
4,5,6	12,5	100	36,4	0,25

Van de ACO ShowerDrain X 800/3 is het rendement bepaald door KIWA (rapport nr. 140600269 dd 24-07-2017, conform bijlage B van de NEN 7120/C2: 2011)

Datum ; 29 april 2020

Plaats ; Doetinchem

Naam ; ing. P.W.T. Gruson

Fabrikant :
 ACO B.V.
 Edisonstraat 36
 7006RD Doetinchem

Tel. 0314-368280
 info@aco.nl
 www.aco.nl

Kwaliteitsverklaring
Rendement bepaling conform norm
t.b.v. NEN 7120+C2 – 2012 en correctiebladen C3, C4 en C5

Type : **ACO ShowerDrain X 800/3**

Voor de douchegoot WTW, type ACO ShowerDrain X 800/3 is het warmte terugwin rendement vastgesteld op;

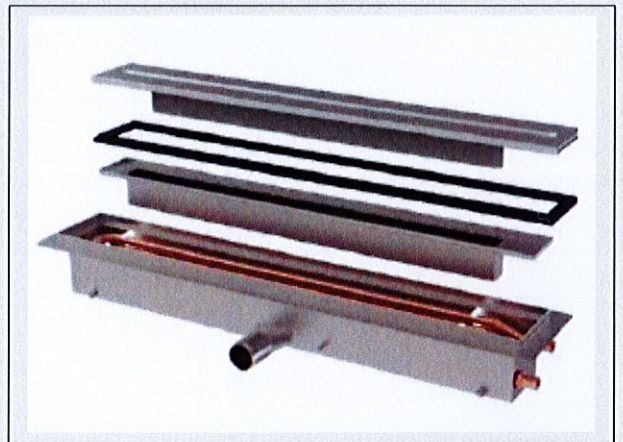
CW klasse	Debiet (l/min)	Volume (l)	Rendement (%)	Drukverlies (ΔP) (bar)
2	5,8	47	39,5	0,07
3	9,2	73	38,1	0,16
4,5,6	12,5	100	36,4	0,25

Van de ACO ShowerDrain X 800/3 is het rendement bepaald door KIWA (rapport nr. 140600269 dd 24-07-2017, conform bijlage B van de NEN 7120/C2: 2011)

Datum ; 29 april 2020

Plaats ; Doetinchem

Naam ; ing. P.W.T. Gruson

Fabrikant :
 ACO B.V.
 Edisonstraat 36
 7006RD Doetinchem

Tel. 0314-368280
 info@aco.nl
 www.aco.nl